



KATALOG STOLARKI DRZWIOWEJ

2022







STWÓRZ  
wnętrze  
Z CHARAKTEREM





TWOJE DRZWI

OBJAŚNIENIE SYMBOLI.....6

**DRZWI PŁYTOWE LAKIEROWANE** 8

BRENTA .....10

VENIS.....12

LARIX .....14

LINEA .....16

LINEA PREMIUM .....18

LINEA PREMIUM LOFT .....20

MORANO.....22

GRAFEN.....24

SALVANO .....26

CLASSIC.....28

**DRZWI RAMOWE OKLEINOWANE** 30

CLIF.....32

MAGNETIC.....34

GRECO.....36

TRAFFIC.....38

HAVANA.....40

LUKKA .....42

TOSCA.....44

FERRO.....46

KOFANO .....48

ANTICA.....50

**DRZWI PŁYTOWE OKLEINOWANE** 52

SAGA.....54

ASTERIA NL .....56

ASTERIA .....58

DISCOVERY.....60

TETYDA .....62

NATURA HR .....64

ANDROMEDA.....66

DEMETER.....68

ARENA .....70

CENTURY.....72

MALAGA.....74

MODENA 4.....76

NATURA .....78

ANTIOPE .....80

DOSTAWKA.....82

**DRZWI PŁYTOWE TECHNICZNE** 84

NATURA HK CPL / HB CPL.....86

NATURA HK HPL / HB HPL.....88

GUARD .....90

BORD .....92

BORD W3 .....94

PRZECIWPOŻAROWE EI30 / EI60.....96

AKUSTYCZNE EI30 / 42 DB .....98

VENOM.....100

VENOM ALU .....102

AKUSTYCZNE.....104

**DRZWI LICOWANE ZE ŚCIANĄ** 106

COMPACT .....108

**SYSTEMY PRZESUWNE** 110

SYSTEM PRZESUWNY DWUSKRZYDŁOWY.....112

SYSTEM PRZESUWNY JEDNOSKRZYDŁOWY.....113

DIVA .....114

DESIGN.....116

SYSTEM PRZESUWNY, KASETOWY ECLISSE .....117

**OŚCIEŻNICE DREWNOPOCHODNE** 118

REGULOWANA / REGULOWANA 80 .....120

BEZPRZYLGOWA REGULOWANA / REGULOWANA 80.....121

ARCUS.....122

NEW ARCUS.....123

STANDARD 2-PACK STAŁA .....124

CMOK .....125

**OŚCIEŻNICE STALOWE** 126

STAŁA STALOWA PRZYLGOWA / BEZPRZYLGOWA.....127

REGULOWANA STALOWA.....128

REGULOWANA STALOWA BEZPRZYLGOWA.....129

**OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE** 130

BORD STALOWA STAŁA / NAROŻNA STAŁA.....131

BORD STAŁA MDF .....132

HYBRYDA .....133

BORD STALOWA STAŁA W3.....134

GUARD STALOWA STAŁA / REGULOWANA .....135

PPOŻ DREWNIANA STAŁA / STALOWA STAŁA.....136

STAŁA MDF 42 DB BEZPRZYLGOWA / PRZYLGOWA .....137

**ABC DRZWI – BAZA INFORMACJI** 138

ELEMENTY DODATKOWE.....140

WYMIARY DRZWI.....141

LISTWY NAKŁADKOWE / KOLORY RAL .....142

KORONY.....143

AKCESORIA.....144

KLAMKI.....146

OKLEINY / LAKIERY .....150

DEKORY HPL UNI.....154

DEKORY HPL DREWNOPODOBNE .....155



# OBJAŚNIENIE SYMBOLI

## — RODZAJ DRZWI



### Drzwi jednoskrzydłowe

Najczęściej wybierany rodzaj drzwi, stosowany powszechnie w budownictwie. W zależności od kolekcji i przeznaczenia stosuje się szerokości skrzydeł od 60 do 120 cm. Zawsze przy tej ikonie znajdziesz wpisany zakres dostępnych szerokości dla wybranej kolekcji.



### Drzwi przesuwne, jednoskrzydłowe

Skrzydło drzwiowe, które otwiera się przesuając je wzdłuż ściany lub chowane w ścianie. Dostępnych jest kilka rodzajów systemów przesuwnych, które dobierzesz do swoich potrzeb oraz wyglądu pomieszczenia. Drzwi przesuwne występują wyłącznie z prostą krawędzią bezprzylgową.



### Drzwi dwuskrzydłowe

Rodzaj drzwi stosowany w przypadku bardzo szerokich otworów przejściowych. W zależności od kolekcji i przeznaczenia stosuje się łączną szerokość obu skrzydeł od 120 do 200 cm. Skrzydło czynne i bierne dostępne tylko w wersji przylgowej. Zawsze przy tej ikonie znajdziesz wpisany zakres dostępnych szerokości dla wybranej kolekcji.



### Drzwi przesuwne, dwuskrzydłowe

Dwa skrzydła drzwiowe stosowane w przypadku bardzo szerokich otworów przejściowych. Dostępne są dwa rodzaje systemów przesuwnych, które dobierzesz do swoich potrzeb oraz wyglądu pomieszczenia, naścienne i chowane w ścianie. Drzwi przesuwne występują wyłącznie z prostą krawędzią bezprzylgową.

## — RODZAJ PRZYLGI



### Hard Edge K

Szeroko stosowana i estetycznie wykonana krawędź o profilu przylgi K to standardowe wykończenie krawędzi skrzydła drzwiowego. Krawędź o profilu K jest stylowa i ponadczasowa.



### Hard Edge B

Prosta krawędź drzwi bezprzylgowych, ponadczasowa, estetyczna i trwała. Rozwiązanie to podnosi walory wizualne ponieważ drzwi tworzą jednolitą powierzchnię z ościeżnicą.



### Hard Edge R


Estetycznie zaoblona krawędź o promieniu 5 mm. Praktyczne rozwiązanie gwarantuje większe bezpieczeństwo np. naszym dzieciom, jak i łatwiejszą pielęgnację.



### Hard Edge PF


Zaoblona krawędź skrzydła o promieniu 4 mm, wykończona elastycznymi laminatami CPL, uzyskana dzięki nowoczesnej technologii uszlachetniania płyt – postformingu. Charakterystyczne cechy – odporność na ścieranie oraz bezpieczeństwo.

## — KONSTRUKCJA I WYPEŁNIENIE DRZWI




### Classen Hard

Ramiak wzmocniony, zbudowany z dwóch elementów konstrukcyjnych: ramiaka z drewna iglastego / MDF, wypełnienie stanowi wysokospecjalistyczna tektura. To rozwiązanie gwarantuje zwiększoną sztywność skrzydła drzwiowego i odporność na wypaczenie.




### Konstrukcja ramowa

Składa się z pojedynczych elementów wykonanych w całości z materiału drewnopochodnego MDF, okleinowanego dekorami Classen, połączonych ze sobą za pomocą solidnych kołków montażowych.



### Płyta wiórowo-otworowa

Konstrukcja składająca się z drewnopochodnej płyty wiórowo-otworowej umieszczonej pomiędzy ramiakiem z drewna iglastego / MDF. Tak zbudowane skrzydło drzwiowe gwarantuje wysoką stabilność oraz podwyższoną dźwiękochłonność.



### Płyta wiórowa

Konstrukcja składająca się z pełnej płyty wiórowej, umieszczonej pomiędzy ramiakiem z drewna iglastego / MDF. Tak zbudowane skrzydło drzwiowe gwarantuje wysoką stabilność oraz bardzo dobrą dźwiękochłonność.



### Plaster miodu

Wysokospecjalistyczna tektura o strukturze i budowie zbliżonej do plastru miodu, służąca jako standardowe wypełnienie stabilizujące pomiędzy konstrukcją / ramiakiem skrzydła drzwiowego.



### Płyta HLT – wiórowa, akustyczna

Konstrukcja składająca się z pełnej płyty wiórowej o podwyższonych parametrach akustycznych, umieszczonej pomiędzy ramiakiem z drewna iglastego i sklejką.

## — WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE




### Antywłamaniowość

Drzwi wewnętrzne wejściowe spełniające wymagania klasy antywłamaniowej RC2, zapewniające większe bezpieczeństwo dla Twojego mieszkania.



### 3 klasa mechaniczna

Skrzydła drzwiowe o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej w szczególności polecane do stosowania w budynkach o dużym natężeniu ruchu, np. w budynkach użyteczności publicznej, przemysłowych i magazynowych. Polecane do przedszkoli, szkół oraz szpitali.



### Izolacja akustyczna

Drzwi o zwiększonej izolacyjności akustycznej. Gwarantują pełny komfort i swobodę działania.



### Drzwi przeciwpożarowe EI30, EI60

Drzwi przeciwpożarowe przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. Grubość skrzydła drzwiowego 50 mm (dla EI 30) 60 mm (dla EI 60).

## — WYKOŃCZENIE DRZWI




### Primo

Podstawowa grupa oklein drewnopodobnych, impregnowana, charakteryzująca się wymaganą odpornością na ścieranie.



### CPL

Laminat o bardzo wysokiej odporności na zarysowanie i ścieranie, składający się z czterech sprasowanych na gorąco warstw, nasączonych specjalnymi klejami, pokryty powierzchniowo trwałym lakierem overlay. Główne zalety to szczególna odporność na zadrapanie i ścieranie, wysokie temperatury i promieniowanie UV, środki chemiczne.



### 3D Look

Okleiny z efektem porów synchronicznych. Pory zsynchronizowane z rysunkiem słoików optycznie je uwypuklają. Powstaje efekt trójwymiarowy – 3D. Dekory te idealnie imitują naturalną okleinę jaką jest fornir.



### HPL

Laminat dekoracyjny o grubości 0,8 mm na bazie żywicy termoutwardzalnych. Zbudowany z kilku warstw, składających się z melaminowych papierów dekoracyjnych oraz z jednego lub więcej impregnowanego żywicą papieru wzmacniającego. Charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych jak i mechaniczne uszkodzenia.



### Iridium

Laminat o wysokiej odporności na zarysowanie i ścieranie, sprasowany na gorąco z kilku warstw, nasączonych specjalnymi klejami, pokryty powierzchniowo trwałym lakierem overlay. Główne zalety to szczególna odporność na zadrapanie i ścieranie, promieniowanie UV, środki chemiczne oraz walory estetyczne uzyskane dzięki możliwości zastosowania struktury drewna.



### LAK PU

Gładka, satynowa powierzchnia HDF pokryta lakierem poliuretanowym. W ofercie standardowej prezentujemy kolekcje w kolorze białym RAL 9003 oraz czarnym RAL 9005. Pozostała kolorystyka z palety RAL (tabela na str. 142) dostępna wyłącznie w tej jakości lakieru.



### LAK UV

Powierzchnia HDF pokryta podkładem i lakierem ekologicznym utwardzanym promieniami UV. Standardowy kolor biały Lak stanowi odpowiednik RAL 9003.



### LAK UV Pure

Powierzchnia HDF pokryta lakierem ekologicznym oraz podkładem poliuretanowym który tworzy aksamitną gładką powłokę skrzydła.



### Kolory z palety RAL

Możliwość wykończenia drzwi w kolorach z palety RAL za dopłatą, szczegóły w tabeli na str. 142. Minimalna ilość zamówienia – 3 komplety (skrzydło + ościeżnica). Wszystkie kolekcje w RAL są wykończone w jakości lakieru poliuretanowego.

## — POZOSTAŁE



### Skrzydło przylgowe

Oznaczenie uzupełniające do powyższych ikon, wskazujące na rodzaj przylgi jaka jest dostępna z danym rodzajem drzwi.



### Skrzydło bezprzylgowe

Oznaczenie uzupełniające do powyższych ikon, wskazujące na rodzaj przylgi jaka jest dostępna z danym rodzajem drzwi.




# DRZWI PŁYTOWE LAKIEROWANE

Wyśmienite połączenie nowoczesnego wzornictwa i wysokiej jakości wykonania. W naszych kolekcjach najczęściej pojawiają się w kolorze ponadczasowej bieli, która czyni je doskonałym środkiem do optycznego powiększenia wnętrza. Minimalizm zdobień nadaje im eleganckiego charakteru. Powierzchnia skrzydeł wykończonych lakierem jest idealnie gładka. Drzwi są łatwe w czyszczeniu i pielęgnacji. Wyróżniają je także wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia, dzięki czemu stają się dobrą inwestycją na lata.



PREFERUJESZ PROSTOTĘ ORAZ MONOCHROMATYCZNE BARWY? Znajdziesz je w drzwiach lakierowanych o minimalistycznym designie. Dzięki nim podkreślisz elegancki i stonowany charakter Twojego mieszkania.

KOCHASZ ZDECYDOWANE KOLORY? Czujesz, że wyrażają Twoją osobowość? Nie rezygnuj z nich! Drzwi lakierowane będą pięknie harmonizować z nawet najbardziej szaloną paletą barw, jednocześnie wprowadzając równowagę w wystroju wnętrza.

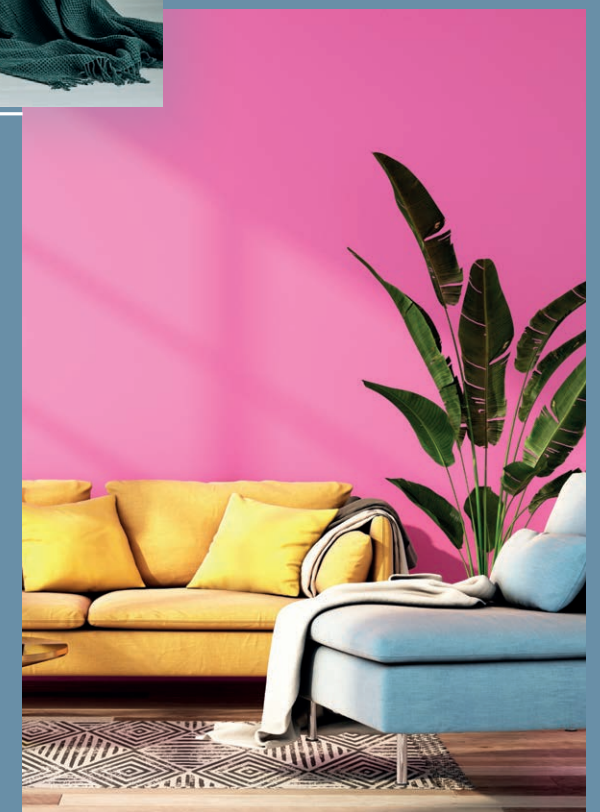









## SZCZEGÓŁY



profil frezu



ramka przyszybowa



szkło bezpieczne,  
hartowane mlecze  
z aplikacją

## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z płyty MDF wzmocniony sklejką, wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”
- szkło bezpieczne, hartowane, mleczne z aplikacją

**Skrzydło przylgowe:**

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane \*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

**Skrzydło bezprzylgowe:**

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### **OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE**

**Hard edge K:**

- ościeżnica stała standard i regulowana lakierowane UV

**Hard edge B:**

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana UV

### OPCJE ZA DOPŁATĄ

**Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne (białe)


**Konstrukcja:**

- trzeci zawias
- płyta wiórowo-otworowa (przylgowe i bezprzylgowe)
- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne

\* Skrzydła 100' oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru posiadają w zestawie 3 zawiasy.

\*\*\* Minimalna ilość zamówienia przy wykończeniach w kolorze RAL – 3 komplety (skrzydło + ościeżnica).

## Lakier UV Pure




BIAŁY




DOSTĘPNE  
W PALECIE RAL \*\*



# LARIX

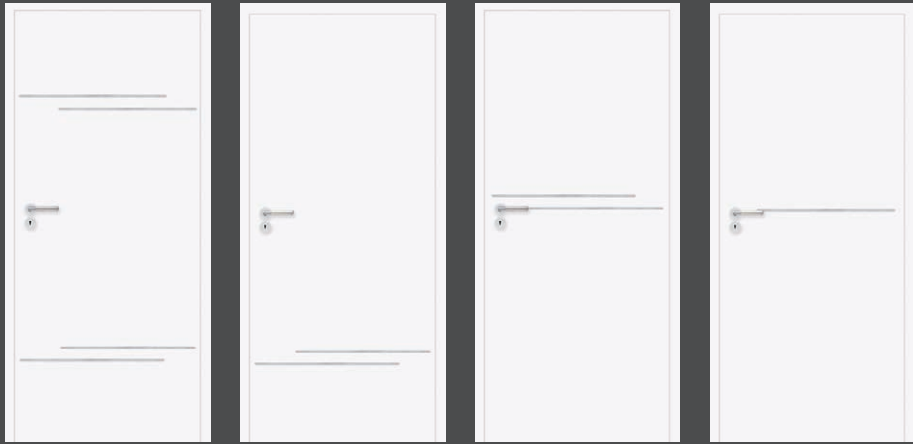

model 1      model 2      model 3      model 4

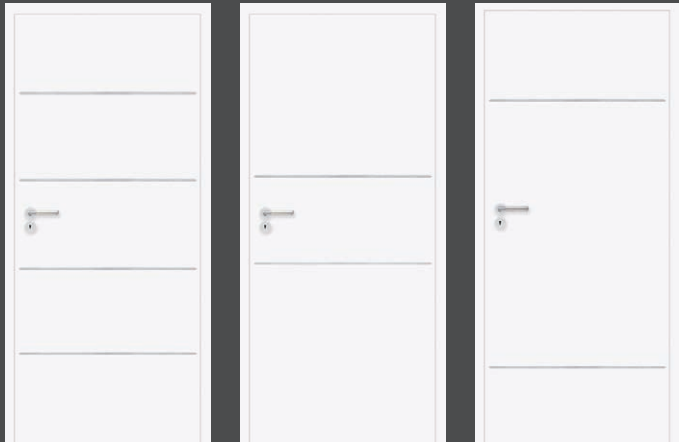

model 5      model 6      model 7

## MODELE

## SZCZEGÓŁY



profil aluminiowy

### SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z płyty MDF wzmocniony sklejką, wypełnienie płytą wiórowo-otworową

#### Skrzydło przylgowe:

- trzy srebrne zawiasy czopowe, wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

#### Skrzydło bezprzylgowe:

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

#### Hard edge K:

- ościeżnica stała standard i regulowana lakierowane UV

#### Hard edge B:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana UV

### OPCJE ZA DOPLATĄ


#### Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne (białe)

#### Konstrukcja:

- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne

### Lakier UV Pure



BIAŁY



DOSTĘPNE W PALECIE RAL \*

\* | Minimalna ilość zamówienia przy wykończeniach w kolorze RAL – 3 komplety (skrzydło + ościeżnica).





model 1.1 model 1.2 model 1.3 (ze szprosem) model 1.4 (ze szprosem) model 1.5 model 1.6 (ze szprosem)



model 1.7 (ze szprosem) model 2.1 (gładkie) model 2.2 model 2.3 model 2.4



model 2.5 model 2.6 model 2.11 model 2.12 model 2.13 (aplikacja WC)

MODELE


SZCZEGÓŁY



ramka przyszybowa



szkło satynowe



szkło bezpieczne, hartowane, mleczne. dla m. 1.2 i 1.3



profil frezu

SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z płyty MDF wzmocniony sklejka, wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”
- szkło satynowe \*
- ramka przyszybowa okleinowana dekiem Primo – biały

Skrzydło przylgowe:

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane \*\*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

Skrzydło bezprzylgowe:

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

Hard edge K:

- ościeżnica stała standard i regulowana lakierowane UV

Hard edge B:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana UV

OPCJE ZA DOPLATĄ

Wentylacja:


- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne (białe)

Konstrukcja:

- trzeci zawias
- płyta wiórowo-otworowa (przylgowe i bezprzylgowe)
- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło drzwiowe 100’
- skrzydło przesuwne i bierne

\* | Wyjątkiem jest model 1.2 – szyba hartowana, mleczna, z poziomymi, transparentnymi paskami.  
\*\* | Skrzydła 100’ oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru posiadają w zestawie 3 zawiasy.  
\*\*\* | Minimalna ilość zamówienia przy wykończeniach w kolorze RAL – 3 komplety (skrzydło + ościeżnica).

Lakier UV




BIAŁY



DOSTĘPNE W PALECIE RAL \*\*\*



# LINEA PREMIUM

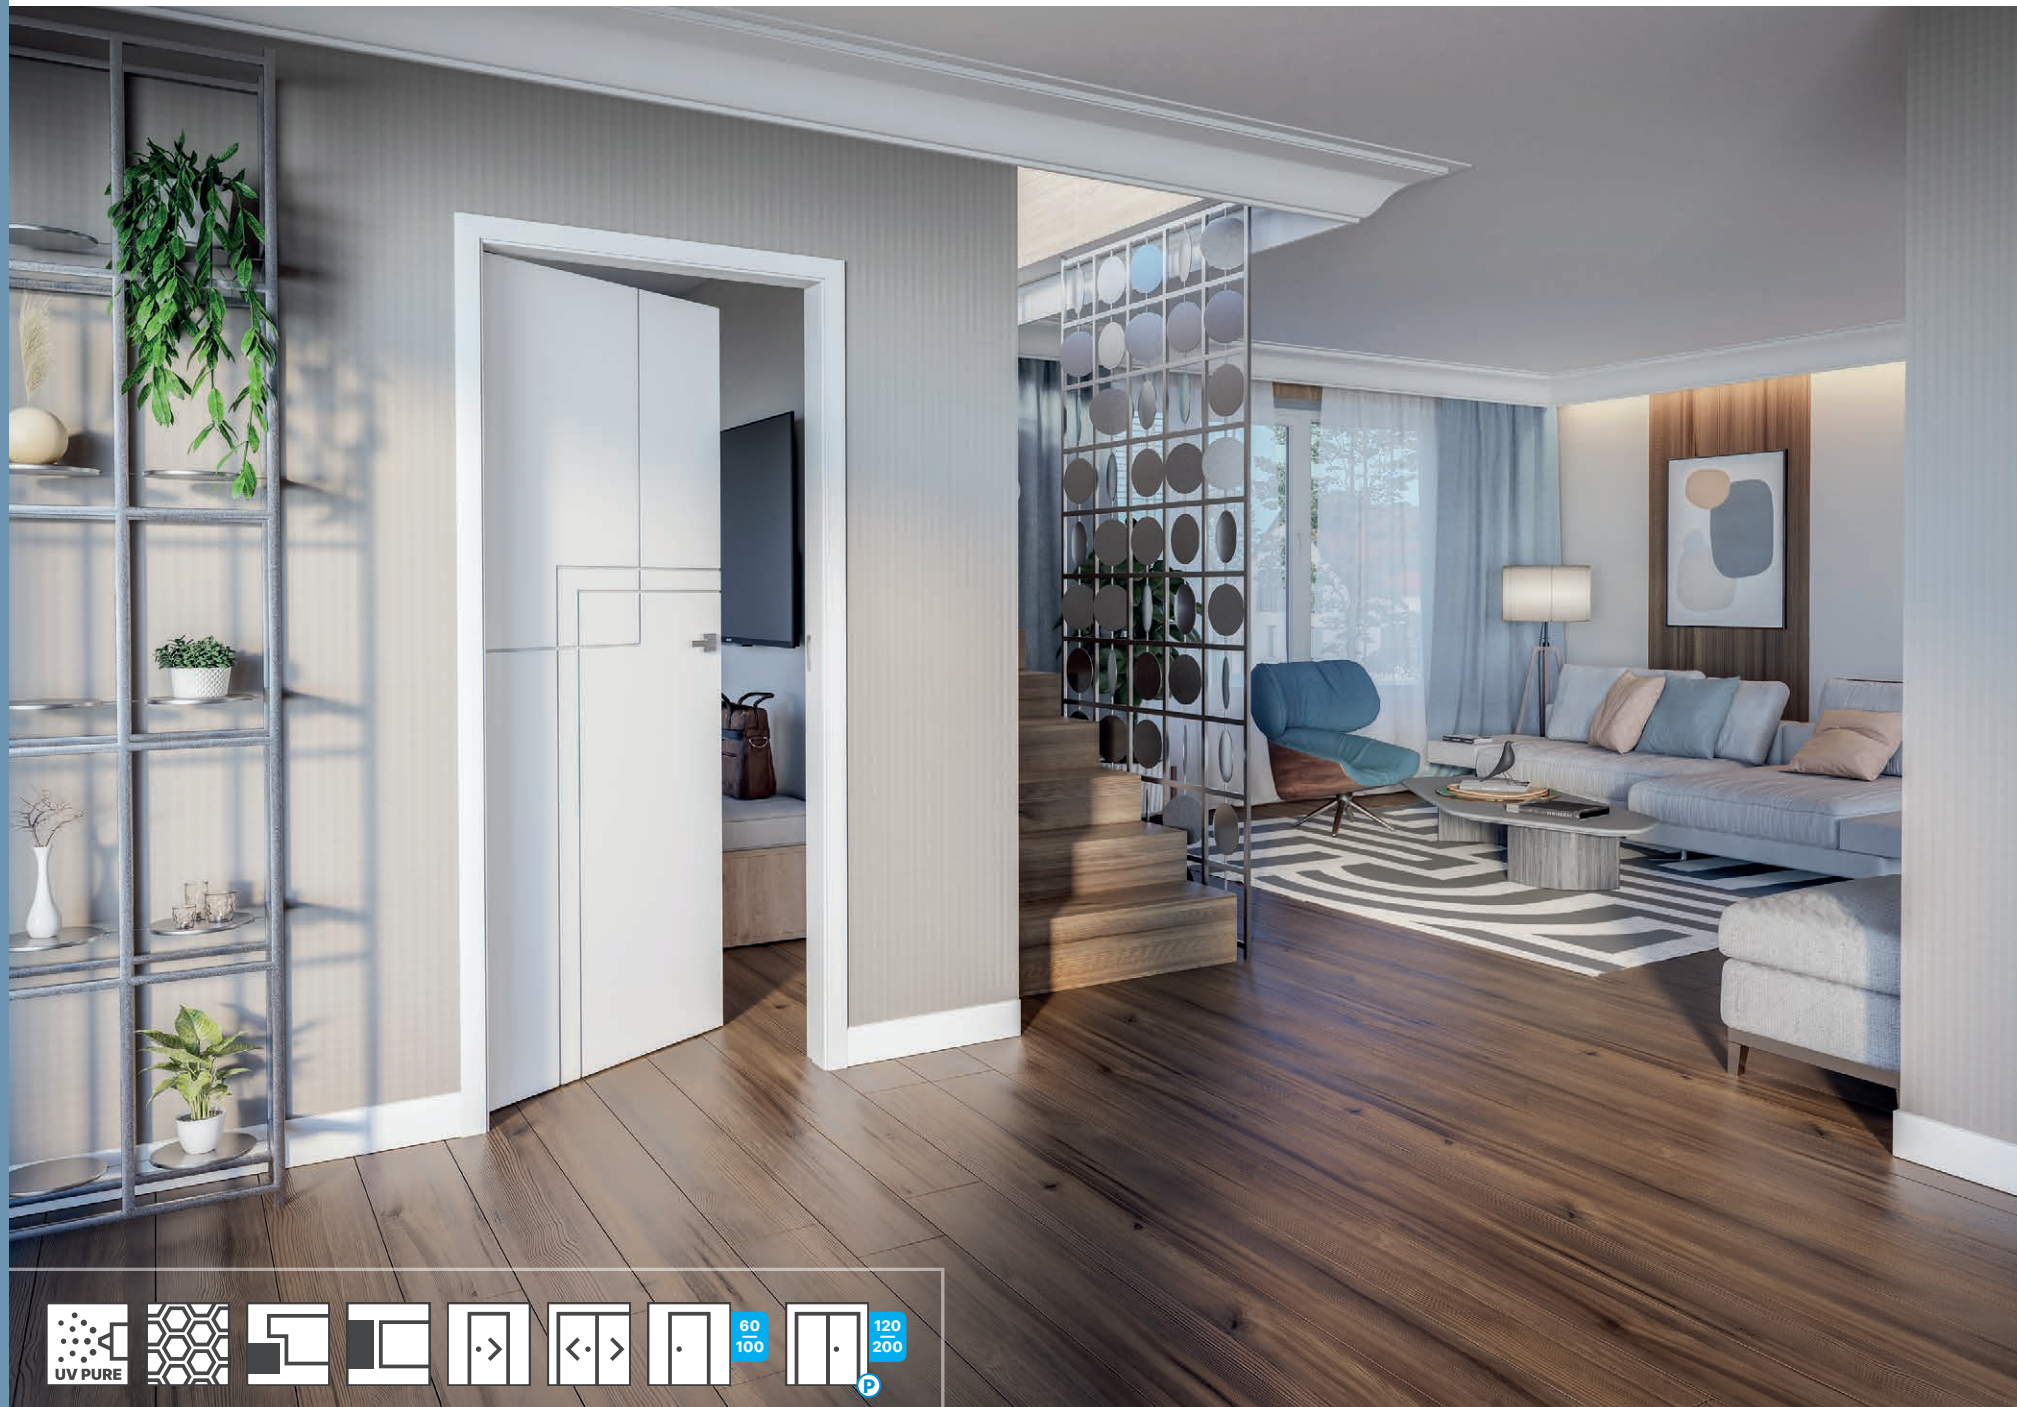

model 1

model 2

model 3



model 4

model 5

model 10 (gładkie)

## MODELE

## SZCZEGÓŁY



profil frezu

### SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z płyty MDF wzmocniony sklejką, wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

#### Skrzydło przylgowe:

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane \*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

#### Skrzydło bezprzylgowe:

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

#### Hard edge K:

- ościeżnica stała standard i regulowana lakierowane UV

#### Hard edge B:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana UV

### OPCJE ZA DOPLATĄ

#### Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne (białe)

#### Konstrukcja:

- trzeci zawias
- płyta wiórowo-otworowa (przylgowe i bezprzylgowe)
- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne

\* | Skrzydła 100' oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru posiadają w zestawie 3 zawiasy.

\*\* | Minimalna ilość zamówienia przy wykończeniach w kolorze RAL – 3 komplety (skrzydło + ościeżnica).

### Lakier UV Pure



BIAŁY

DOSTĘPNE  
W PALECIE RAL \*\*



# LINEA PREMIUM LOFT



model 1      model 2      model 3



model 4      model 5      model 10 (gładkie)

## MODELE

## SZCZEGÓŁY



profil frezu

### SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z płyty MDF wzmocniony sklejką, wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

#### Skrzydło przylgowe:

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane \*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

#### Skrzydło bezprzylgowe:

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

#### Hard edge K:

- ościeżnica stała standard i regulowana lakierowane PU

#### Hard edge B:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana PU

### INFORMACJE DODATKOWE

- minimalne zamówienie – 2 komplety

### OPCJE ZA DOPLATĄ

#### Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne (grafit)

#### Konstrukcja:

- trzeci zawias
- płyta wiórowo-otworowa (przylgowe i bezprzylgowe)
- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło drzwiowe 100’
- skrzydło przesuwne i bierne

#### Wykończenie:

- Ościeżnice: dopłata do lakieru PU, wg tabeli RAL grupa III (str. 142)

### Lakier PU



CZARNY MAT 9005


\* | Skrzydła 100’ oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru posiadają w zestawie 3 zawiasy.








## GRAFEN

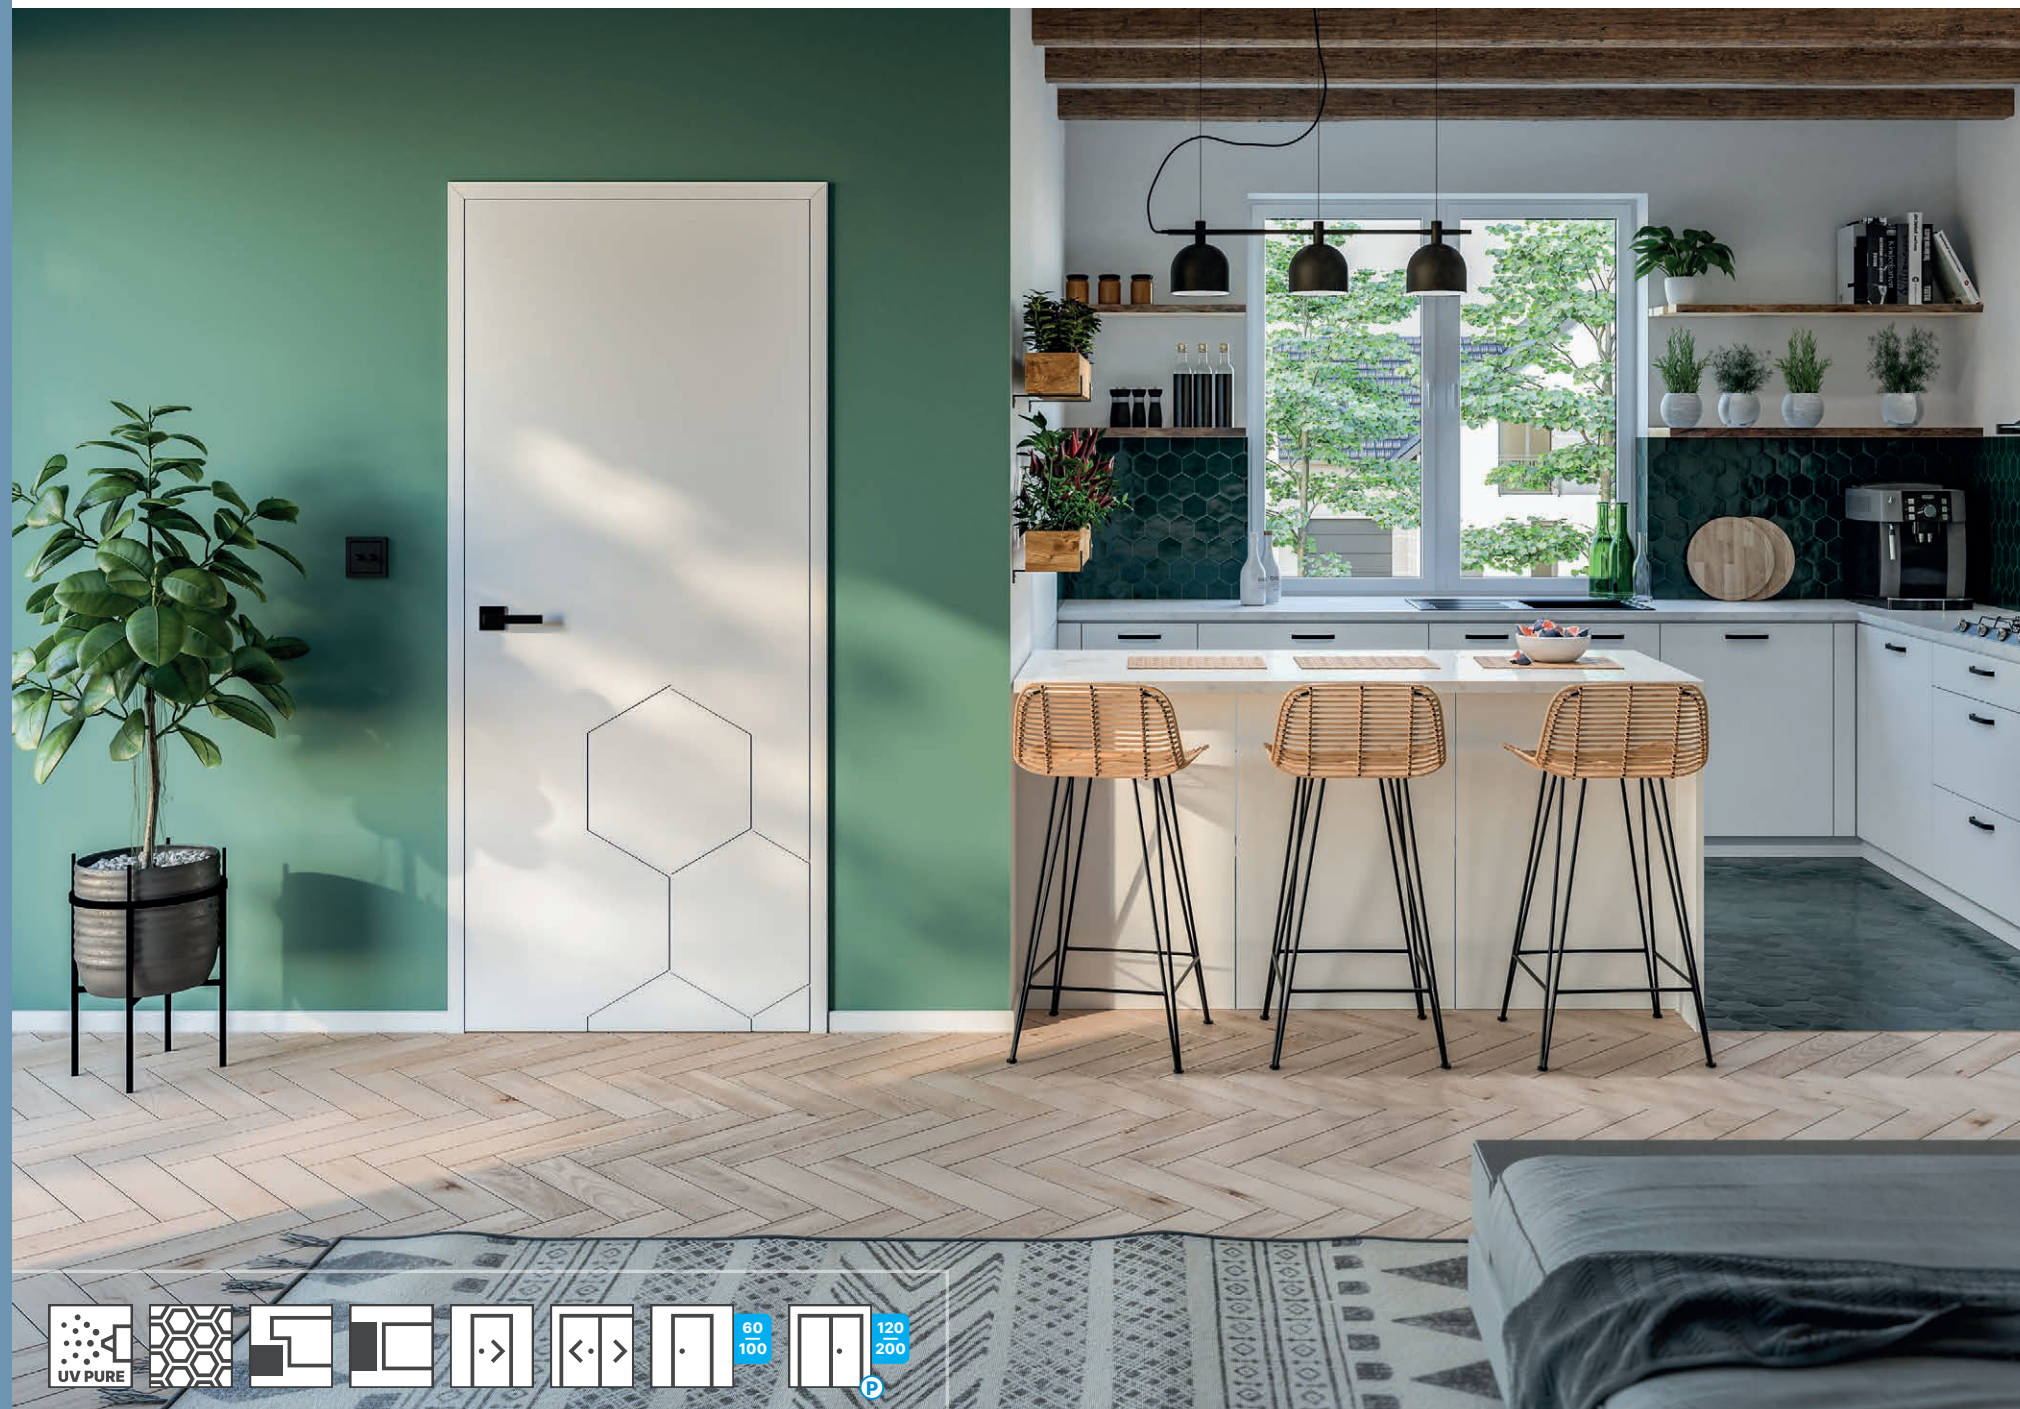

model 1



model 2

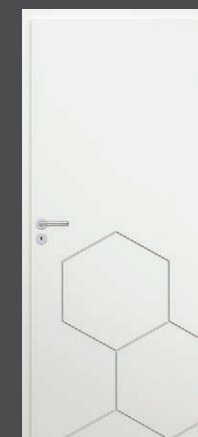


model 3



model 4

## MODELE

## SZCZEGÓŁY



profil frezu

## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z płyty MDF wzmocniony sklejka, wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

## Skrzydło przylgowe:

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane \*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## Skrzydło bezprzylgowe:

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

## Hard edge K:

- ościeżnica stała standard i regulowana lakierowane UV

## Hard edge B:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana UV

## OPCJE ZA DOPLATĄ

## Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne (białe)

## Konstrukcja:

- trzeci zawias
- płyta wiórowo-otworowa (przylgowe i bezprzylgowe)
- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne

\* | Skrzydła 100' oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru posiadają w zestawie 3 zawiasy.

\*\* | Minimalna ilość zamówienia przy wykończeniach w kolorze RAL – 3 komplety (skrzydło + ościeżnica).

## Lakier UV Pure




BIAŁY

DOSTĘPNE  
W PALECIE RAL \*\*



# SALVANO

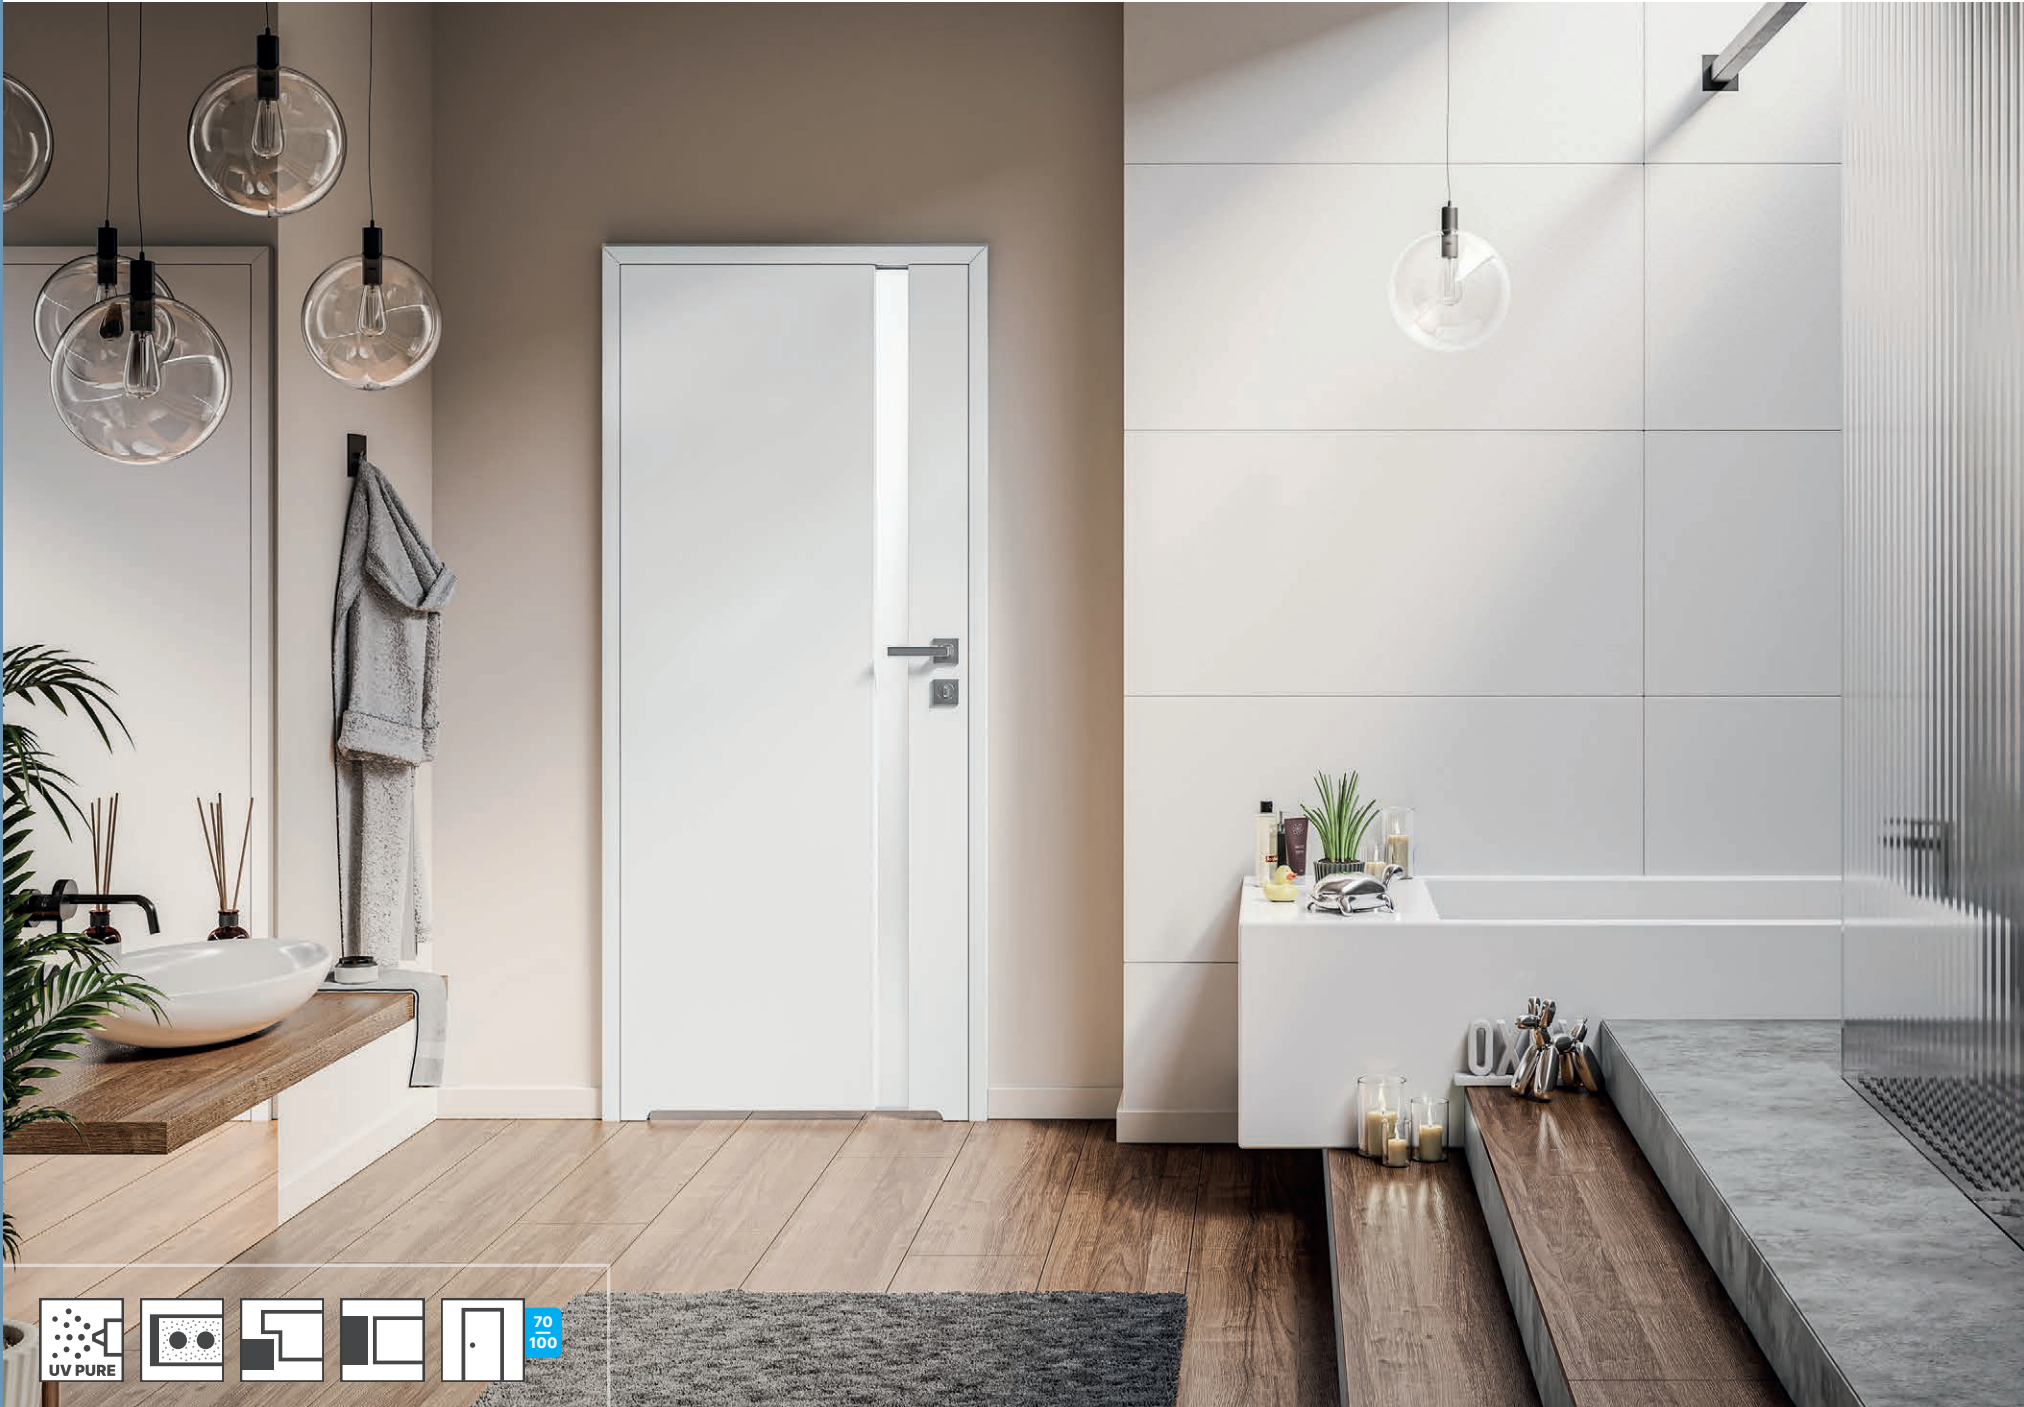


## MODELE

## SZCZEGÓŁY



szkło bezpieczne,  
hartowane, mleczne



podcięcie wentylacyjne  
dla wszystkich modeli

### SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z drewna iglastego, wypełnienie płytą wiórowo-otworową
- szkło bezpieczne, hartowane, mleczne

#### Skrzydło przylgowe:

- trzy srebrne zawiasy czopowe, wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

#### Skrzydło bezprzylgowe:

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

#### Hard edge K:

- ościeżnica stała standard i regulowana lakierowane UV

#### Hard edge B:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana UV

### OPCJE ZA DOPLATĄ


#### Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne

#### Konstrukcja:

- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło drzwiowe 100'

### Lakier UV Pure



BIAŁY



DOSTĘPNE  
W PALECIE RAL \*

\* | Minimalna ilość zamówienia przy wykończeniach w kolorze RAL – 3 komplety (skrzydło + ościeżnica).



# CLASSIC

PŁYTOWE LAKIEROWANE PRZYLGOWE



## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z płyty MDF, wypełnienie plaster miodu
- szkło ornamentowane, przeźroczysta kora

### Skrzydło przylgowe:

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### Hard edge K:

- ościeżnica stała standard i regulowana lakierowane UV

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### Wentylacja:

- tuleje wentylacyjne, białe
- podcięcie wentylacyjne
- kratka wentylacyjna

### Konstrukcja:

- trzeci zawias
- skrzydło bierne



pełne



1/3 szyby



2/3 szyby



3/3 szyby

## MODELE

## SZCZEGÓŁY



szkło ornamentowane, przeźroczysta kora



ramka przyszybową



struktura drzwi

## Lakier UV



BIĄŁY ZE STRUKTURĄ





## DRZWI RAMOWE OKLEINOWANE

Klasyka w najlepszym wydaniu. Doskonała propozycja dla tych, którzy zamiast ulegać sezonowym modom, wybierają ponadczasową elegancję. Ramowa konstrukcja zapewnia skrzydłom stabilność i zwiększoną odporność na uszkodzenia. Wewnątrz mocnego obramowania znajdują się rozmaite rodzaje wypełnienia, m.in. kasetony, przeszklenia, płyty HDF, a nawet lustra. Różnorodność dostępnych modeli zapewnia nie tylko prawdziwą ucztę dla oka, ale także komfort wyboru dla przyszłych użytkowników. Wyboru drzwi, które najtrafniej odpowiadają indywidualnym preferencjom i są precyzyjnie skrojone na miarę potrzeb nabywców.



CHCESZ OCIEPŁIĆ  
WYSTRÓJ? W tym celu  
świetnie sprawdzi się drewno.  
Nie tylko na podłodze,  
ale również na skrzydłach  
drzwiowych. Drewnopodobne  
okleiny z trójwymiarową  
strukturą spotęgują  
wrażenie przytulności.

WNĘTRZE  
BLISKIE NATURZE.  
Żywe rośliny,  
plecione kosze  
i ekologiczne  
ozdoby tworzą  
wspaniały klimat.  
Dopełnią go  
drzwi ramowe  
o strukturze  
drewna, które  
bez trudu  
dopasujesz  
do kolorystyki  
swojego  
mieszkania.



DRZWI RAMOWE OKLEINOWANE





model 1

model 2

model 3



model 4

model 5

model 6

MODELE

SZCZEGÓŁY



szkło satynowe

**SPECYFIKACJA DRZWI**

- elementy ramowe z płyty MDF
- szkło satynowe lub płycina HDF w kolorze skrzydła, gr. 4 mm

**Skrzydło przylgowe:**

- trzy zawiasy srebrne wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

**OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE**

**Hard edge K:**

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

**OPCJE ZA DOPLATĄ**

**Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)

**Konstrukcja:**

- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne

**PRIMO**




SZARY MAT

**3D LOOK**



ORZECH KOLUMBIA JASNY



DĄB CATANIA

**IRIDIUM**



DĄB MARONE

**CPL**



JESION NORWESKI



# MAGNETIC



model 1      model 2      model 3      model 4



model 5      model 6      model 7      model 8

## MODELE

## SZCZEGÓŁY



szkło satynowe

### SPECYFIKACJA DRZWI

- elementy ramowe z płyty MDF
- szkło satynowe lub płyca HDF w kolorze skrzydła, gr. 4 mm

### Skrzydło przylgowe:

- trzy zawiasy srebrne wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

#### Hard edge K:

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

### OPCJE ZA DOPLATĄ

#### Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)

#### Konstrukcja:

- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne

### PRIMO



SZARY MAT

### 3D LOOK



DĄB RIVIERA



JESION BIAŁY



ORZECH KOLUMBIA JASNY



DĄB OLEJOWANY



DĄB PALONY



DĄB SZARY

### 3D LOOK



DĄB ANTRACYT



DĄB CATANIA

### IRIDIUM



JESION GRAFITOWY



BIAŁY MAT




DĄB MARONE

### CPL



JESION NORWESKI



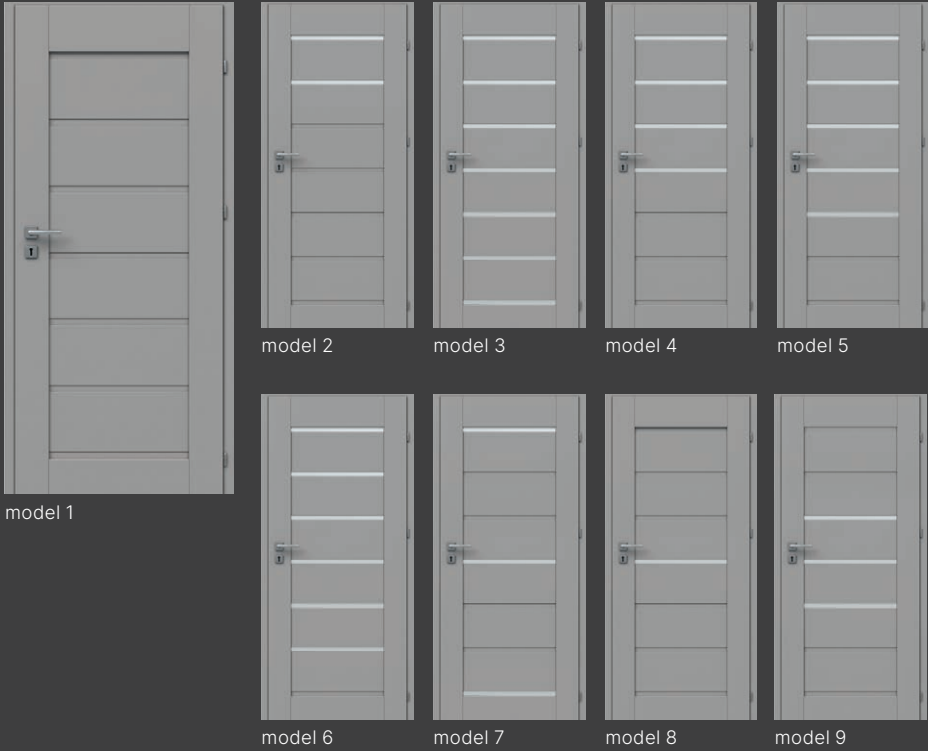

MODELE

SZCZEGÓŁY



szkło satynowe

SPECYFIKACJA DRZWI

- elementy ramowe z płyty MDF
- szkło satynowe lub płyca HDF w kolorze skrzydła, gr. 4 mm

Skrzydło przylgowe:

- trzy zawiasy srebrne wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

Hard edge K:

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

OPCJE ZA DOPLATĄ

Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)

Konstrukcja:

- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne

PRIMO



SZARY MAT

3D LOOK



DĄB RIVIERA




JESION BIAŁY



ORZECH KOLUMBIA JASNY



DĄB OLEJOWANY



DĄB PALONY



DĄB SZARY

3D LOOK




DĄB ANTRACYT




DĄB CATANIA


IRIDIUM



JESION GRAFITOWY



BIAŁY MAT



DĄB MARONE

CPL




JESION NORWESKI







# HAVANA

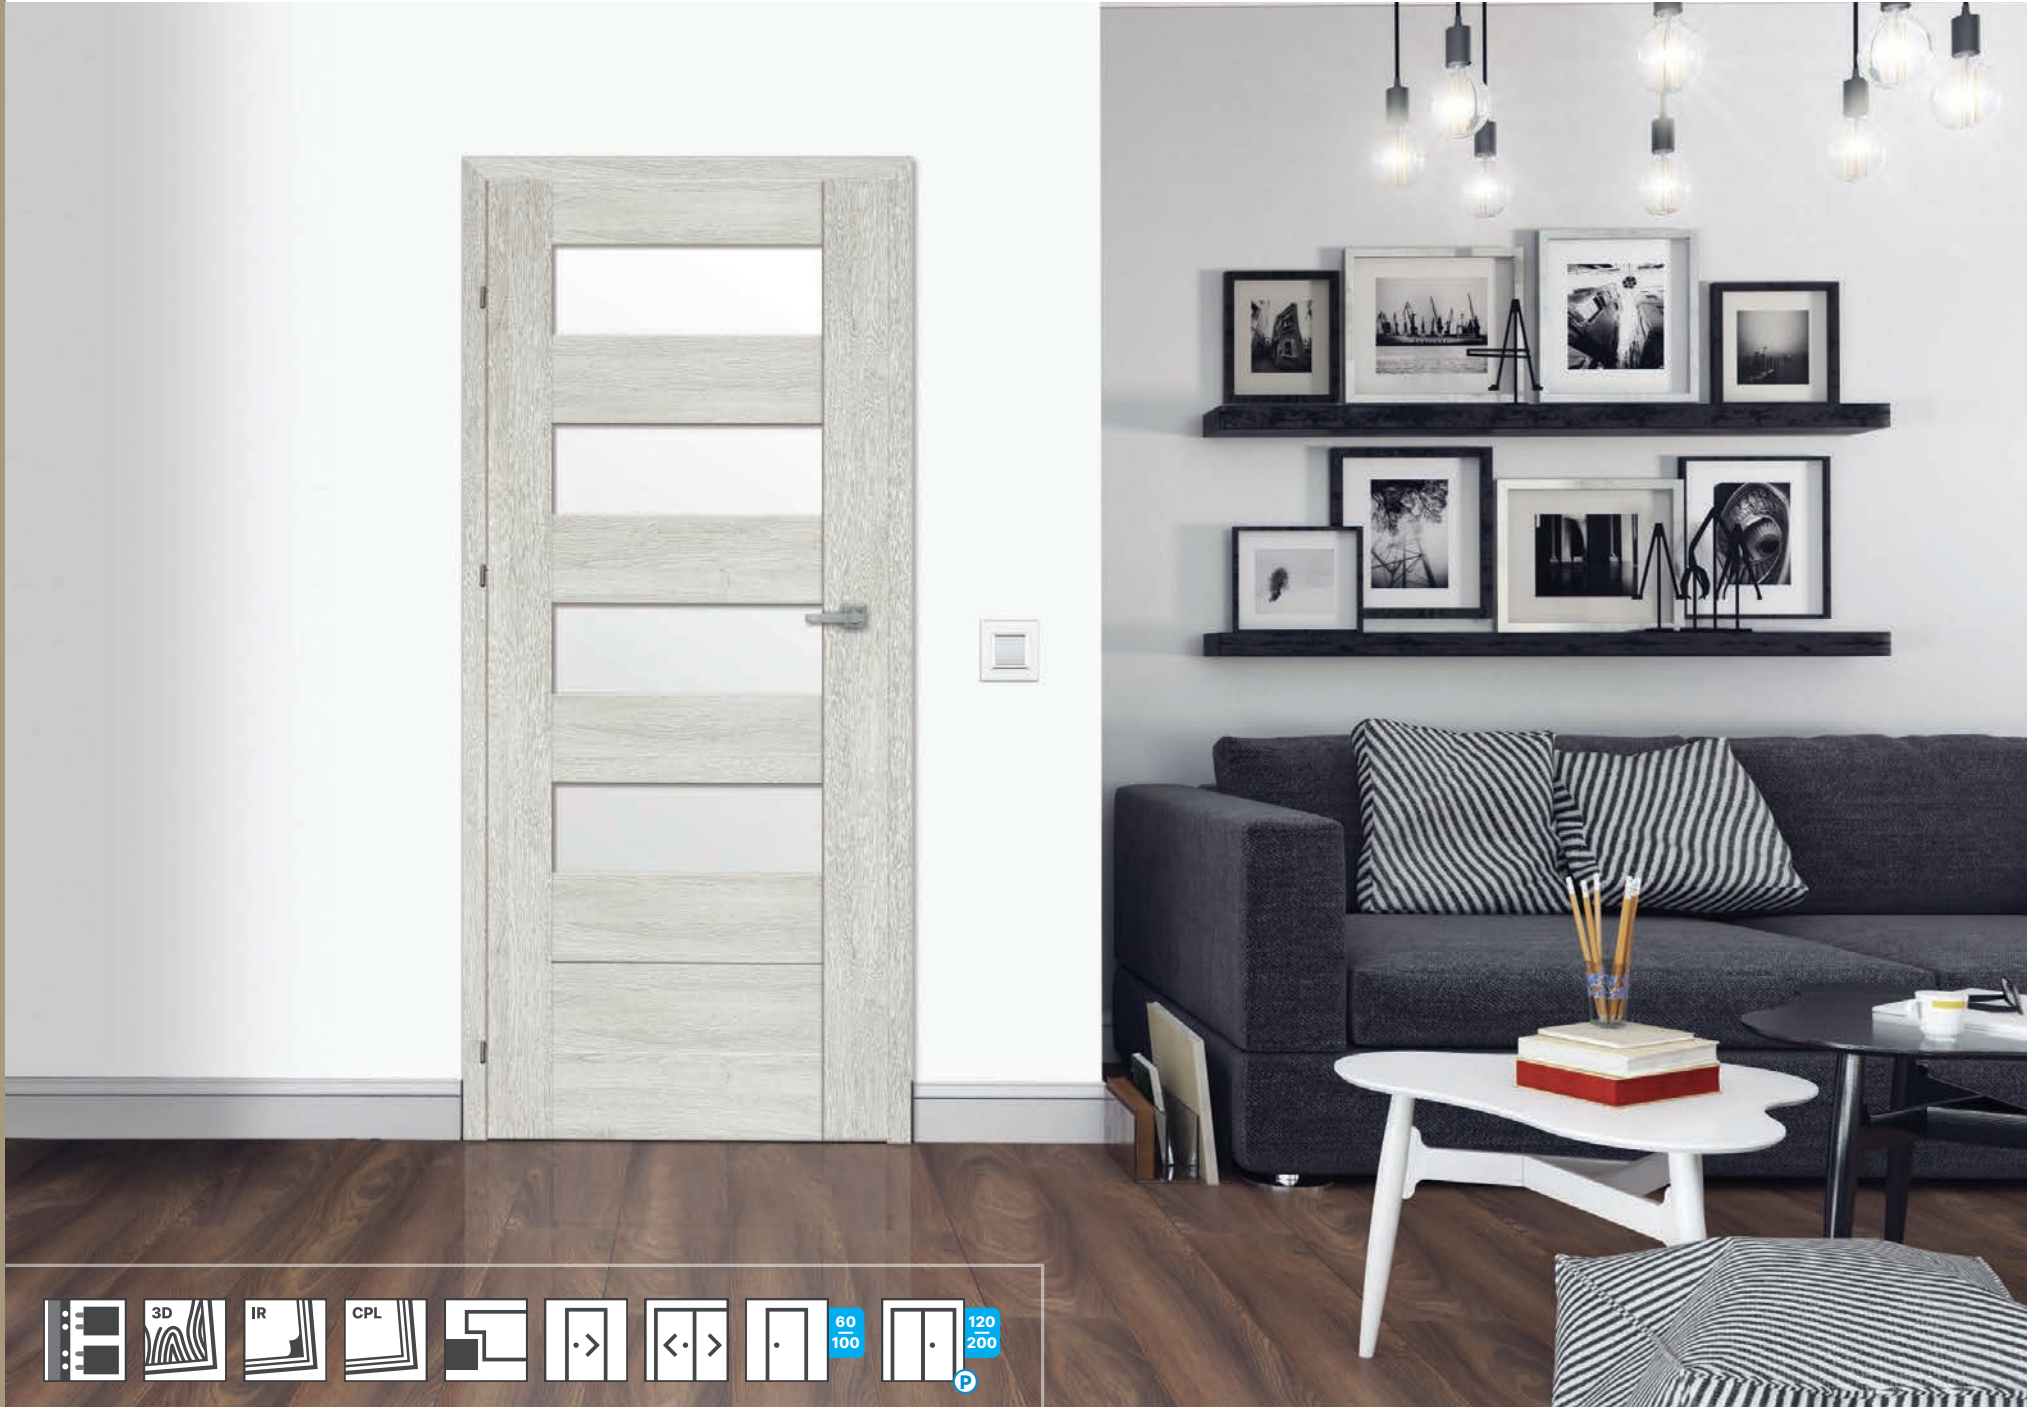

MODELE

SZCZEGÓŁY



szkło satynowe

SPECYFIKACJA DRZWI

- elementy ramowe z płyty MDF
- szkło satynowe lub płycina HDF w kolorze skrzydła, gr. 4 mm

Skrzydło przylgowe:

- trzy zawiasy srebrne wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

Hard edge K:

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

OPCJE ZA DOPLATĄ

Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)

Konstrukcja:

- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne

3D LOOK



DĄB RIVIERA    JESION BIAŁY    ORZECH KOLUMBIA JASNY    DĄB OLEJOWANY    DĄB PALONY    DĄB SZARY

3D LOOK



DĄB SONOMA    DĄB ANTRACYT

IRIDIUM



JESION GRAFITOWY    BIAŁY MAT

CPL



JESION NORWESKI



# LUKKA



MODELE

SZCZEGÓŁY



szkło satynowe

**SPECYFIKACJA DRZWI**

- elementy ramowe z płyty MDF
- szkło satynowe lub płytina HDF w kolorze skrzydła, gr. 4 mm

**Skrzydło przylgowe:**

- trzy zawiasy srebrne wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

**OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE**

**Hard edge K:**

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

**OPCJE ZA DOPLATĄ**

**Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)

**Konstrukcja:**

- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne

**3D LOOK**



DĄB RIVIERA

JESION BIAŁY

ORZECH KOLUMBIA JASNY

DĄB OLEJOWANY

DĄB PALONY

DĄB ANTRACYT

**IRIDIUM**



JESION GRAFITOWY

BIAŁY MAT

DĄB MARONE

JESION NORWESKI

**CPL**





model 1 model 2 model 3 model 4



model 5 model 6 model 7 model 8

MODELE

SZCZEGÓŁY



szkło satynowe

SPECYFIKACJA DRZWI

- elementy ramowe z płyty MDF
- szkło satynowe lub plynina HDF w kolorze skrzydła, gr. 4 mm

Skrzydło przylgowe:

- trzy zawiasy srebrne wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

Hard edge K:

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

OPCJE ZA DOPLATĄ

Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)

Konstrukcja:

- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne

3D LOOK



DĄB RIVIERA JESION BIAŁY ORZECH KOLUMBIA JASNY DĄB OLEJOWANY DĄB PALONY DĄB SZARY

3D LOOK



DĄB SONOMA DĄB ANTRACYT JESION GRAFITOWY BIAŁY MAT DĄB MARONE JESION NORWESKI

IRIDIUM

CPL



# FERRO



## SPECYFIKACJA DRZWI

- elementy ramowe: ramiak z drewna iglastego, wypełnienie płytą wiórową
- szkło bezpieczne, hartowane, mleczne lub płyta o grubości 17 mm
- model 3 lustro jednostronne, zewnętrzne lub wewnętrzne

### Skrzydło przylgowe:

- trzy zawiasy srebrne wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### Skrzydło bezprzylgowe:

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### Hard edge K:

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

### Hard edge B:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)


### Konstrukcja:

- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne




## MODELE


## SZCZEGÓŁY




szkło bezpieczne, hartowane, mleczne



lustro




## IRIDIUM



JESION GRAFITOWY

## CPL



ORZECH WŁOSKI



AKACJA JASNA



JESION NORWESKI



DĄB GRIGIO



DĄB KENDAL



# KOFANO



MODELE

SZCZEGÓŁY



szkło satynowe



szkło bezpieczne, hartowane, młeczne (modele 1.2, 1.4)



profil kasetonu

SPECYFIKACJA DRZWI

- elementy ramowe z płyty MDF
- szkło satynowe gr. 4 mm (szkło młeczne hartowane dla modeli 1.2, 1.4) lub wypukły kaseton

Skrzydło przylgowe:

- trzy zawiasy srebrne wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

Hard edge K:

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

OPCJE ZA DOPLATĄ


Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)

Konstrukcja:

- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne

3D LOOK



DĄB RIVIERA




JESION BIAŁY



ORZECH KOLUMBIA JASNY



DĄB OLEJOWANY



DĄB PALONY

3D LOOK




DĄB ANTRACYT



DĄB CATANIA

IRIDIUM



JESION GRAFITOWY



BIAŁY MAT



JESION NORWESKI



# ANTICA

RAMOWE OKLEINOWANE PRZYLGOWE



## SPECYFIKACJA DRZWI

- elementy ramowe z płyty MDF
- szkło satynowe gr. 4 mm lub kaseton wypukły

### Skrzydło przylgowe:

- trzy zawiasy srebrne wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### Hard edge K:

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)

### Konstrukcja:

- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne



model 1



model 2



model 3

## MODELE

## SZCZEGÓŁY



szkło satynowe



profil kasetonu

## 3D LOOK



JESION BIAŁY



DĄB OLEJOWANY



DĄB PALONY



DĄB ANTRACYT

## 3D LOOK



DĄB SZARY



DĄB CATANIA

## IRIDIUM



JESION GRAFITOWY

## CPL



JESION NORWESKI



# DRZWI PŁYTOWE OKLEINOWANE

Uniwersalne i dzięki temu gwarantujące wszechstronne zastosowanie. Sprawdzają się w każdym pomieszczeniu – od kuchni, przez salon, po łazienkę. Z ich pomocą można stworzyć spójny wystrój całego mieszkania czy domu. Pokrywające skrzydła okleiny są wytrzymałe i odporne na zarysowania. Ich zaletą jest też różnorodność wzorów, które wpisują się w aktualne trendy i odzwierciedlają fakturę drewna. Wśród nich można znaleźć nie tylko klasyczne beże i brązy, ale także odcienie bieli, szarości, antracytu. Ta bogata paleta dekorów pozwala z łatwością dopasować je do każdego stylu aranżacji.

SKANDYNAWSKIE  
WNĘTRZE Z NUTĄ BOHO.  
Ciekawe połączenie dla tych,  
którzy szukają sposobu na  
przełamanie prostoty stylu  
skandynawskiego. Warto  
dopełnić aranżację drzwiami  
w białej okleinie,  
odwzorowującej  
fakturę drewna.

KLASYKA TAK,  
NUDA NIE.  
Szukasz drzwi  
ponadczasowych,  
a jednocześnie  
wyróżniających się?  
Postaw na skrzydła  
wykończone  
okleiną. Do wyboru  
masz wiele różnych  
kolorów. Na pewno  
znajdziesz taki,  
który stworzy  
spójną kompozycję  
z pozostałymi  
elementami  
wystroju.

DRZWI PŁYTOWE OKLEINOWANE








# ASTERIA NL



## MODELE

## SZCZEGÓŁY



szkło malowane grafit,  
zlicowane z powierzchnią  
skrzydła

### SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z drewna iglastego
- szkło malowane, nieprzeźroczyste, grafit

#### Skrzydło przylgowe:

- trzy srebrne zawiasy czopowe, wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

#### Skrzydło bezprzylgowe:

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

#### Hard edge K:

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

#### Hard edge B:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa

### OPCJE ZA DOPŁATĄ


#### Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne – PVC
- tuleje wentylacyjne stal – chrom, satyna

#### Konstrukcja:

- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło przesuwne i bierne

#### IRIDIUM



JESION  
GRAFITOWY



JESION ŚNIEŻNY

#### CPL



ORZECH WŁOSKI



AKACJA JASNA



JESION NORWESKI



DĄB GRIGIO



DĄB KENDAL



BIAŁY RAL 9003



SZARY RAL 7047



GRAFIT RAL 7024



# ASTERIA



## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z drewna iglastego / MDF, wypełnienie płytą wiórową pełną HLT
- profil krawędzi Hard Edge R dla dekorów Iridium
- profil krawędzi Hard Edge PF dla dekorów CPL
- szkło hartowane, bezpieczne, transparentne z aplikacją

## Skrzydło przylgowe:

- trzy srebrne zawiasy czopowe, wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## Skrzydło bezprzylgowe:

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### Hard edge R/PF:

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

### Hard edge B:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa

## OPCJE ZA DOPŁATĄ

### Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne stal – chrom, satyna

### Szklenie:

- szyba bezpieczna, grafit – satyna z aplikacją raster \*

### Konstrukcja:

- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło przesuwne i bierne




## MODELE

## SZCZEGÓŁY



szkło transparentne, hartowane, bezpieczne, z aplikacją (raster)



OPCJA / szkło satynowe, grafitowe z aplikacją (raster)



szyba zlicowana z powierzchnią skrzydła

## IRIDIUM



JESION GRAFITOWY

## CPL\*\*



ORZECH WŁOSKI



AKACJA JASNA



JESION NORWESKI

## CPL\*\*



DĄB GRIGIO



DĄB KENDAL



BIAŁY RAL 9003



BIAŁY STRUKTURA POZIOMA

\* | Wydłużony termin realizacji.

\*\* | Konstrukcja drzwi Hard Edge PF dla dekorów CPL.








# TETYDA



## MODELE

## SZCZEGÓŁY



szkło estriado



szkło satynowe  
grafit



szkło satynowe  
brąz



ramka  
przyszybowa



profil aluminiowy  
6mm

## SPECYFIKACJA DRZWI

- profil krawędzi Hard Edge R dla dekorów 3D Look, Iridium, konstrukcja Classen Hard / ramiak z drewna iglastego
- profil krawędzi Hard Edge PF dla dekorów CPL, konstrukcja Classen Hard / ramiak z płyty MDF, wzmocniony
- aplikacja: profil aluminiowy o szer. 6 mm
- szkło hartowane, bezpieczne Estriado, satyna brąz, satyna grafit

### Skrzydło przylgowe:

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane \*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### Skrzydło bezprzylgowe:

- konstrukcja Classen Hard / ramiak z drewna iglastego
- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### Hard edge PF/R:

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

### Hard edge B:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa

## OPCJE ZA DOPŁATĄ

### Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne PCV

### Konstrukcja:

- skrzydło drzwiowe 100'
- trzeci zawias
- wzmocnienie płytą wiórowo-otworową \*\*
- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło przesuwne i bierne

\* | Skrzydła 100' oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru posiadają w zestawie 3 zawiasy.

\*\* | Brak wzmocnienia Hard.

\*\*\* | Model bezprzylgowy nie występuje w oznaczonych dekorach.

\*\*\*\* | Konstrukcja drzwi Hard Edge PF dla dekorów CPL.

## 3D LOOK \*\*\*



DĄB SONOMA



DĄB RIVIERA



ORZECH KOLUMBIA  
JASNY



JESION BIAŁY



DĄB SZARY



DĄB PALONY




DĄB OLEJOWANY

## IRIDIUM



JESION  
GRAFITOWY



JESION BRĄZOWY



JESION ŚNIEŻNY



DĄB MARONE \*\*\*



WENGIE \*\*\*

## CPL \*\*\*\*



JESION  
NORWESKI



DĄB GRIGIO



DĄB KENDAL



ORZECH WŁOSKI



AKACJA JASNA



BIAŁY RAL 9003



BIAŁY STRUKTURA  
POZIOM



# NATURA HR



model 1      model 2      model 3      model 4      model 1 z bulajem

*Skrzydło z bulajem nie jest dostępne w wersji przesuwnej, więcej na str. 140.*

## MODELE

## SZCZEGÓŁY



szkło transparentne, hartowane, mleczne



profil ramki przyszybowej

## SPECYFIKACJA DRZWI

### Skrzydło przylgowe:

- profil krawędzi Hard Edge R dla dekorów Primo, 3D Look, Iridium, konstrukcja Classen Hard / ramiak z drewna iglastego
- profil krawędzi Hard Edge PF dla dekorów CPL, ramiak z płyty MDF, wzmocniony, konstrukcja Classen Hard
- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane \*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy
- szkło hartowane, bezpieczne, mleczne

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### Hard edge R/PF:

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne PVC

### Szklenie:

- bulaj 35 ml (model 1)
- szyba transparentna (modele 2–4)


### Konstrukcja:

- trzeci zawias
- płyta wiórowo-otworowa \*\*
- płyta wiórowa pełna \*\*
- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne


## PRIMO




AKACJA ST



BUK



DĄB NATURAL



ORZECH

## 3D LOOK



DĄB SONOMA



DĄB RIVIERA




JESION BIAŁY


## 3D LOOK



ORZECH KOLUMBIA JASNY



DĄB OLEJOWANY



DĄB PALONY




DĄB SZARY



DĄB CATANIA



JESION GRAFITOWY



JESION BRĄZOWY

## IRIDIUM



JESION ŚNIEŻNY



DĄB MARONE



WENGE

## CPL \*\*\*



JESION NORWESKI




DĄB GRIGIO \*\*\*\*



DĄB KENDAL \*\*\*\*

## CPL \*\*\*



BIAŁY RAL 9003



BIAŁY STRUKTURA POZIOMA

\* | Skrzydła 100' oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru posiadają w zestawie 3 zawiasy.  
 \*\* | Brak wzmocnienia Hard.  
 \*\*\* | Konstrukcja drzwi Hard Edge PF dla dekorów CPL.  
 \*\*\*\* | Dekor dostępny tylko dla modelu 1.




# ANDROMEDA



MODELE


SZCZEGÓŁY



szkło bezpieczne, hartowane, mleczne



OPCJA / szkło satynowe grafit



podcięcie wentylacyjne dostępne dla wszystkich modeli

## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z drewna iglastego
- szkło hartowane, bezpieczne, mleczne

### Skrzydło przylgowe:

- trzy srebrne zawiasy czopowe, wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### Skrzydło bezprzylgowe:

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### Hard edge R:

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

### Hard edge B:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne


### Szklenie:

- szyba bezpieczna, grafit – satyna

### Konstrukcja:

- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło bezprzylgowe

## IRIDIUM



JESION GRAFITOWY



WENGÉ



DĄB MARONE



ORZECH WŁOSKI




AKACJA JASNA


## CPL



JESION NORWESKI



DĄB GRIGIO



DĄB KENDAL



BIAŁY RAL 9003



BIAŁY STRUKTURA POZIOMA

\* | Dekor nie występuje w modelu bezprzylgowym.



# DEMETER



## MODELE

## SZCZEGÓŁY



szkło transparentne, hartowane, mleczne



ramka przyszybowa

## SPECYFIKACJA DRZWI

- profil krawędzi Hard Edge R dla dekorów Primo, 3D Look, Iridium, konstrukcja Classen Hard / ramiak z drewna iglastego
- profil krawędzi Hard Edge PF dla dekorów CPL, konstrukcja Classen Hard / ramiak z płyty MDF, wzmocniony
- szkło hartowane, bezpieczne, mleczne

## Skrzydło przylgowe:

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane \*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy
- **UWAGA** – jednoskrzydłowe
  - 60'-100' (modele 1 i 4)
  - 70'-100' (modele 2, 3, 5)

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### Hard edge PF/R:

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

## OPCJE ZA DOPŁATĄ


### Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne PVC

### Konstrukcja:

- skrzydło drzwiowe 100'
- trzeci zawias
- wzmocnienie płytą wiórowo-otworową \*\*
- skrzydło przesuwne i bierne

## PRIMO



AKACJA ST



DĄB NATURAL



ORZECH



SZARY MAT

## 3D LOOK



DĄB SONOMA



DĄB RIVIERA



ORZECH KOLUMBIA JASNY


## 3D LOOK



JESION BIAŁY



DĄB OLEJOWANY




DĄB PALONY




DĄB SZARY



DĄB CATANIA



JESION GRAFITOWY



JESION BRĄZOWY

## IRIDIUM



JESION ŚNIEŻNY



DĄB MARONE



WENGÉ

## CPL \*\*\*




JESION NORWESKI



DĄB GRIGIO



DĄB KENDAL



ORZECH WŁOSKI



AKACJA JASNA

\* | Skrzydła 100' oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru posiadają w zestawie 3 zawiasy.

\*\* | Brak wzmocnienia hard.

\*\*\* | Konstrukcja drzwi Hard Edge PF dla dekorów CPL.



# ARENA

PŁYTOWE OKLEINOWANE PRZYLGOWE



model 1 model 2 model 3 model 4 \*



model 5 model 6 model 7

## MODELE

## SZCZEGÓŁY




szkło satynowe



OPCJA / szkło satynowe brąz



OPCJA / szkło satynowe grafit



ramka przyszybowa

## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z drewna iglastego
- szkło satynowe

## Skrzydło przylgowe:

- trzy srebrne zawiasy czopowe, wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### Hard edge R:

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

## OPCJE ZA DOPŁATĄ

### Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne PVC

### Szklenie:

- szkło satynowe, brąz lub grafit \*\*

### Konstrukcja:

- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne


\* | Dla modelu 4 konstrukcja Classen Hard.

\*\* | Wydłużony termin realizacji.

## 3D LOOK



JESION BIAŁY




DĄB PALONY



DĄB MARONE

## IRIDIUM



ORZECH WŁOSKI



JESION NORWESKI

## CPL







# MALAGA

PŁYTOWE OKLEINOWANE PRZYLGOWE



MODELE

SZCZEGÓŁY



szkło bezpieczne, hartowane, mleczne



ramka przyszybową

## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z płyty MDF
- szkło bezpieczne, hartowane, mleczne

### Skrzydło przylgowe:

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane \*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### Hard edge K:

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

## OPCJE ZA DOPLATĄ


### Wentylacja:

- kratka wentylacyjna
- tuleje wentylacyjne PVC

### Konstrukcja:

- skrzydło drzwiowe 100'
- trzeci zawias
- wzmocnienie płytą wiórowo-otworową
- skrzydło przesuwne i bierne


## PRIMO



AKACJA ST



ORZECH



BIAŁY



DĄB POLSKI



DĄB RIVIERA



ORZECH KOLUMBIA JASNY

## 3D LOOK



JESION BIAŁY



DĄB OLEJOWANY



DĄB PALONY



DĄB SZARY



DĄB CATANIA

## IRIDIUM



JESION GRAFITOWY



JESION BRĄZOWY



DĄB MARONE



WENGE

\* | Skrzydła 100' oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy.





## 77






## 79





## MODELE

## SZCZEGÓŁY



szkło bezpieczne,  
hartowane, mleczne



ramka przyszybowa

## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z płyty MDF
- szkło bezpieczne, hartowane, mleczne

**Skrzydło przylgowe:**

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wręcane \*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

**Hard edge R:**

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych


### OPCJE ZA DOPŁATĄ

**Wentylacja:**

- kratka wentylacyjna
- tuleje wentylacyjne PVC

**Konstrukcja:**

- skrzydło drzwiowe 100'
- trzeci zawias
- skrzydło przesuwne i bierne

**PRIMO**

AKACJA ST




DAB NATURAL



ORZECH


### 3D LOOK



DAÛB RIVIERA




JESION BIAŁY



DĄB PALONY



DĄB SZARY



DĄB ANTRACYT

\* | Skrzydła 100' oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy.



# DOSTAWKA




Skrzydło bierne, potocznie nazywane "dostawką", służy do poszerzenia światła przejścia w miejscach, w których nie ma potrzeby lub fizycznej możliwości montażu drzwi dwuskrzydłowych o pełnej szerokości.

Na co dzień korzysta się ze skrzydła czynnego podczas gdy skrzydło bierne pozostaje zamknięte. W razie potrzeby bierną część można szybko otworzyć i korzystać z szerszego otworu drzwiowego.

Jest to bardzo proste i użyteczne rozwiązanie zwiększające funkcjonalność Twoich drzwi.

## SPECYFIKACJA DRZWI

- skrzydło bierne okleinowane
- konstrukcja: ramiak MDF
- dwa lub trzy srebrne zawiasy
- blacha zaczepowa z regulacją oraz kantrygiel
- dostępne tylko w wersji pełnej, bez przeszkleń



## OPCJE ZA DOPŁATĄ

### Konstrukcja:

- trzeci zawias
- wzmocnienie płytą wiórowo-otworową
- próg opadający



Znajdź drzwi

# IDEALNIE

dopasowane do Ciebie  
na naszej stronie [www.classen.pl](http://www.classen.pl)

[www.classen.pl](http://www.classen.pl)



# DRZWI PŁYTOWE TECHNICZNE

To drzwi do zadań specjalnych, których jakość potwierdzają liczne atesty. W zależności od wybranej kolekcji, będą pełniły odpowiednio różne funkcje: zapewnią dobrą izolację akustyczną, ochronę przeciwpożarową lub też właściwości antywłamaniowe. Jednocześnie w parze z wysoką funkcjonalnością idzie estetyka – stąd też jest to idealne rozwiązanie do obiektów użyteczności publicznej, biur, hoteli czy restauracji.




**FUNKCJONALNOŚĆ  
CZY ŁADNY WYGLĄD?**  
Nie musisz wybierać. Koniec z kompromisami. Nasze drzwi techniczne mają wszystko – doskonałe walory użytkowe i przyjemną dla oka estetykę.

**DO BIURA,  
HOTELU  
I RESTAURACJI.**  
Wszędzie tam,  
gdzie ważna jest  
wysoka jakość,  
dobre parametry  
techniczne  
i solidne  
wykonanie.





# NATURA HK CPL / HB CPL

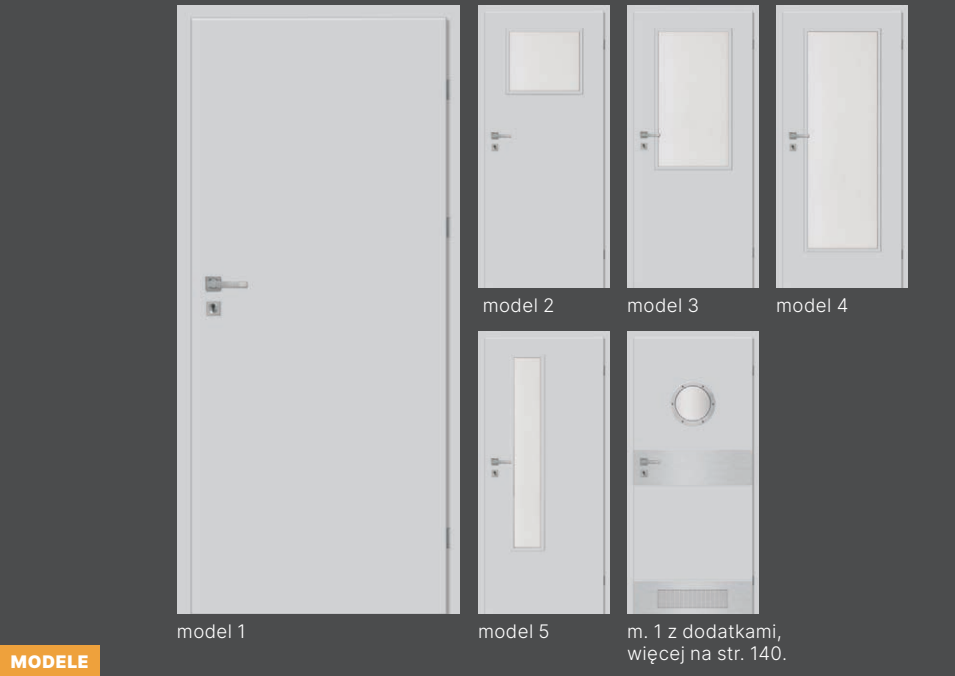

MODELE

SZCZEGÓŁY



szkło bezpieczne, hartowane, mleczne



ramka przyszybowa

## SPECYFIKACJA DRZWI

- konstrukcja Classen Hard (nie dotyczy wersji PN22 i PN23)
- szeroki ramiak dla wersji PN22 i PN23
- szkło hartowane, bezpieczne, mleczne
- możliwość skrócenia skrzydła o 40 mm

### Skrzydło przylgowe (HK):

- dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane \*
- zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy

### Skrzydło bezprzylgowe (HB):

- dwa gniazda pod zawiasy do drzwi bezprzylgowych
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### HK:

- ościeżnica stalowa regulowana
- ościeżnica stalowa stała
- ościeżnica standard 2-pack stała
- ościeżnica regulowana

### HB:

- ościeżnica stalowa stała bezprzylgowa
- ościeżnica stalowa regulowana bezprzylgowa

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- kratka wentylacyjna PVC
- kratka wentylacyjna, aluminiowa
- panel stalowy dolny z wentylacją

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### Szklenie:


- bulaj 35 tr – szkło transparentne
- bulaj 35 ml – szkło mleczne
- szyba transparentna dla modeli: 2, 3, 4, 5

### Konstrukcja:


- trzeci zawias
- płyta wiórowo-otworowa \*\*
- płyta wiórowa pełna \*\*\*
- skrzydło bezprzylgowe (HB)
- skrzydło drzwiowe 100', 110', 120'
- skrzydło drzwiowe model PN22
- skrzydło drzwiowe model PN23
- skrzydło przesuwne i bierne

### Akcesoria:


- panel stalowy pełny, górny – jednostronny
- panel stalowy pełny, górny – dwustronny
- panel stalowy pełny, dolny – jednostronny
- panel stalowy pełny, dolny – dwustronny
- próg opadający

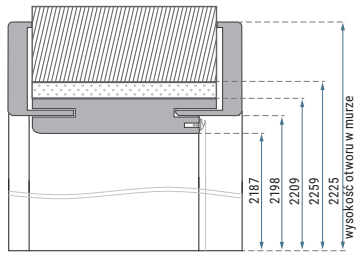

Wymiary ościeżnicy do drzwi PN22.

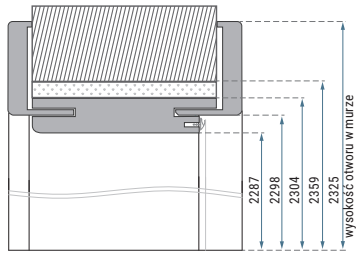

Wymiary ościeżnicy do drzwi PN23.

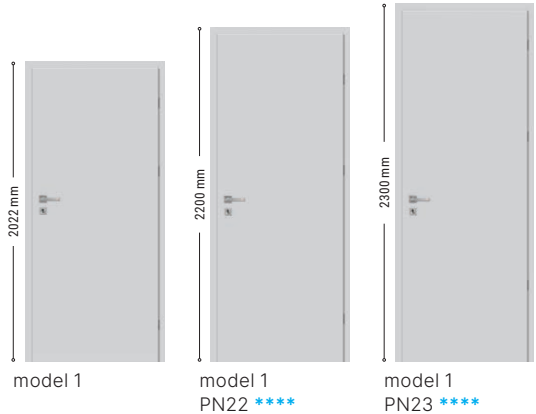

### IRIDIUM



DĄB MARONE

### CPL



ORZECH WŁOSKI



AKACJA JASNA



JESION NORWESKI



DĄB GRIGIO

### CPL



DĄB KENDAL



BIĄŁY STRUKTURA POZIOMA



BIĄŁY RAL 9003



SZARY RAL 7047




GRAFIT RAL 7024

\* | Skrzydła 100' oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy.  
 \*\* | Maksymalna szerokość skrzydła 110, bez wzmocnienia Hard.  
 \*\*\* | Maksymalna szerokość skrzydła 100, bez wzmocnienia Hard.  
 \*\*\*\* | Modele PN22 i PN23 dostępne tylko 1-skrzydłowe szer. 60'-100'. Nie występują w wersji bezprzylgowej oraz nie są dostępne z ościeżnicami: Regulowaną 80, Standard 2-pack stałą, ościeżnicą stalową.



# NATURA HK HPL / HB HPL

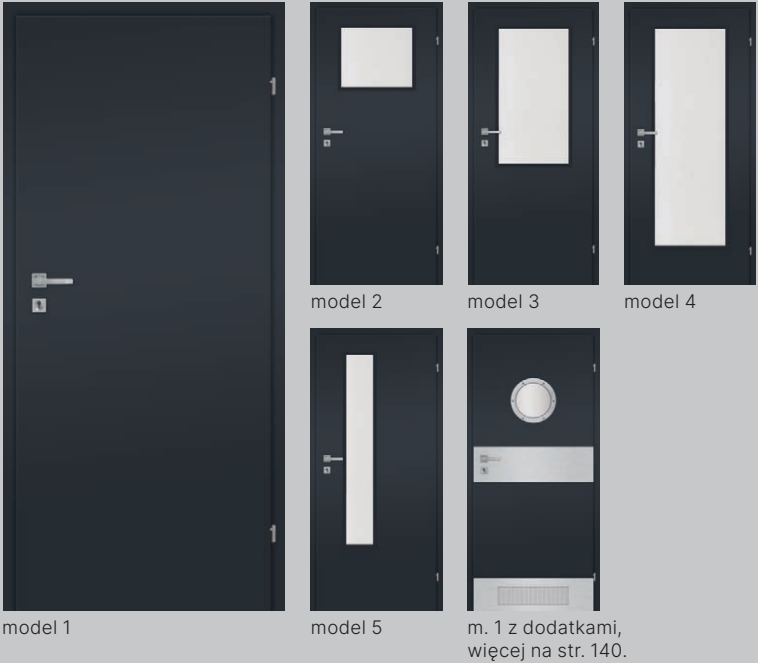

## MODELE

## SZCZEGÓŁY



szkło bezpieczne,  
hartowane, mleczne



ramka przyszybowa

### SPECYFIKACJA DRZWI

- konstrukcja Classen Hard
- szkło hartowane, bezpieczne, mleczne
- możliwość skrócenia skrzydła o 40 mm

#### Skrzydło przylgowe (HK):

- dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane \*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

#### Skrzydło bezprzylgowe (HB):

- dwa gniazda pod zawiasy do drzwi bezprzylgowych
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

#### HK:

- ościeżnica stalowa regulowana
- ościeżnica stalowa stała

#### HB:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa
- ościeżnica stalowa stała bezprzylgowa
- ościeżnica stalowa regulowana bezprzylgowa

### OPCJE ZA DOPŁATĄ

#### Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- kratka wentylacyjna PVC
- kratka wentylacyjna, aluminiowa
- panel stalowy dolny z wentylacją

#### Szklenie:

- bulaj 35 tr – szkło transparentne
- bulaj 35 ml – szkło mleczne
- szyba transparentna dla modeli: 2, 3, 4, 5

### OPCJE ZA DOPŁATĄ

#### Konstrukcja:

- trzeci zawias
- płyta wiórowo-otworowa \*\*
- płyta wiórowa pełna \*\*\*
- skrzydło bezprzylgowe (HB)
- skrzydło drzwiowe 100', 110', 120'
- skrzydło przesuwne i bierne

#### Akcesoria:

- panel stalowy pełny, górny – jednostronny
- panel stalowy pełny, górny – dwustronny
- panel stalowy pełny, dolny – jednostronny
- panel stalowy pełny, dolny – dwustronny
- próg opadający


### DODATKOWE INFORMACJE

- pozostałe dekory HPL (str. 154) dostępne pod indywidualne zapytanie: [inwestycje@classen.com.pl](mailto:inwestycje@classen.com.pl)
- dekory spoza standardowej oferty występują w połączeniu z przylgą w kolorze szczotkowanego aluminium

### HPL



BIAŁY RAL 9003



SZARY RAL 7047



GRAFIT RAL 7024


\* | Skrzydła 100' oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy.

\*\* | Maksymalna szerokość skrzydła 110, bez wzmocnienia Hard.

\*\*\* | Maksymalna szerokość skrzydła 100, bez wzmocnienia Hard.



# GUARD

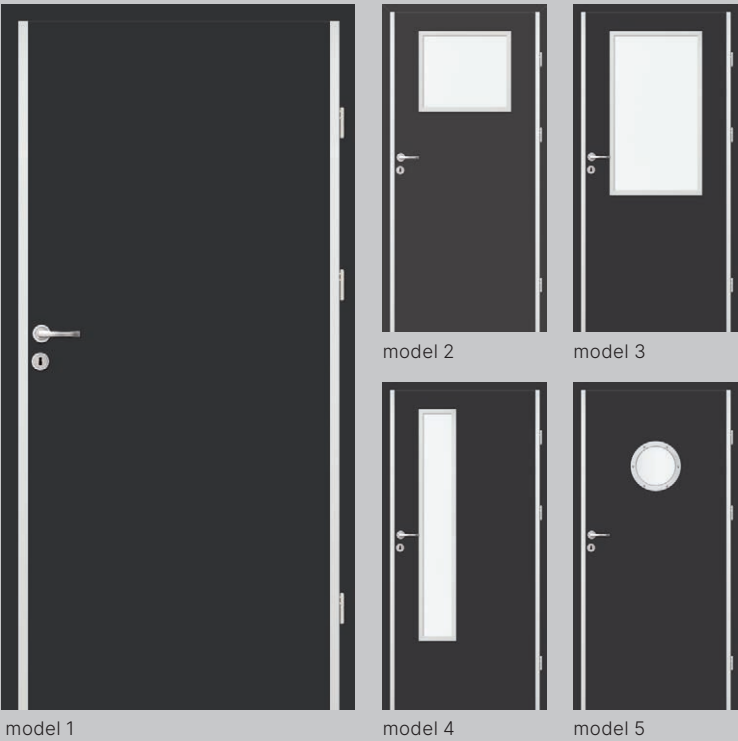

MODELE

SZCZEGÓŁY



zawias trójdzielny



przyłga z profilem ze stali nierdzewnej



bulaj

## SPECYFIKACJA DRZWI

- konstrukcja wzmocniona plus, grubość skrzydła 40 mm
- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej
- ramka przyszybowa ze stali nierdzewnej
- szyba hartowana, bezpieczna, mleczna, gr. 4 mm
- trzy srebrne zawiasy wzmocnione, trójdzielne
- zamek pod wkładkę patentową na klucz
- wzmocnienie pod samozamykacz
- drzwi sprzedawane w komplecie z ościeżnicą

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### Hard edge K:

- ościeżnica Guard stalowa stała i regulowana

### OPCJE ZA DOPŁATĄ

#### Wentylacja:

- kratka wentylacyjna PVC
- kratka wentylacyjna, aluminiowa
- panel stalowy dolny z wentylacją

#### Konstrukcja:

- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło drzwiowe 110'

## OPCJE ZA DOPŁATĄ

### Akcesoria:

- panel stalowy pełny, górny – jednostronny
- panel stalowy pełny, górny – dwustronny
- panel stalowy pełny, dolny – jednostronny
- panel stalowy pełny, dolny – dwustronny

### DODATKOWE INFORMACJE

- pozostałe dekory HPL (str. 154) dostępne pod indywidualne zapytanie: inwestycje@classen.com.pl
- dekory spoza standardowej oferty występują w połączeniu z przylgą w kolorze szczotkowanego aluminium
- dodatkowe informacje: możliwość wykonania nietypowych skrzydeł, ościeżnic oraz szyb pod indywidualne zapytanie: inwestycje@classen.com.pl

### CPL



ORZECH WŁOSKI



AKACJA JASNA



JESION NORWESKI



DĄB GRIGIO



DĄB KENDAL

### CPL



BIAŁY STRUKTURA POZIOMA



BIAŁY RAL 9003



SZARY RAL 7047



GRAFIT RAL 7024

### HPL



BIAŁY RAL 9003



SZARY RAL 7047



GRAFIT RAL 7024



BORD



model 1

panel stalowy z numerem pokoju (opcja)

MODELE

SZCZEGÓŁY



zamek bolcowy dolny



zamek bolcowy gorny



bolec antywyważeniowy



próg opadający

Drzwi wewnętrzne wejściowe BORD przeznaczone są do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

SPECYFIKACJA DRZWI

- izolacja akustyczna – 32 dB dla drzwi B46 W2 i W46 W2
  - przy zastosowaniu ość. Bord MDF stałej
  - przy zastosowaniu ość. Bord stalowej stałej
- trzy srebrne zawiasy czopowe dwutrzeniowe, regulowane
- grubość skrzydeł:
  - B40 – 40 mm, B46 i W46 – 46 mm

OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

- BORD MDF stała
- BORD stalowa stała
- BORD stalowa narożna
- HYBRYDA

OPCJE ZA DOPLATĄ

Wykończenie:

- laminaty HPL

Konstrukcja:

- skrzydło drzwiowe i ościeżnica 100'

Akcesoria:

- wizjer
- próg opadający
- panel stalowy z numerem pokoju – jednostronny

DODATKOWE INFORMACJE

- rozstaw otworów w zamku:
  - bolcowy dolny – 90 mm (B)
  - wielopunktowy – 72 mm (W)
- wkładki patentowe oraz klamki nie stanowią wyposażenia skrzydła
- rozmiar wkładki:
  - B40 – 26/36, B46 i W46 – 26/40
- aprobata techniczna: AT – 15-8467/2016
- możliwość wykonania nietypowych drzwi i ościeżnic pod indywidualne zapytanie: [inwestycje@classen.com.pl](mailto:inwestycje@classen.com.pl)
- pozostałe dekory HPL dostępne pod indywidualne zapytanie: [inwestycje@classen.com.pl](mailto:inwestycje@classen.com.pl)
- dekory spoza standardowej oferty występują w połączeniu z przylgą w kolorze szczotkowanego aluminium

PRIMO



AKACJA ST



BUK



DĄB NATURAL



ORZECH



BIAŁY

3D LOOK



DĄB SONOMA



DĄB RIVIERA



JESION BIAŁY

3D LOOK



ORZECH KOLUMBIA JASNY



DĄB OLEJOWANY



DĄB PALONY



DĄB SZARY



DĄB ANTRACYT

IRIDIUM



JESION GRAFITOWY



JESION BRĄZOWY



JESION ŚNIEŻNY

IRIDIUM



DĄB MARONE



WENGE

CPL



ORZECH WŁOSKI



AKACJA JASNA



JESION NORWESKI



DĄB GRIGIO




DĄB KENDAL




BIAŁY STRUKTURA POZIOMA

CPL



BIAŁY RAL 9003




SZARY RAL 7047




GRAFIT RAL 7024

HPL



BIAŁY RAL 9003



SZARY RAL 7047




GRAFIT RAL 7024

|                                                | B40 W1 | B46 W1 | B46 W2 | W46 W1 | W46 W2 |
|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| wzmocniony ramiak z drewna iglastego           | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| stalowe płaskowniki                            |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| plyta wiórowo-otworowa                         | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| dwa zamki bolcowe pod wkładkę patentową        | ✓      | ✓      | ✓      |        |        |
| zamek wielopunktowy pod wkładkę patentową      |        |        |        | ✓      | ✓      |
| próg opadający oraz trzy bolce antywyważeniowe |        |        | ✓      |        | ✓      |



# BORD W3

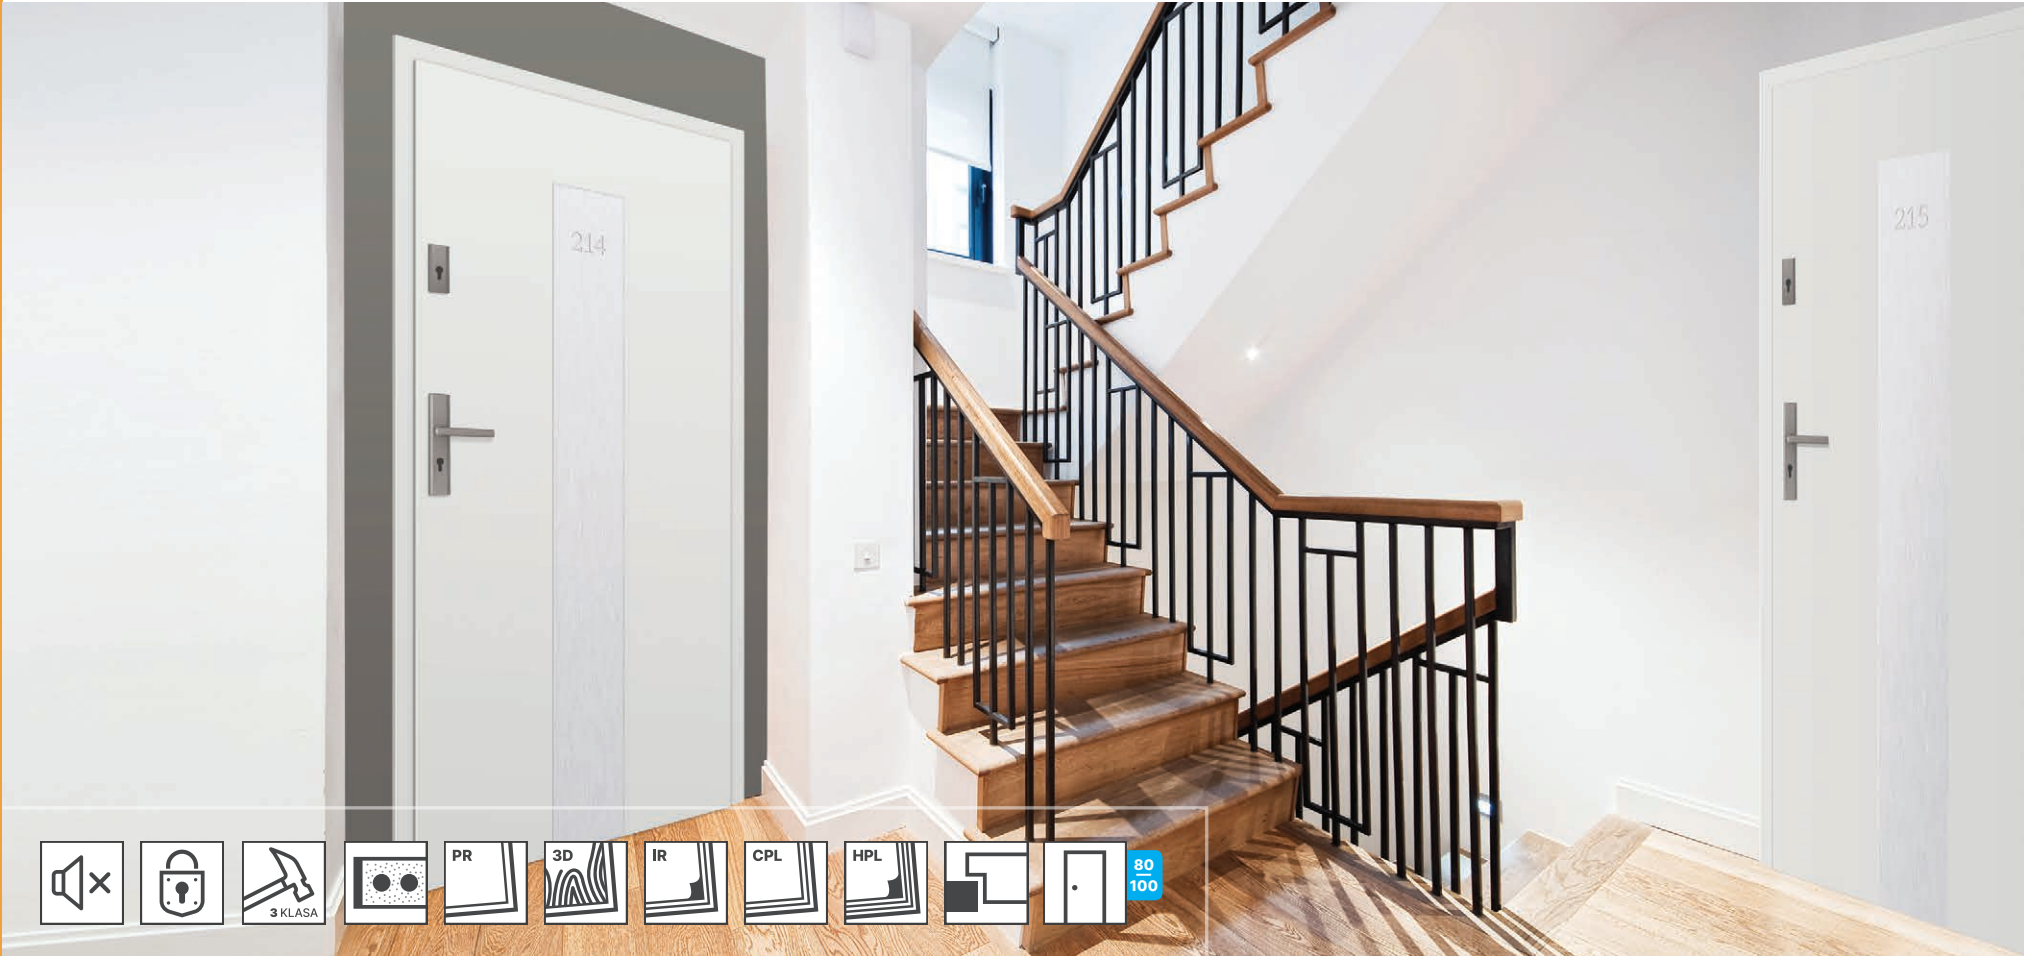

Drzwi wewnętrzne wejściowe BORD W3 posiadają klasę antywłamaniową **RC2**, pod warunkiem montażu drzwi z dedykowaną ościeżnicą stalową (str. 134), klamką z szyldem (str. 149) oraz kompletem wkładek patentowych spełniających II klasę antywłamaniową (str. 144).

Konstrukcję skrzydła o grubości 46 mm stanowi ramiak z drewna iglastego wzmocniony specjalnym płaskownikiem stalowym oraz sklejką. Jako wypełnienie zastosowana została płyta wiórowo-otworowa. Całość pokryta jest płytą drewnopochodną okleinowaną dekorami Classen.

### SPECYFIKACJA DRZWI

- trzy srebrne zawiasy antywłamaniowe, trójdzielne
- listwa antywyważeniowa Multistrong
- zamek listwowy pod wkładkę patentową (rozstaw otworów 72 mm)
- grubość skrzydeł: 46 mm
- skrzydło drzwiowe dostępne wyłącznie z ościeżnicą stalową Stałą BORD W3 – (str. 134)

### OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

- BORD STALOWA STAŁA W3

### OPCJE ZA DOPŁATĄ

- Konstrukcja:**
- skrzydło drzwiowe i ościeżnica 100'

- Akcesoria:**
- wizjer
  - próg przejściowy
  - próg opadający
  - panel stalowy z numerem pokoju – jednostronny

### DODATKOWE INFORMACJE

- pozostałe dekory HPL dostępne pod indywidualne zapytanie: [inwestycje@classen.com.pl](mailto:inwestycje@classen.com.pl)
- dekory spoza standardowej oferty występują w połączeniu z przylgą w kolorze szczotkowanego aluminium



### MODELE

### SZCZEGÓŁY



zawias trójdzielny      listwa z bolcami antywyważeniowymi      zamek listwowy


### PRIMO




### 3D LOOK



### 3D LOOK

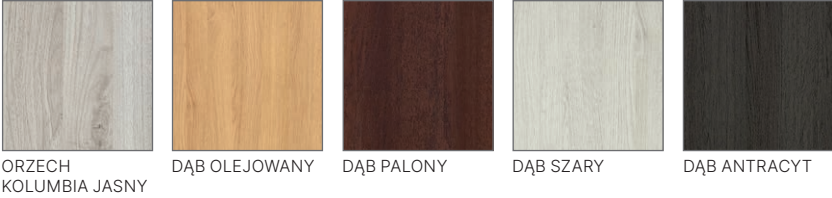

### IRIDIUM

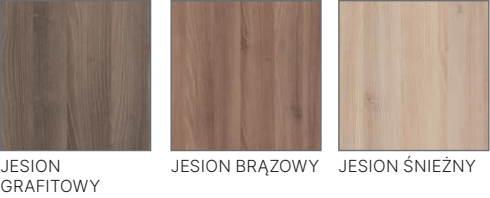

### IRIDIUM



### CPL



### HPL



### CPL



### HPL





## PRZECIWPOŻAROWE EI30 / EI60



Drzwi przeciwpożarowe wewnętrzne wejściowe, przeznaczone są do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego, jako drzwi spełniające wymagania klasy odporności ogniowej EI30 lub EI60, dymoszczelności klas S<sub>a</sub> i S<sub>m</sub> oraz izolacyjności akustycznej do 32 dB.

**SPECYFIKACJA DRZWI**

- specjalistyczna płyta dwuwarstwowa/ramiak z drewna iglastego
- zamek zapadkowy pod wkładkę patentową z wkładem izolacyjnym
- próg opadający – wersja W2
- profil krawędzi Hard Edge K
- wykończenie powierzchni laminatem Classen: Iridium, CPL, HPL
- uszczelka pęczniująca w przyłdzie skrzydła drzwiowego
- cztery srebrne zawiasy czopowe
- jednoskrzydłowe – izolacyjność akustyczna wersja W2: 32 dB
- dwuskrzydłowe – izolacyjność akustyczna wersja W2: 27 dB dla EI30, 32 dB dla EI60
- grubość skrzydeł: EI30 – 50 mm, EI60 – 60 mm
- w wersji szklonej: szyba transparentna o podwyższonej klasie ognioodporności
- rozstaw otworów w zamku 72 mm
- skrzydło EI 60 dostępne z ościeżnicą stalową pod indywidualne zapytania
- drzwi sprzedawane w komplecie z ościeżnicą

**OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE**

- ościeżnica PPOŻ drewniana stała
- ościeżnica PPOŻ stalowa stała

**OPCJE ZA DOPŁATĄ****Wykończenie:**

- laminat HPL

**Konstrukcja:**

- skrzydło drzwiowe i ościeżnica 100'
- skrzydło drzwiowe i ościeżnica 101'
- skrzydło drzwiowe i ościeżnica 110'


**Akcesoria:**

- próg stalowy
- próg opadający
- panel stalowy pełny, górny – jednostronny
- panel stalowy pełny, górny – dwustronny
- panel stalowy pełny, dolny – jednostronny
- panel stalowy pełny, dolny – dwustronny

**DODATKOWE INFORMACJE**

- **Wersja W1** – nie posiada klasy dymoszczelności S<sub>a</sub>, S<sub>m</sub> oraz izolacyjności akustycznej (próg opadający)
- krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2018/0407 wydanie 1
- certyfikaty zgodności: ITB Nr 020-UWB-2697/W
- w celu spełnienia warunków KOT drzwi przeciwpożarowe muszą być zakupione razem z samozamykaczem
- drzwi wewnętrzne wejściowe tylko w wersji pełnej
- wkładki patentowe oraz klamki nie stanowią wyposażenia drzwi
- rozmiar wkładek patentowych: EI 30 – 36x36; EI 60 – 36x46 (dla szyldów klamki o grubości ok 10 mm)
- rozmiar 91 i 101 spełnia wymogi warunków technicznych odnośnie szerokości światła przejścia
- możliwość wykonania nietypowej szerokości i wysokości drzwi 1 i 2 skrzydłowych, pod indywidualne zapytanie: inwestycje@classen.com.pl

\* | Dekory HPL: ościeżnice do dekorów HPL dostępne w okleinie Iridium lub CPL. Dopuszczalne są różnice w odcieniu. Pozostałe dekory HPL (str. 154) dostępne pod indywidualne zapytanie: inwestycje@classen.com.pl (Dekory spoza standardowej oferty występują w połączeniu z przylgą w kolorze szczotkowanego aluminium.)

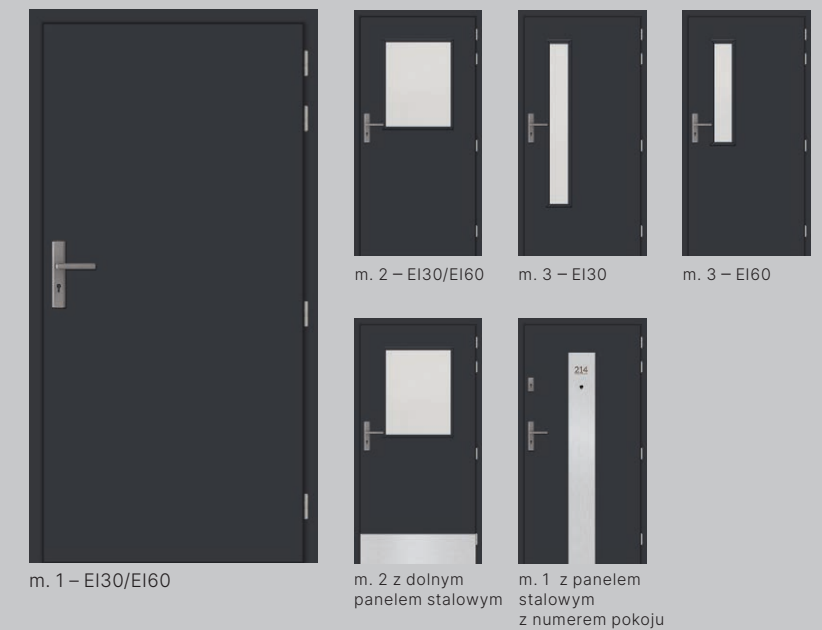**MODELE****SZCZEGÓŁY**

próg opadający




zawias czopowy drzwi przylgowych z regulacją 3D



samozamykacz DC 135 z szyną ślizgową



samozamykacz DC 140 nawierzchniowy z ramieniem standardowym

**IRIDIUM**

JESION GRAFITOWY



JESION BRĄZOWY




JESION ŚNIEŻNY



DĄB MARONE



WENGÉ

**CPL**

ORZECH WŁOSKI



AKACJA JASNA



JESION NORWESKI



DĄB GRIGIO




DĄB KENDAL

**CPL**

BIAŁY STRUKTURA POZIOM



BIAŁY RAL 9003




SZARY RAL 7047



GRAFIT RAL 7024

**HPL\***

BIAŁY RAL 9003




SZARY RAL 7047



GRAFIT RAL 7024



# AKUSTYCZNE EI30 / 42 dB

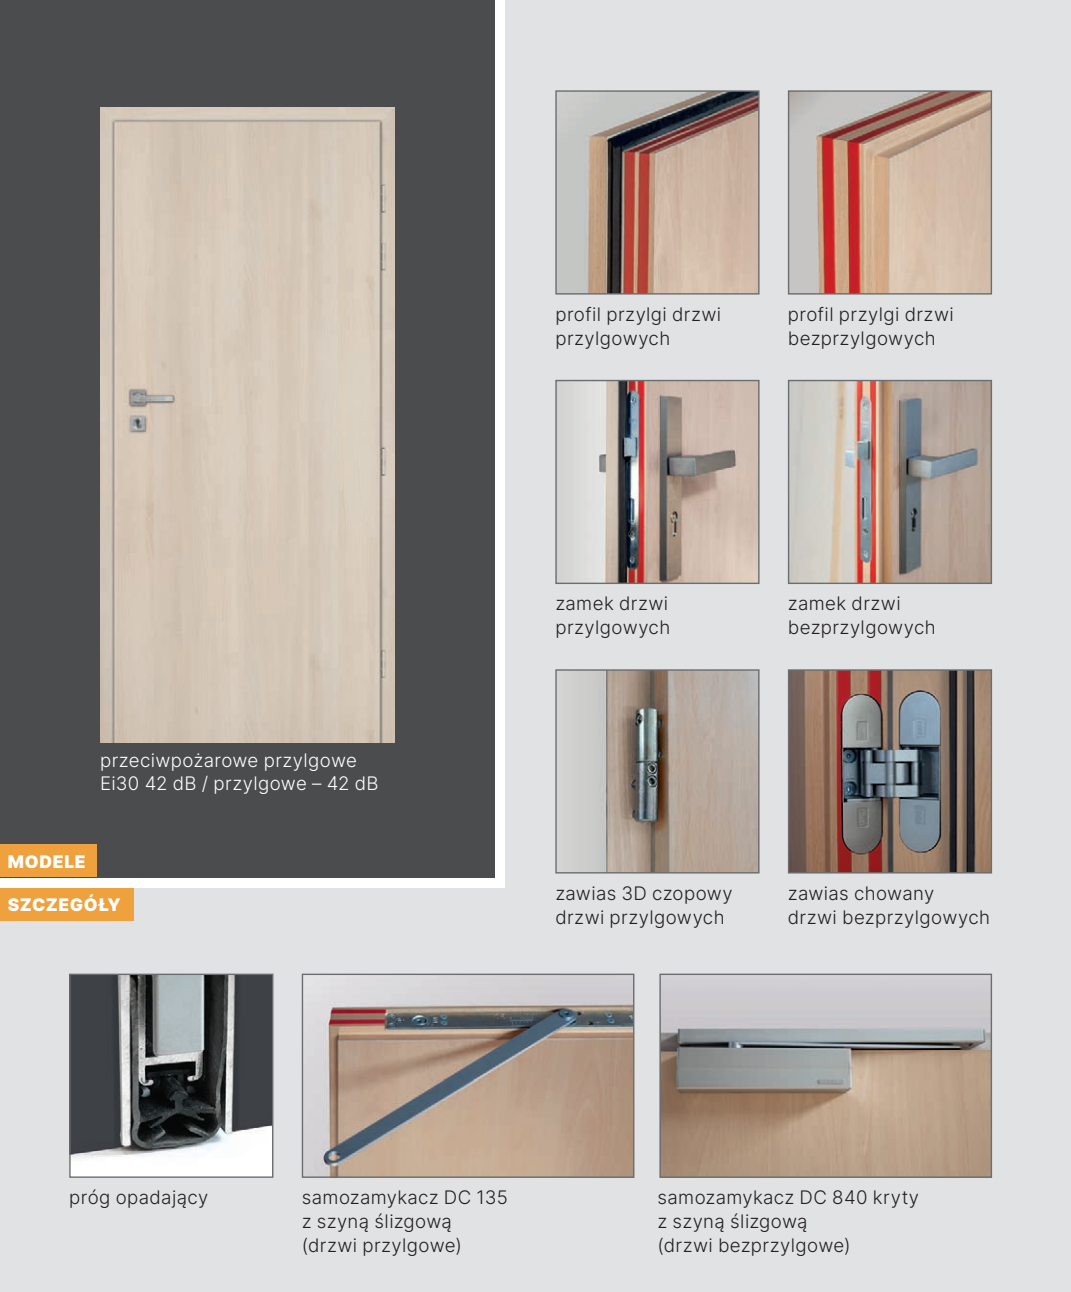

## PRZECIWPOŻAROWE EI30 42 dB

### SPECYFIKACJA DRZWI

- konstrukcja: ramiak z drewna iglastego z wypełnieniem ze specjalistycznej płyty, całość obłożona płytą HDF
- zamek na wkładkę patentową, rozstaw 72 mm
- jednoskrzydłowe 70'–90'
- próg opadający
- uszczelki pęczniące
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej (wg PN-EN 1192:2001)

#### Skrzydło przylgowe K: \*

- 4 zawiasy czopowe
- dotatkowa uszczelka w przyldze
- dedykowana ościeżnica: Stała MDF 42dB

#### Skrzydło bezprzylgowe B: \*

- 4 zawiasy chowane
- dedykowana ościeżnica: Stała bezprzylgowa MDF 42dB

## AKUSTYCZNE 42 dB

### SPECYFIKACJA DRZWI

- skrzydło drzwiowe okleinowane
- konstrukcja: ramiak z drewna iglastego z wypełnieniem ze specjalistycznej płyty, całość obłożona płytą HDF
- zamek na wkładkę patentową, rozstaw 72 mm
- jednoskrzydłowe 60'–90'
- próg opadający
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej (wg PN-EN 1192:2001)

#### Skrzydło przylgowe K: \*

- 4 zawiasy czopowe
- dotatkowa uszczelka w przyldze
- dedykowana ościeżnica: Stała MDF 42dB

#### Skrzydło bezprzylgowe B: \*

- 4 zawiasy chowane
- dedykowana ościeżnica: Stała bezprzylgowa MDF 42dB

### DODATKOWE INFORMACJE

- krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/1154 wydanie 1
- drzwi mogą być stosowane jako wejściowe
- w celu spełniania warunków KOT drzwi przeciwpożarowe muszą zostać zamontowane z samozamykaczem
- rozmiar wkładek patentowych 36/46 dla drzwi przylgowych i bezprzylgowych (dla szyldów klamki o grubości ok. 10 mm)
- pozostałe dekory HPL dostępne pod indywidualne zapytanie: inwestycje@classen.com.pl
- dekory spoza standardowej oferty występują w połączeniu z przylgą w kolorze szczotkowanego aluminium


### OPCJE ZA DOPLATĄ

#### Wykończenie:

- Venom Alu

#### Akcesoria:

- panel stalowy pełny, górny – jednostronny
- panel stalowy pełny, górny – dwustronny
- panel stalowy pełny, dolny – jednostronny
- panel stalowy pełny, dolny – dwustronny

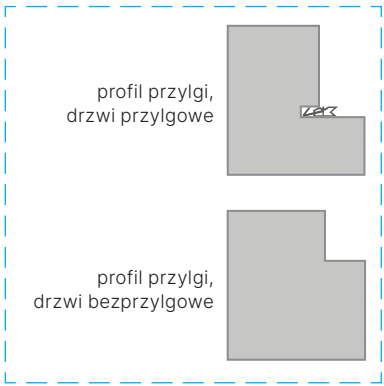

### IRIDIUM



### CPL



### CPL



### HPL \*\*



\* | Akustyka:  
przylgowe:  $R_w(C;Ctr)=44$  (-2;-6) dB  
bezprzylgowe:  $R_w(C;Ctr)=44$  (-2;-5) dB

\*\* | Dekory HPL: ościeżnice do dekorów HPL dostępne w okleinie Iridium lub CPL. Dopuszczalne są różnice w odcieniu.



# VENOM



OPCJONALNE WZORY FREZOWAŃ DOSTĘPNE  
DLA KOLEKCJI BORD ORAZ PPOŻ

**UWAGA**

- Dostępne za dopłatą w modelach pełnych z kolekcji BORD, BORD W3 i PPOŻ.



MODELE





# VENOM ALU




model 1




model 2



model 3



model 4



model 5



profil aluminiowy 8 mm



model 6



model 17 \*

\* | Model niedostępny w wykończeniu CPL Biały RAL 9003 oraz CPL Szary RAL 7047.

SZCZEGÓŁY

MODELE

## OPCJONALNE WZORY WYKOŃCZEŃ ALUMINIOWYCH DLA KOLEKCJI BORD, BORD W3, PPOŻ, NATURA HK/HB CPL I HPL ORAZ NATURA HR


### UWAGA

- Dostępne za dopłatą w modelach pełnych z kolekcji BORD, BORD W3, PPOŻ, Natura HK/HB CPL, Natura HK/HB HPL, Natura HR (w wybranych dekorach, tylko na konstrukcji wzmocnionej płytą wiórowo-otworową). Profil aluminiowy o szerokości 8 mm (w kolorze stali nierdzewnej / INOX) zlicowany z powierzchnią skrzydła drzwiowego.

### IRIDIUM



JESION GRAFITOWY



JESION BRĄZOWY



JESION ŚNIEŻNY



ORZECH WŁOSKI



AKACJA JASNA



JESION NORWESKI



DĄB GRIGIO


### CPL



DĄB KENDAL



BIAŁY RAL 9003




SZARY RAL 7047



GRAFIT RAL 7024

### HPL



BIAŁY RAL 9003



SZARY RAL 7047



GRAFIT RAL 7024




## AKUSTYCZNE



pełne – 27 dB



model 1 – 32 dB

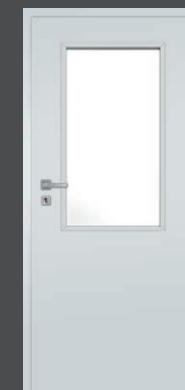

model 2 – 32 dB



model 3 – 32 dB

## MODELE

PEŁNE: 27 dB – Rw (27–30)

**SPECYFIKACJA DRZWI**

- ramiak z drewna iglastego, obłożony płytą HDF
- 3 srebrne zawiasy czopowe wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy
- próg opadający

**OŚCIEŻNICA REKOMENDOWANA**

- Ościeżnica Regulowana  
Rw (C; Ctr)= 30(-1; -1) dB

PEŁNE: 32 dB – Rw (32–34)

**SPECYFIKACJA DRZWI**

- specjalistyczna płyta, ramiak z drewna iglastego, obłożony płytą HDF
- 3 srebrne zawiasy czopowe wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy
- próg opadający

**OŚCIEŻNICA REKOMENDOWANA**

- Ościeżnica Regulowana  
Rw (C; Ctr)= 34 (-1; -2) dB
- Ościeżnica Stalowa Stała  
Rw (C; Ctr)= 32 (0;-1) dB

Z SZYBĄ: 32 dB – Rw (32–33)

**SPECYFIKACJA DRZWI**

- szyba transparentna, bezpieczna
- specjalistyczna płyta, ramiak z drewna iglastego, obłożony płytą HDF
- 3 srebrne zawiasy czopowe wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy
- próg opadający

**OŚCIEŻNICA REKOMENDOWANA**


- Ościeżnica Regulowana  
Rw (C; Ctr)= 32 (0;-2) dB
- Ościeżnica Stalowa Stała  
Rw (C; Ctr)= 33 (0;-2) dB

**DODATKOWE INFORMACJE**

- izolacyjność akustyczna 27 dB (27–30 dB).  
Raport z badań GLA-1144.3/13.
- izolacyjność akustyczna 32 dB (32–34 dB).  
Raport z badań GLA-1166.2/14.a.

**OPCJE ZA DOPLATĄ****Konstrukcja:**

- skrzydło drzwiowe 100'



Drzwi akustyczne Classen dostępne są we wszystkich dekorach z grup: Primo, 3D Look, Iridium, CPL, HPL, lakierowane z wyjątkiem biały mat (szczegóły na str. 150) oraz opcjonalnie w kolorach z palety RAL.





## DRZWI LICOWANE ZE ŚCIANĄ

To idealny wybór dla osób szukających oryginalnych rozwiązań. Brak framug, ukryta ościeżnica i zawiasy oraz skrzydło, sprawiają, że te drzwi idealnie scalają się ze ścianą. Dzięki temu Twój pokój zamieni się w tajemniczą szkatułkę, gdzie obecność drzwi może zdradzić tylko dyskretny zarys klamki. A może masz ochotę na eksperyment w zupełnie innym stylu? Drzwi w tym wydaniu mogą się równie dobrze odznaczać oryginalnym kolorem, przywodząc na myśl abstrakcyjny obraz wypełniający ścianę.



DRZWI LICOWANE ZE ŚCIANĄ



COMPACT



W skład systemu Compact wchodzi skrzydło drzwiowe wewnętrzne, okleinowane lub do samodzielnego wykończenia oraz ościeżnica aluminiowa. Całość po zamontowaniu stanowi jednolitą powierzchnię ze ścianą.

SPECYFIKACJA DRZWI

- skrzydło płytowe, pełne o grubości 40 mm
- skrzydło zewnętrzne – bezprzylgowe, otwierane na zewnątrz (wys. 2022 mm)
- skrzydło wewnętrzne – przylgowe, otwierane do wewnątrz (wys. 2032 mm)
- wykończenie powierzchni: grunt (powierzchnia przygotowana do samodzielnego wykończenia – malowania \*), okleiny 3D Look, Iridium, laminaty CPL, HPL
- 2 otwory pod zawiasy chowane, regulowane (3 zawiasy dla szerokości 100' i wysokości od 2222 do 2332 mm)
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

OPCJE ZA DOPLATĄ

Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)

Konstrukcja:

- płyta wiórowo-otworowa
- skrzydło drzwiowe 100'
- wysokość skrzydła 2132, 2122 mm
- wysokość skrzydła 2232, 2222 mm
- wysokość skrzydła 2332, 2322 mm

Dopłaty za szerokość i wysokość dotyczą skrzydła oraz ościeżnicy.

Akcesoria:

- próg opadający

OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE


Ościeżnica aluminiowa:

- Ościeżnica dostępna w wersji zewnętrznej i wewnętrznej, surowa, z możliwością samodzielnego malowania po wcześniejszej impregnacji.
- Opakowanie zawiera: 2 lub 3 zawiasy, uszczelki, impregnat, instrukcję montażu oraz akcesoria potrzebne do jej zamontowania.
- Montaż ościeżnicy na surowy mur wymaga obróbki tynkiem lub płytami kartonowo-gipsowymi.

OŚCIEŻNICA WEWNĘTRZNA

| WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Hd | WYS. OTWORU MONTAŻOWEGO Ho | WYS. ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY Hz | WYS. ŚWIATŁA PRZEJŚCIA Hp | IŁOŚĆ ZAWIASÓW |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|
| 2032                 | 2081                       | 2074                          | 2032                      | 2              |
| 2132                 | 2181                       | 2174                          | 2132                      | 2              |
| 2232                 | 2281                       | 2274                          | 2232                      | 3              |
| 2332                 | 2381                       | 2374                          | 2332                      | 3              |


| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA Sd | SZER. OTWORU MONTAŻOWEGO So | SZER. ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY Sz | SZER. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA OŚCIEŻNICY Sp |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 618                   | 698                         | 688                            | 603                                     |
| 718                   | 798                         | 788                            | 703                                     |
| 818                   | 898                         | 888                            | 803                                     |
| 918                   | 998                         | 988                            | 903                                     |
| 1018                  | 1098                        | 1088                           | 1003                                    |

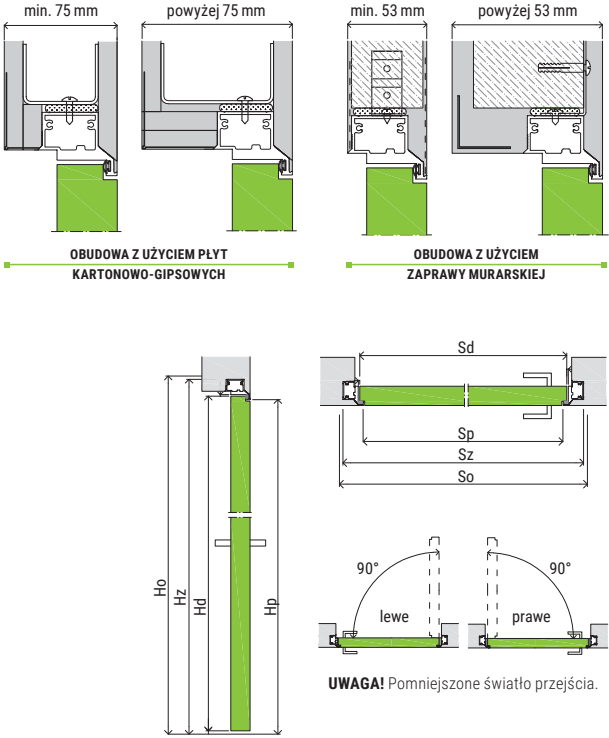

OŚCIEŻNICA ZEWNĘTRZNA

| WYS. SKRZYDŁA Hd | WYS. OTWORU MONTAŻOWEGO Ho | WYS. ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY Hz | WYS. ŚWIATŁA PRZEJŚCIA Hp | IŁOŚĆ ZAWIASÓW |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|
| 2022             | 2071                       | 2064                          | 2022                      | 2              |
| 2122             | 2171                       | 2164                          | 2122                      | 2              |
| 2222             | 2271                       | 2264                          | 2222                      | 3              |
| 2322             | 2371                       | 2364                          | 2322                      | 3              |

| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA Sd | SZER. OTWORU MONTAŻOWEGO So | SZER. ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY Sz | SZER. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA OŚCIEŻNICY Sp |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 618                   | 698                         | 688                            | 603                                     |
| 718                   | 798                         | 788                            | 703                                     |
| 818                   | 898                         | 888                            | 803                                     |
| 918                   | 998                         | 988                            | 903                                     |
| 1018                  | 1098                        | 1088                           | 1003                                    |

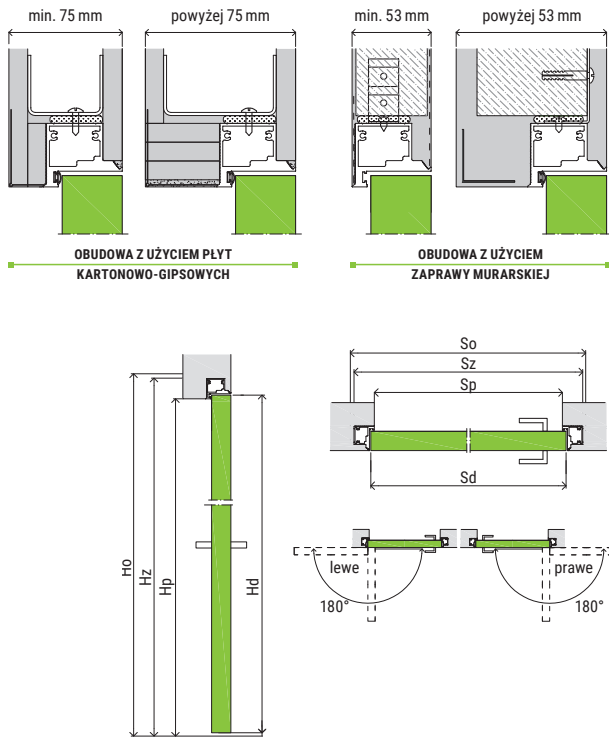

Drzwi Classen w systemie Compact dostępne są we wszystkich dekorach z grup: Primo, 3D Look, Iridium, CPL, HPL, lakierowane (szczegóły na str. 150–153). Dekory HPL tylko oferta standardowa.



\* | Testy przeprowadzone na oryginalnych farbách naściennych dostępnych na rynku.





SYSTEMY PRZESUWNE

## SYSTEMY PRZESUWNE

Sposób na stworzenie oryginalnego wejścia do pomieszczenia. Zapewniają komfortowe użytkowanie i swobodę ruchów. Fantastycznie sprawdzają się w niewielkich przestrzeniach, gdzie korzystanie z tradycyjnych drzwi wymaga gimnastyki. Na większej powierzchni także doskonale się spisują, przyciągając wzrok i nadając wnętrzu nowoczesnego, dynamicznego charakteru. Występują w wersji jedno i dwuskrzydłowej. Różnią się też w zależności od sposobu montażu – mogą być chowane w ścianie lub przeznaczone do zabudowy na ścianie. Skrzydła można wybierać spośród wielu modeli o odmiennej estetyce, dlatego każdy znajdzie opcję idealnie dopasowaną do swojego wnętrza.



### CHCESZ ZAOSZCZĘDZIĆ MIEJSCE W MIESZKANIU?

Pomogą Ci w tym drzwi przesuwne. Dzięki wygodnemu sposobowi otwierania i zamykania, nie wykorzystują dodatkowej przestrzeni. Szczególnie polecane do wnętrz, w których każdy centymetr jest ważny.

### NIEOCZYWISTA DEKORACJA.

Drzwi mogą grać pierwsze skrzypce w aranżacji wnętrza. Zwłaszcza modele dwuskrzydłowe, które prezentują się bardzo okazale. W przestronnych pomieszczeniach będą strzałem w dziesiątkę.





# SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY



SYSTEM PRZESUWNY DWUSKRZDŁOWY

## SYSTEM PRZESUWNY JEDNOSKRZDŁOWY

- System przesuwany jednoskrzydłowy, naścienny składa się z mechanizmu przesuwanego, maskownicy (w kpl. belka odbojowa). Skrzydło drzwiowe należy zakupić osobno.
- Standardowo system montowany jest bezpośrednio na ścianie, opcjonalnie można zamontować system z ościeżnicą tunel, którą należy zakupić osobno.
- Mechanizm 1-skrzydłowy wyposażony jest w szynę o długości 2,5 mb., którą należy dociąć do ostatecznego wymiaru.
- System przesuwany jednoskrzydłowy oferowany jest w wymiarach 60', 70', 80', 90', 100'.

## SYSTEM PRZESUWNY DWUSKRZDŁOWY

- System przesuwany dwuskrzydłowy, naścienny składa się z mechanizmu przesuwanego, maskownicy. Skrzydła drzwiowe należy zakupić osobno.
- System przesuwany dwuskrzydłowy otwierany jest synchronicznie tzn. przesuwając jedno skrzydło rozsuwają się oba skrzydła drzwiowe jednocześnie. System synchroniczny wymaga zamówienia dwóch skrzydeł drzwiowych o identycznej szerokości.
- Mechanizm 2-skrzydłowy wyposażony jest w 2 sztuki szyny i maskownicę 2,5-metrowej długości, które należy dociąć do ostatecznego wymiaru.

- Standardowo system montowany jest bezpośrednio na ścianie, opcjonalnie można zamontować system z ościeżnicą tunel, którą należy zakupić osobno.
- System przesuwany dwuskrzydłowy oferowany jest w wymiarach 120', 140', 160', 180', 200' (dla drzwi otwieranych synchronicznie). Skrzydła drzwiowe do systemu przesuwanego wykonane są w wersji bezprzylgowej w wymiarach zewnętrznych skrzydła przylgowego, np.: 844 x 2035 mm (80').

## DOSTĘPNOŚĆ

- System przesuwany dostępny jest we wszystkich dekorach i kolekcjach poza kolekcjami: Classic, Andromeda, Salvano.


## OPCJE ZA DOPLATĄ



samodomykacz

zamek hakowy  
(klucz, WC)

SYSTEM PRZESUWNY JEDNOSKRZDŁOWY

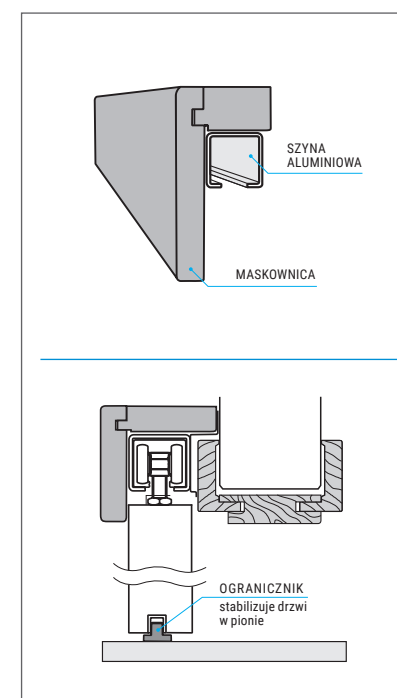

PRZEKRÓJ PIONOWY SYSTEMU PRZESUWNEGO

## POCHWYTY MONTOWANE W DRZWIACH PRZESUWNYCH ZA DOPLATĄ.

KOLOR POCHWYTU PRZYPISANY DO DANEGO DEKORU.

### POCHWYTY PCV



BIAŁY

**Primo:** Biały  
**3D Look:** Jesion Biały  
**Iridium:** Biały Mat  
**CPL:** Biały RAL 9003, Biały Struktura Pozioma Lakierowane



SREBRNY

**Primo:** Szary Mat  
**3D Look:** Orzech Kolumbia Jasny, Dąb Szary, Dąb Antracyt  
**Iridium:** Jesion Grafitowy, Wenge  
**CPL:** Akacja Jasna, Szary CPL 7047, Grafit RAL 7024, Dąb Grigio, Dąb Kendal, Jesion Norweski



BEŻOWY

**Primo:** Buk, Dąb Natural, Dąb Polski  
**3D Look:** Dąb Olejowany, Dąb Sonoma, Dąb Riviera  
**Iridium:** Jesion Śnieżny, Jesion Brązowy, Dąb Marone



BRĄZOWY

**Primo:** Akacja St, Orzech  
**3D Look:** Dąb Palony, Dąb Catania  
**CPL:** Orzech Włoski



### POCHWYTY STAŁOWE




NIKIEL

**Primo**  
**3D Look**  
**Iridium**  
**CPL**  
**Lakierowane**

Drzwi przesuwne Classen dostępne są we wszystkich dekorach z poniższych grup (szczegóły na str. 150–153), oraz opcjonalnie w kolorach z palety RAL.





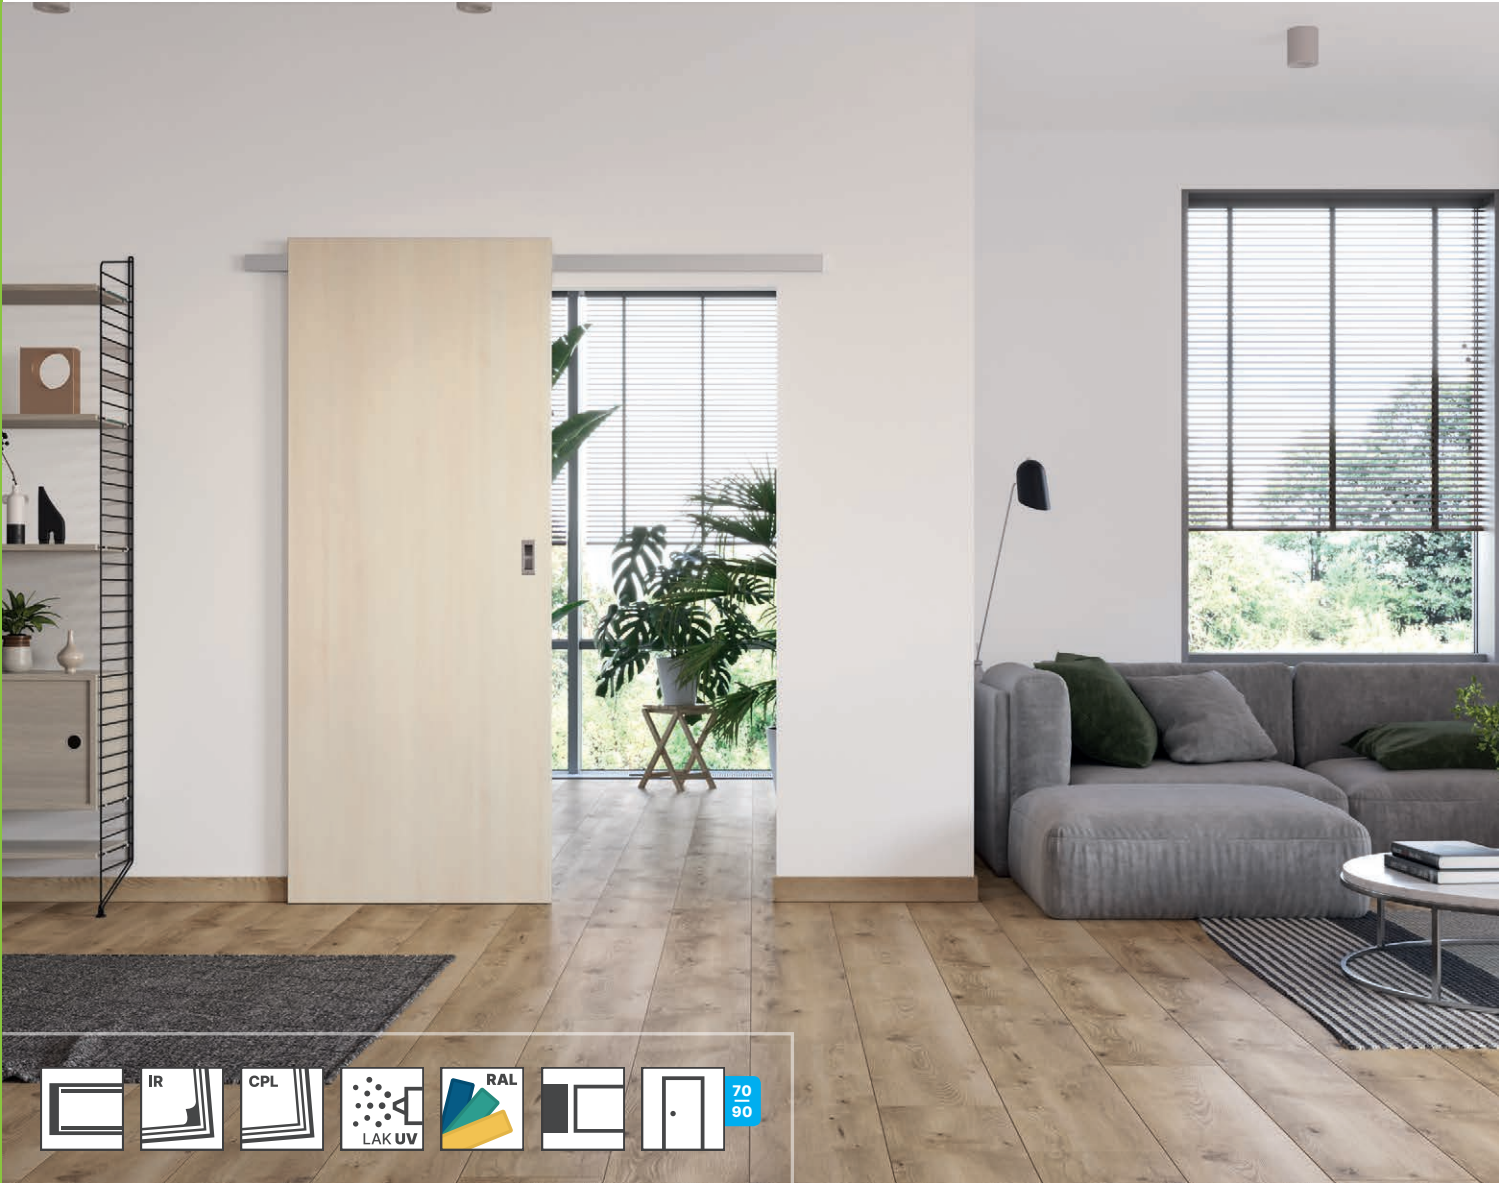

System Diva dzięki szerokiej, aluminiowej szynie, częściowo wpuszczonej w skrzydło, tworzy estetyczne i nowoczesne połączenie drzwi z systemem przesuwным.

System składa się z mechanizmu oraz skrzydła drzwiowego i przeznaczony jest do montażu bezpośrednio na ścianę (brak możliwości montażu z tunelem).



SKRZYDŁO Z SZYNĄ - SPOSÓB POŁĄCZENIA

**SKRZYDŁO DRZWIOWE**

- Przesuwne, jednoskrzydłowe, pełne, konstrukcja HARD, wyposażone w standardzie w pochwyty stalowy INOX. Dedykowane wyłącznie do systemu Diva.
- Wymiary skrzydła – 744, 844, 944 x 2135 mm.

**MECHANIZM**


- Komplet stanowią szyna aluminiowa o długości 2 m, okucia oraz instrukcja montażu.
- Dostępne są dwa rodzaje mechanizmu – standardowy oraz z systemem samodomykającym. Po zamontowaniu systemu szczelina pomiędzy skrzydłem a ścianą wynosi 12 mm.

**OPCJE ZA DOPLATĄ**

- Kolory z palety RAL

|     | WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Hd | WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE Ho | SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA Sd | SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE So |
|-----|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 70" | 2135                 | 2000                       | 744                   | 700                         |
| 80" |                      |                            | 844                   | 800                         |
| 90" |                      |                            | 944                   | 900                         |

TABELA WYMIARÓW SYSTEMU DIVA

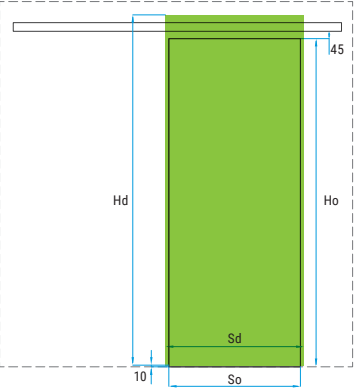

**IRIDIUM**

JESION GRAFITOWY

JESION BRĄZOWY

JESION ŚNIEŻNY

ORZECH WŁOSKI

AKACJA JASNA

JESION NORWESKI

BIĄŁY STRUKTURA POZIOMA

**CPL**

DĄB GRIGIO

DĄB KENDAL

BIĄŁY RAL 9003

SZARY RAL 7047

GRAFIT RAL 7024

**LAKIER**

BIĄŁY UV

BIĄŁY UV PURE





Drzwi przesuwne to swoboda ruchów i łatwość przemieszczania się. Atrakcyjne dekory, lśniąca stal nierdzewna i najwyższy komfort łączą się w imponujące drzwi, które pozwalają w szlachetny sposób zamykać i otwierać pomieszczenia.

System wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej, przeznaczony do zabudowy bezpośrednio na ścianę, dostępny tylko w wersji jednoskrzydłowej.

Skrzydła drzwiowe dla systemu przesuwego Design wykonane są w wersji bezprzylgowej (wymiały jak dla drzwi przylgowych). Skrzydło należy zakupić osobno, dostępne w kolekcjach: Natura HR, Asteria, Discovery, Tetyda, Demeter oraz w kolekcjach drzwi ramowych.

OPAKOWANIE

- Zawiera kompletny system przesuwny z szyną o długości 2100 mm, na której możliwy jest montaż skrzydeł drzwiowych o szerokości 70', 80', 90'.

OPCJE ZA DOPLATĄ

POCHWYTY STALOWE



STALOWY  
SREBRNY  
INOX

STOPER



SYSTEM PRZESUWNY ZE STOPEREM

RELING DWUSTRONNY



STAL NIERDZEWNA  
500 MM

SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

|     | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ |
|-----|-----------|----------|
| 70' | 702       | 2100     |
| 80' | 802       |          |
| 90' | 902       |          |


TABELA WYMIARÓW OTWORÓW W MURZE

SYSTEM PRZESUWNY, KASETOWY ECLISSE




| MODEL<br>KASETY | ŚWIATŁO<br>L X H | WYMIARY ZEWNĘTRZNE |      |      | GRUBOŚĆ<br>KASETY /<br>ŚCIANY * | WYMIARY<br>WEWNĘTRZNE | WYMIARY SKRZYDŁA |      |
|-----------------|------------------|--------------------|------|------|---------------------------------|-----------------------|------------------|------|
|                 |                  | C X H1             | A    | B    |                                 |                       | LP               | HP   |
| G60 plus        | 610 x 2025       | 1350 x 2110        | 670  | 640  | 100 **                          | 53                    | 644              | 2035 |
| G70 plus        | 710 x 2025       | 1550 x 2110        | 770  | 740  |                                 |                       | 744              |      |
| G80 plus        | 810 x 2025       | 1750 x 2110        | 870  | 840  |                                 |                       | 844              |      |
| G90 plus        | 910 x 2025       | 1950 x 2110        | 970  | 940  |                                 |                       | 944              |      |
| G100 plus **    | 1010 x 2025      | 2150 x 2110        | 1070 | 1040 | 125                             | 78                    | 1044             |      |

TABELA WYMIARÓW KASETY POJEDYNCZEJ

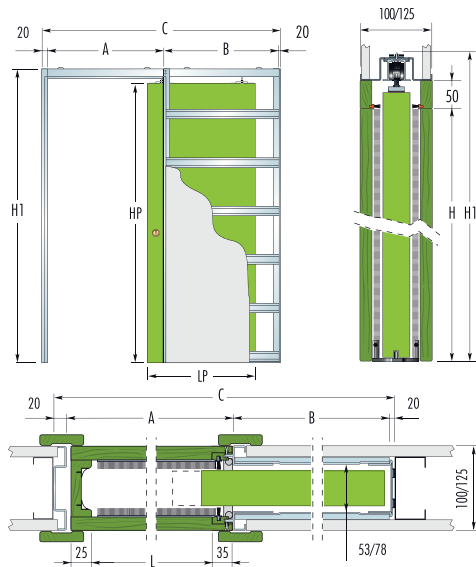

| MODEL<br>KASETY | ŚWIATŁO<br>L X H | WYMIARY ZEWNĘTRZNE |      |      | GRUBOŚĆ<br>KASETY /<br>ŚCIANY * | WYMIARY<br>WEWNĘTRZNE | WYMIARY SKRZYDŁA |      |
|-----------------|------------------|--------------------|------|------|---------------------------------|-----------------------|------------------|------|
|                 |                  | C X H1             | A    | B    |                                 |                       | LP               | HP   |
| GG60 plus       | 1210 x 2025      | 2600 x 2110        | 1280 | 640  | 100 **                          | 54                    | 644              | 2035 |
| GG70 plus       | 1410 x 2025      | 3000 x 2110        | 1480 | 740  |                                 |                       | 744              |      |
| GG80 plus       | 1610 x 2025      | 3400 x 2110        | 1680 | 840  |                                 |                       | 844              |      |
| GG90 plus       | 1810 x 2025      | 3800 x 2110        | 1880 | 940  |                                 |                       | 944              |      |
| GG100 plus      | 2010 x 2025      | 4200 x 2110        | 2080 | 1040 | 125                             | 78                    | 1044             |      |

TABELA WYMIARÓW KASETY PODWÓJNEJ

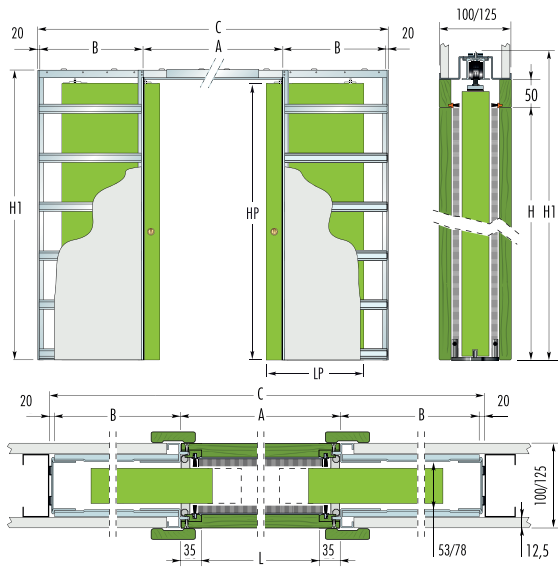

\* | Ościeżnice Eclipse dla nietypowych grubości muru należy zamawiać wg formularza zamówieniowego.  
Dekory ościeżnic: Primo, 3D Look, Iridium i CPL.

\*\* | Kasetka o grubości 100 mm - możliwość montażu wszystkich kolekcji z wyjątkiem modeli szklonych w drzwiach płytowych.



# Ościeżnice drewnopochodne

Ta grupa ościeżnic przeznaczona jest do skrzydeł drzwiowych codziennego użytku stosowanych w mieszkaniach i biurach. Wszystkie te ościeżnice znajdą zastosowanie z drzwiami lakierowanymi, ramowymi oraz płycinowymi wyprodukowanymi przez Classen.

W tym dziale znajdziesz ościeżnice o uniwersalnym charakterze, np. Regulowane czy Standard 2-pack stała, ale również te bardziej ozdobne jak Arcus oraz New Arcus. Z kolei ościeżnica CMOK to produkt przeznaczony do montażu na starego typu ościeżnicach stalowych bez konieczności ich demontażu.



Widok od strony wewnętrznej skrzydła. Strona zewnętrzna jak w ościeżnicy Standard 2-Pack Stała.



REGULOWANA / REGULOWANA 80



STANDARD WYKONANIA

- Ościeżnice Regulowane wykonane są z płyty wiórowej i MDF pokrytej dekorami Classen lub lakierowane, odpowiadające kolorystyce skrzydeł drzwiowych.
- Dostępna również w wersji Tunel.

Pakowanie:

- Kompletna ościeżnica składa się z belki górnej oraz bazy i stanowi w całości jedno opakowanie. W opakowaniu znajdują się ponadto okucia, uszczelki i zestaw montażowy. Dla skrzydeł o wymiarach 100' lub skrzydeł wzmocnionych wymagana jest ościeżnica z trzema zawiasami.

KOLORYSTYKA

Primo

- Akacja ST, Biały, Dąb Natural, Buk, Dąb Polski, Orzech, Szary Mat

3D Look\*

- Dąb Palony, Dąb Olejowany, Jesion Biały, Dąb Sonoma, Orzech Kolumbia Jasny, Dąb Riviera, Dąb Szary, Dąb Antracyt, Dąb Catania

Iridium

- Biały Mat\*, Jesion Śnieżny, Jesion Brązowy, Jesion Grafitowy\*, Wenge, Dąb Marone\*

CPL


- Akacja Jasna\*, Biały 9003\*, Szary 7047, Grafit 7024, Orzech Włoski\*, Jesion Norweski\*, Dąb Kendal\*, Dąb Grigio\*, Biały Struktura Pozioma.

Lakier\*

- lakier Biały UV lub PU.


OPCJE ZA DOPLATĄ

- trzeci zawias
- ościeżnica 100'
- ościeżnica 110'
- ościeżnica 120'
- wysokość ościeżnicy PN 22
- wysokość ościeżnicy PN 23
- opaska 80
- ościeżnica do drzwi dwuskrzydłowych
- kolorystyka RAL

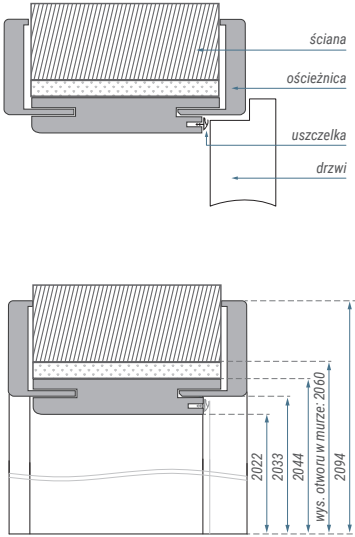



▲ OŚCIEŻNICA REGULOWANA

▼ OŚCIEŻNICA REGULOWANA 80

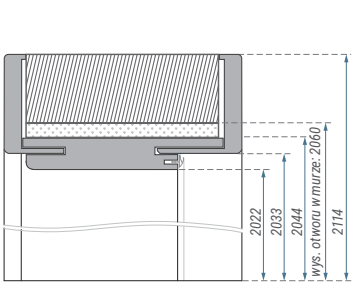

Korony i listwa nakładkowa przeznaczone do montażu z ościeżnicą Regulowaną (1-skrzydłową).

Więcej informacji na str. 143.

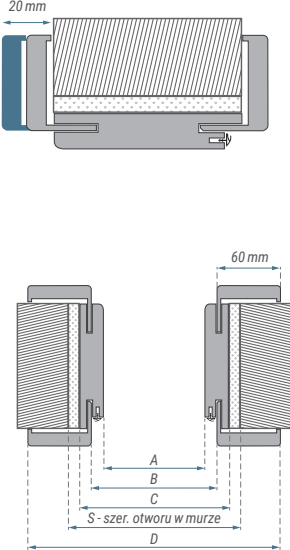

| Wymiary ościeżnicy regulowanej [mm]: |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      | Zakres regulacji [mm]: |      |      |         |         |  |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------------------------|------|------|---------|---------|--|
|                                      | A    | B    | C    | D    | E    | S    |              | A    | B    | C    | D                      | E    | S    | 75-95   | 220-240 |  |
| 60                                   | 603  | 625  | 648  | 748  | 788  | 675  | 100          | 1038 | 1061 | 1083 | 1183                   | 1223 | 1110 | 95-115  | 240-260 |  |
| 70                                   | 703  | 726  | 748  | 848  | 888  | 775  | 110          | 1138 | 1161 | 1183 | 1283                   | 1323 | 1210 | 120-140 | 260-280 |  |
| 80                                   | 803  | 826  | 848  | 948  | 988  | 875  | 120          | 1238 | 1261 | 1283 | 1383                   | 1423 | 1310 | 140-160 | 280-300 |  |
| 90                                   | 903  | 926  | 948  | 1048 | 1088 | 975  | 130          | 1338 | 1361 | 1383 | 1483                   | 1523 | 1410 | 160-180 | 300-320 |  |
| 100                                  | 1003 | 1026 | 1048 | 1148 | 1188 | 1075 | 140          | 1438 | 1461 | 1483 | 1583                   | 1623 | 1510 | 180-200 | 320-340 |  |
| 110                                  | 1103 | 1126 | 1148 | 1248 | 1288 | 1175 | 150          | 1538 | 1561 | 1583 | 1683                   | 1723 | 1610 | 200-220 | 340-360 |  |
| 120                                  | 1203 | 1226 | 1248 | 1348 | 1388 | 1275 | 160          | 1638 | 1661 | 1683 | 1783                   | 1823 | 1710 |         |         |  |
| 1-SKRZYDŁOWE                         |      |      |      |      |      |      | 170          | 1738 | 1761 | 1783 | 1883                   | 1923 | 1810 |         |         |  |
|                                      |      |      |      |      |      |      | 180          | 1838 | 1861 | 1883 | 1983                   | 2023 | 1910 |         |         |  |
|                                      |      |      |      |      |      |      | 190          | 1938 | 1961 | 1983 | 2083                   | 2123 | 2010 |         |         |  |
|                                      |      |      |      |      |      |      | 200          | 2038 | 2061 | 2083 | 2183                   | 2223 | 2110 |         |         |  |
|                                      |      |      |      |      |      |      | 2-SKRZYDŁOWE |      |      |      |                        |      |      |         |         |  |

BEZPRZYLGOWA REGULOWANA / REGULOWANA 80



STANDARD WYKONANIA

- Ościeżnice Regulowane Bezprzylgowe wykonane są z płyty wiórowej i MDF pokrytej dekorami Classen lub lakierowane, odpowiadające kolorystyce skrzydeł drzwiowych. Ościeżnice dedykowane są do skrzydeł bezprzylgowych.

Pakowanie:

- Kompletna ościeżnica bezprzylgowa składa się z belki górnej oraz bazy i stanowi w całości jedno opakowanie. W komplecie znajdują się dwa zawiasy bezprzylgowe – chowane, uszczelki i zestaw montażowy.

KOLORYSTYKA

Primo

Biały

Iridium

- Jesion Śnieżny , Jesion Brązowy, Jesion Grafitowy\* , Wenge

CPL


- Akacja Jasna\*, Biały 9003\*, Szary 7047, Grafit 7024, Orzech Włoski\*, Jesion Norweski\*, Dąb Kendal\*, Dąb Grigio\*, Biały Struktura Pozioma.

Lakier\*

- lakier Biały UV lub PU.


OPCJE ZA DOPLATĄ

- ościeżnica 100'
- opaska 80
- kolorystyka RAL

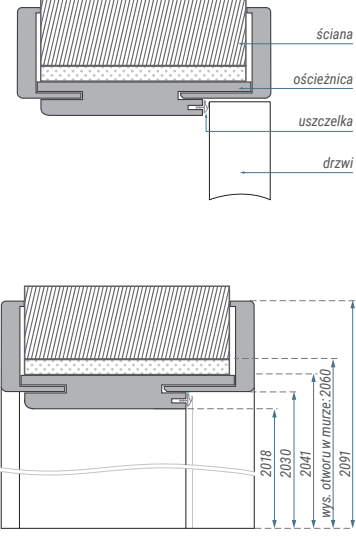



▲ OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA

▼ OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA 80

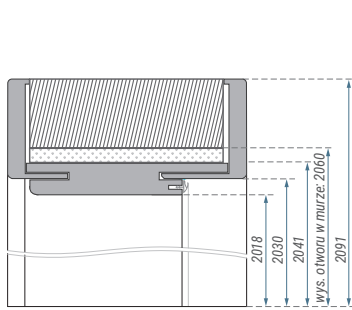

Korony i listwa nakładkowa przeznaczone do montażu z ościeżnicą Regulowaną (1-skrzydłową).

Więcej informacji na str. 143.





| Wymiary ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej [mm]: |      |      |      |      |      |      | Zakres regulacji [mm]: |         |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------|---------|
|                                                    | A    | B    | C    | D    | E    | S    | 90-110                 | 235-255 |
| 60                                                 | 601  | 624  | 646  | 746  | 786  | 690  | 110-130                | 255-275 |
| 70                                                 | 701  | 724  | 746  | 846  | 886  | 790  | 135-155                | 275-295 |
| 80                                                 | 801  | 824  | 846  | 946  | 986  | 890  | 155-175                | 295-315 |
| 90                                                 | 901  | 924  | 946  | 1046 | 1086 | 990  | 175-195                | 315-335 |
| 100                                                | 1001 | 1024 | 1046 | 1146 | 1186 | 1090 | 195-215                | 335-355 |
|                                                    |      |      |      |      |      |      | 215-235                | 355-375 |

\* | Ościeżnica Regulowana 80 dostępna w oznaczonych dekorach. Nie występuje w modelach Natura HK CPL – PN22 i PN23.

\* | Ościeżnica Regulowana 80 dostępna w oznaczonych dekorach. Nie występuje w modelach Natura HB CPL – PN22 i PN23.



ARCUS

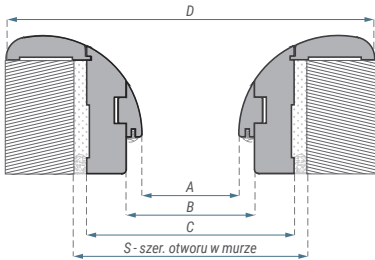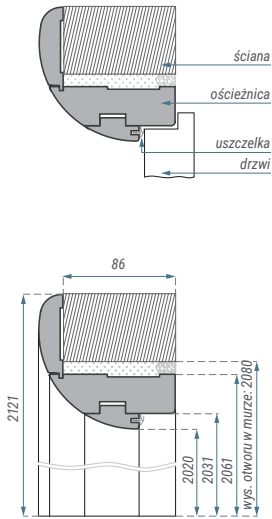

STANDARD WYKONANIA

- Ościeżnice Arcus wykonane są z MDF okleinowanego Primo, 3D Look, okleiną Iridium oraz laminatem CPL w dekorach odpowiadających dekorom skrzydeł drzwiowych. Elementy bazowe zostały jednostronnie zintegrowane z listwami wykończeniowymi.
- Dostępna również w wersji Tunel.

Pakowanie:

- Kompletna ościeżnica składa się z belki górnej oraz bazy (2 osobne opakowania), wyposażonej w 2 zawiasy czopowe srebrne (trzeci zawias – za dopłatą). Dla skrzydeł o wymiarach 100' lub skrzydeł wzmocnionych wymagana jest ościeżnica z trzema zawiasami.

KOLORYSTYKA

Primo

- Akacja ST, Biały, Dąb Natural, Dąb Polski, Orzech

3D Look

- Dąb Palony, Jesion Biały, Orzech Kolumbia Jasny, Dąb Szary

Iridium

- Jesion Brązowy, Jesion Grafitowy, Wenge

CPL

- Akacja Jasna, Orzech Włoski, Jesion Norweski, Biały Struktura Pozioma

OPCJE ZA DOPLATĄ

- trzeci zawias
- ościeżnica 100'
- ościeżnica do drzwi dwuskrzydłowych

Wymiary ościeżnicy Arcus [mm]:



|     | A    | B    | C    | D    | S    |
|-----|------|------|------|------|------|
| 60  | 602  | 626  | 686  | 806  | 710  |
| 70  | 702  | 726  | 786  | 906  | 810  |
| 80  | 802  | 826  | 886  | 1006 | 910  |
| 90  | 902  | 926  | 986  | 1106 | 1010 |
| 100 | 1002 | 1026 | 1086 | 1206 | 1110 |

1-SKRZYDŁOWE

|     | A    | B    | C    | D    | S    |
|-----|------|------|------|------|------|
| 100 | 1037 | 1061 | 1121 | 1241 | 1145 |
| 110 | 1137 | 1161 | 1221 | 1341 | 1245 |
| 120 | 1237 | 1261 | 1321 | 1441 | 1345 |
| 130 | 1337 | 1361 | 1421 | 1541 | 1445 |
| 140 | 1437 | 1461 | 1521 | 1641 | 1545 |
| 150 | 1537 | 1561 | 1621 | 1741 | 1645 |
| 160 | 1637 | 1661 | 1721 | 1841 | 1745 |
| 170 | 1737 | 1761 | 1821 | 1941 | 1845 |
| 180 | 1837 | 1861 | 1921 | 2041 | 1945 |
| 190 | 1937 | 1961 | 2021 | 2141 | 2045 |
| 200 | 2037 | 2061 | 2121 | 2241 | 2145 |

2-SKRZYDŁOWE

NEW ARCUS

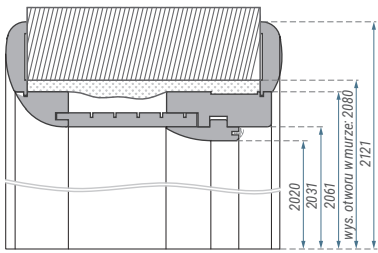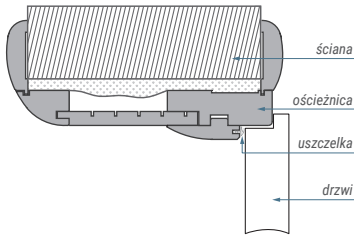

STANDARD WYKONANIA

- Ościeżnice New Arcus wykonane są z MDF okleinowanego Primo, 3D Look, okleiną Iridium oraz laminatem CPL w dekorach odpowiadających dekorom skrzydeł drzwiowych. Zaletą tej ościeżnicy, poza nowoczesnym wzornictwem, jest jej uniwersalne zastosowanie – w celu dopasowania do różnych grubości muru ościeżnica ta dostępna jest w dwóch zakresach regulacji: 115–200 mm oraz 200–320 mm.
- Dostępna również w wersji Tunel.

Pakowanie:

- Kompletna ościeżnica składa się z belki górnej oraz bazy (2 osobne opakowania), wyposażonej w 2 zawiasy czopowe srebrne (trzeci zawias – za dopłatą). Dla skrzydeł o wymiarach 100' lub skrzydeł wzmocnionych wymagana jest ościeżnica z trzema zawiasami.

KOLORYSTYKA

Primo

- Akacja ST, Orzech

3D Look

- Dąb Palony, Jesion Biały, kolumbia jasny, Dąb Szary

Iridium

- Jesion Brązowy, Jesion Grafitowy, Wenge, Dąb Marone

CPL

- Akacja Jasna, Orzech Włoski, Jesion Norweski, Dąb Kendal, Dąb Grigio

OPCJE ZA DOPLATĄ

- wstawka regulacyjna 200–320 mm
- trzeci zawias
- ościeżnica 100'
- ościeżnica do drzwi dwuskrzydłowych

Wymiary ościeżnicy New Arcus [mm]:

|     | A    | B    | C    | D    | S    |
|-----|------|------|------|------|------|
| 60  | 602  | 626  | 686  | 806  | 710  |
| 70  | 702  | 726  | 786  | 906  | 810  |
| 80  | 802  | 826  | 886  | 1006 | 910  |
| 90  | 902  | 926  | 986  | 1106 | 1010 |
| 100 | 1002 | 1026 | 1086 | 1206 | 1110 |




1-SKRZYDŁOWE

|     | A    | B    | C    | D    | S    |
|-----|------|------|------|------|------|
| 100 | 1037 | 1061 | 1121 | 1241 | 1145 |
| 110 | 1137 | 1161 | 1221 | 1341 | 1245 |
| 120 | 1237 | 1261 | 1321 | 1441 | 1345 |
| 130 | 1337 | 1361 | 1421 | 1541 | 1445 |
| 140 | 1437 | 1461 | 1521 | 1641 | 1545 |
| 150 | 1537 | 1561 | 1621 | 1741 | 1645 |
| 160 | 1637 | 1661 | 1721 | 1841 | 1745 |
| 170 | 1737 | 1761 | 1821 | 1941 | 1845 |
| 180 | 1837 | 1861 | 1921 | 2041 | 1945 |
| 190 | 1937 | 1961 | 2021 | 2141 | 2045 |
| 200 | 2037 | 2061 | 2121 | 2241 | 2145 |

2-SKRZYDŁOWE



STANDARD 2-PACK STAŁA

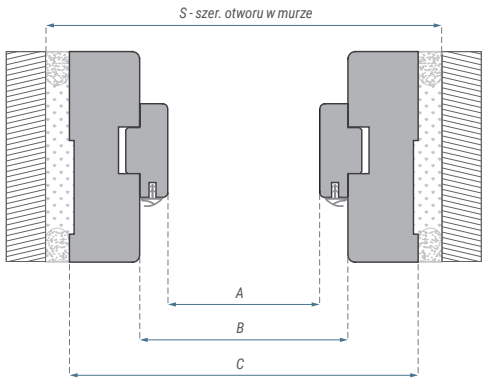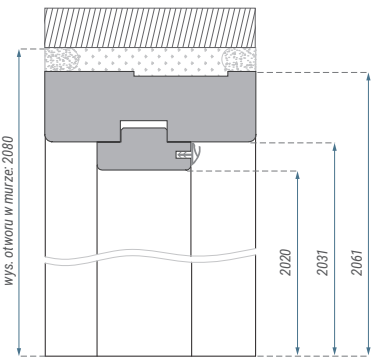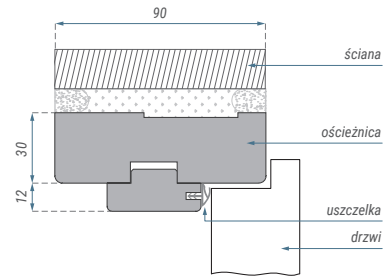

STANDARD WYKONANIA

- Ościeżnice stałe Standard 2-pack wykonane są z MDF okleinowanego Primo, 3D Look, Iridium oraz laminatem CPL w dekorach odpowiadających dekorom skrzydeł drzwiowych.

Pakowanie:

- Kompletna ościeżnica składa się z belki górnej oraz bazy (2 osobne opakowania), wyposażonej w 2 zawiasy czopowe srebrne (trzeci zawias – za dopłatą). Dla skrzydeł o wymiarach 100' lub skrzydeł wzmocnionych wymagana jest ościeżnica z trzema zawiasami.

KOLORYSTYKA

Primo

- Akacja ST, Biały, Dąb Natural, Buk, Dąb Polski, Orzech, Szary Mat

3D Look

- Dąb Olejowany, Dąb Palony, Jesion Biały, Dąb Sonoma, Orzech Kolumbia Jasny, Dąb Riviera, Dąb Szary, Dąb Antracyt, Dąb Catania

Iridium

- Jesion Śnieżny, Jesion Brązowy, Jesion Grafitowy, Wenge, Biały Mat, Dąb Marone

CPL

- Akacja Jasna, Orzech Włoski, Białý 9003, Szary 7047, Grafit 7024, Jesion Norweski, Dąb Kendal, Dąb Grigio, Białý Struktura Pozioma

Lakier

- Białý UV lub PU

OPCJE ZA DOPLATĄ

- trzeci zawias
- ościeżnica 100'
- ościeżnica 110'
- ościeżnica 120'
- ościeżnica do drzwi dwuskrzydłowych




Wymiary ościeżnicy Std 2-pack [mm]:

|     | A    | B    | C    | S    |     | A    | B    | C    | S    |
|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|
| 60  | 602  | 626  | 686  | 710  | 100 | 1037 | 1061 | 1121 | 1145 |
| 70  | 702  | 726  | 786  | 810  | 110 | 1137 | 1161 | 1221 | 1245 |
| 80  | 802  | 826  | 886  | 910  | 120 | 1237 | 1261 | 1321 | 1345 |
| 90  | 902  | 926  | 986  | 1010 | 130 | 1337 | 1361 | 1421 | 1445 |
| 100 | 1002 | 1026 | 1086 | 1110 | 140 | 1437 | 1461 | 1521 | 1545 |
| 110 | 1102 | 1126 | 1186 | 1210 | 150 | 1537 | 1561 | 1621 | 1645 |
| 120 | 1202 | 1226 | 1286 | 1310 | 160 | 1637 | 1661 | 1721 | 1745 |
|     |      |      |      |      | 170 | 1737 | 1761 | 1821 | 1845 |
|     |      |      |      |      | 180 | 1837 | 1861 | 1921 | 1945 |
|     |      |      |      |      | 190 | 1937 | 1961 | 2021 | 2045 |
|     |      |      |      |      | 200 | 2037 | 2061 | 2121 | 2145 |

1-SKRZYDŁOWE

2-SKRZYDŁOWE

CMOK

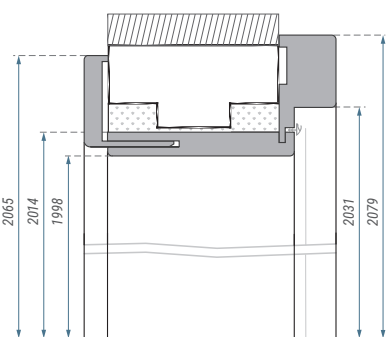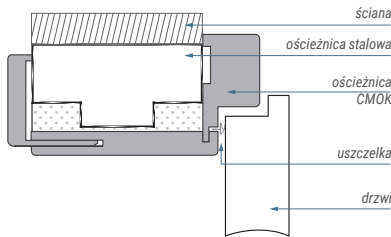

STANDARD WYKONANIA

- Ościeżnica drzwiowa jednoskrzydłowa, regulowana przeznaczona do zabudowy ościeżnic stalowych, bez konieczności ich wcześniejszego demontażu. Pozwala na wymianę skrzydeł drzwiowych przy zachowaniu ich dotychczasowych wymiarów. Charakterystyczną cechą tej ościeżnicy jest szybki i prosty montaż możliwy dzięki zespoleniu ze sobą na stałe dwóch elementów bazowych. Ościeżnica wykonana jest w całości z materiału drewnopochodnego – MDF, okleinowanego dekorami Primo, 3D, Iridium oraz laminatami CPL.

Pakowanie:

- Kompletna ościeżnica dostępna jest w dwóch zakresach regulacji: 70–110 mm oraz 110–150 mm. Obydwa zakresy dostępne są w jednym opakowaniu, w którym znajduje się również uszczelka oraz woreczek montażowy. Dla skrzydeł o wymiarach 100' oraz skrzydeł wzmocnionych wymagana jest ościeżnica z trzema zawiasami.

KOLORYSTYKA

Primo

- Akacja ST, Dąb Natural, Buk, Dąb Polski, Orzech, Białý

3D Look

- Dąb Sonoma, Jesion Białý, Dąb Palony, Dąb Olejowany, Orzech Kolumbia Jasny, Dąb Riviera, Dąb Szary, Dąb Antracyt, Dąb Catania

Iridium

- Jesion Śnieżny, Jesion Brązowy, Jesion Grafitowy, Wenge, Dąb Marone

CPL

- Orzech Włoski, Akacja Jasna, Jesion Norweski, Dąb Kendal, Dąb Grigio


OPCJE ZA DOPLATĄ

- trzeci zawias
- ościeżnica 100'
- ościeżnica 110'


Uwagi dotyczące montażu



1. Krzywizny ścian, na których montowana będzie ościeżnica CMOK.




2. Miejsce łączenia podłóg oraz przesunięcie skrzydła po zamontowaniu ościeżnicy CMOK.



3. Wymiar klamki i rozety. Rączka klamki nie może wychodzić poza trzpień.

Wstawka regulacyjna

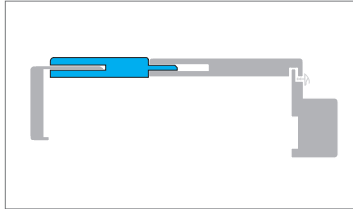

Wstawka regulacyjna 75 mm zwiększa zakresy regulacji:  
– w ościeżnicy 70–110 mm do 150–185 mm  
– w ościeżnicy 110–150 mm do 185–220 mm

Wymiary ościeżnicy CMOK [mm]:

|     | A    | B    | C    | D    | E    | F    |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| 60  | 574  | 593  | 561  | 723  | 626  | 696  |
| 70  | 674  | 693  | 661  | 823  | 726  | 796  |
| 80  | 774  | 793  | 761  | 923  | 826  | 896  |
| 90  | 874  | 893  | 861  | 1023 | 926  | 996  |
| 100 | 974  | 993  | 961  | 1123 | 1026 | 1096 |
| 110 | 1074 | 1093 | 1061 | 1223 | 1126 | 1196 |

Zakres regulacji [mm]:

|         |
|---------|
| 70-110  |
| 110-150 |



Ościeżnice stalowe

Ościeżnice stalowe sprawdzają się w mieszkaniach i biurach, lecz wszystkie ich zalety ujawniają się w obiektach użyteczności publicznej oraz w pomieszczeniach o podwyższonym natężeniu ruchu. Wszystkie ościeżnice stalowe znajdą zastosowanie w połączeniu z drzwiami technicznymi Natura HK/HB (CPL i HPL) oraz ze standardowymi drzwiami lakierowanymi, ramowymi oraz płycinowymi wyprodukowanymi przez Classen.

Na kolejnych stronach znajdziesz ościeżnice regulowane oraz stałe, każda z nich oferowana jest w wersji przylgowej i bezprzylgowej.



STAŁA STAŁOWA PRZYLGOWA / BEZPRZYLGOWA



STANDARD WYKONANIA

- wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,2 mm
- kompletna ościeżnica składa się z jednego elementu bazowego, zawiasów, uszczelki oraz kompletu zaślepek
- uszczelki dostępne w 3 kolorach – Biały, Szary, Brąz
- 2 zawiasy chowane 3D w standardzie (wersja bezprzylgowa)
- 2 zawiasy w standardzie; 3 zawias jako opcja bez dopłaty (wersja przylgowa)
- ościeżnica przeznaczona do montażu w pomieszczeniach z wykończonymi ścianami i posadzką
- ościeżnica bezprzylgowa dostępna jest wyłącznie w wersji jednoskrzydłowej




KOLORYSTYKA

- ościeżnica malowana proszkowo. Kolory RAL: Biały (9003), Szary (7047), Grafit (7024)
- pozostałe kolory z palety RAL oraz inne nietypowości podlegają indywidualnej wycenie: [inwestycje@classen.com.pl](mailto:inwestycje@classen.com.pl)




OPCJE ZA DOPŁATĄ

- wzmocnienie pod samozamykacz
- przygotowanie pod elektrozaczep
- wykonanie z blachy ocynkowanej
- próg przejściowy
- ościeżnice dwuskrzydłowe
- kolory RAL 7024

STAŁOWA STAŁA PRZYLGOWA ▼



STAŁOWA STAŁA BEZPRZYLGOWA ▼






Wymiary ościeżnicy stałej stalowej oraz stałej stalowej bezprzylgowej (1-skrzydłowe) [mm]:

|              | A    | B    | C    | D    | S    |              | A    | B    | C    | D    | S    |
|--------------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|
| 60           | 601  | 627  | 671  | 697  | 685  | 120          | 1235 | 1261 | 1305 | 1331 | 1315 |
| 70           | 701  | 727  | 771  | 797  | 785  | 130          | 1335 | 1361 | 1405 | 1431 | 1415 |
| 80           | 801  | 827  | 871  | 897  | 885  | 140          | 1435 | 1461 | 1505 | 1531 | 1515 |
| 90           | 901  | 927  | 971  | 997  | 985  | 150          | 1535 | 1561 | 1605 | 1631 | 1615 |
| 100          | 1001 | 1027 | 1071 | 1097 | 1085 | 160          | 1635 | 1661 | 1705 | 1731 | 1715 |
| 110          | 1101 | 1127 | 1171 | 1197 | 1185 | 170          | 1735 | 1761 | 1805 | 1831 | 1815 |
| 120          | 1201 | 1227 | 1271 | 1297 | 1285 | 180          | 1835 | 1861 | 1905 | 1931 | 1915 |
| 1-SKRZYLLOWE |      |      |      |      |      | 190          | 1935 | 1961 | 2005 | 2031 | 2015 |
|              |      |      |      |      |      | 200          | 2035 | 2061 | 2105 | 2131 | 2115 |
|              |      |      |      |      |      | 2-SKRZYLLOWE |      |      |      |      |      |



REGULOWANA STALOWA

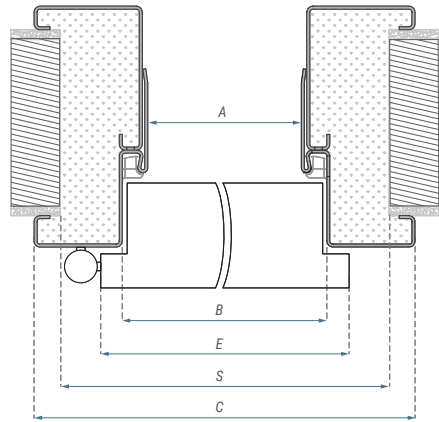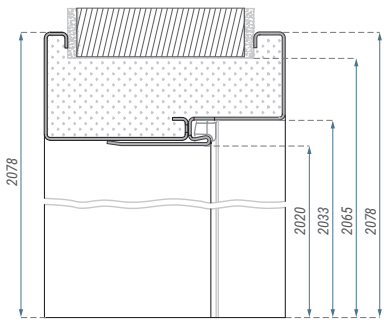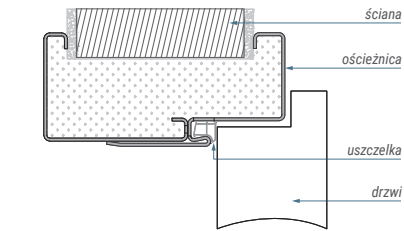

STANDARD WYKONANIA

- Ościeżnice Regulowane stalowe przeznaczone są do zabudowy w różnego typu pomieszczeniach z wykończonymi ścianami i posadzkami - mieszkania, obiekty użyteczności publicznej, hotele itp.
- Trwała konstrukcja daje możliwość zastosowania zarówno do ścian murowanych jak i kartonowo - gipsowych.

Konstrukcja:

- wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm;
- kompletna ościeżnica składa się elementu bazowego, części regulacyjnej, zawiasów, uszczelki oraz kompletu zaślepek;
- uszczelki dostępne w 3 kolorach – Biały, Szary, Brąz;
- 2 zawiasy w standardzie; 3 zawias jako opcja bez dopłaty.

KOLORYSTYKA

- Ościeżnica malowana proszkowo. Kolory RAL: Biały (9003), Szary (7047), Grafit (7024).
- Pozostałe kolory z palety RAL oraz inne nietypowości podlegają indywidualnej wycenie: inwestycje@classen.com.pl




OPCJE ZA DOPLATĄ

- wzmocnienie pod samozamykacz
- przygotowanie pod elektrozaczep
- wykonanie z blachy ocynkowanej
- kolory RAL 7024
- próg przejściowy
- ościeżnice dwuskrzydłowe

Wymiary ościeżnicy regulowanej stalowej [mm]:

|                        | A    | B    | C    | E    | S    |                     | A    | B    | C    | E    | S    |
|------------------------|------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|------|
| <b>60</b>              | 601  | 627  | 717  | 644  | 685  | <b>100</b>          | 1035 | 1061 | 1151 | 1079 | 1120 |
| <b>70</b>              | 701  | 727  | 817  | 744  | 785  | <b>110</b>          | 1135 | 1161 | 1251 | 1179 | 1220 |
| <b>80</b>              | 801  | 827  | 917  | 844  | 885  | <b>120</b>          | 1235 | 1261 | 1351 | 1279 | 1320 |
| <b>90</b>              | 901  | 927  | 1017 | 944  | 985  | <b>130</b>          | 1335 | 1361 | 1451 | 1379 | 1420 |
| <b>100</b>             | 1001 | 1027 | 1117 | 1044 | 1085 | <b>140</b>          | 1435 | 1461 | 1551 | 1479 | 1520 |
| <b>110</b>             | 1101 | 1127 | 1217 | 1144 | 1085 | <b>150</b>          | 1535 | 1561 | 1651 | 1579 | 1620 |
| <b>120</b>             | 1201 | 1227 | 1317 | 1244 | 1085 | <b>160</b>          | 1635 | 1661 | 1751 | 1679 | 1720 |
| <b>1-SKRZYDŁOWE</b>    |      |      |      |      |      | <b>170</b>          | 1735 | 1761 | 1851 | 1779 | 1820 |
| Zakres regulacji [mm]: |      |      |      |      |      | <b>180</b>          | 1835 | 1861 | 1951 | 1879 | 1920 |
| 95-125                 |      |      |      |      |      | <b>190</b>          | 1935 | 1961 | 2051 | 1979 | 2020 |
| 125-155                |      |      |      |      |      | <b>200</b>          | 2035 | 2061 | 2151 | 2079 | 2120 |
| 155-185                |      |      |      |      |      | <b>2-SKRZYDŁOWE</b> |      |      |      |      |      |
| 185-215                |      |      |      |      |      |                     |      |      |      |      |      |
| 215-245                |      |      |      |      |      |                     |      |      |      |      |      |

REGULOWANA STALOWA BEZPRZYLGOWA

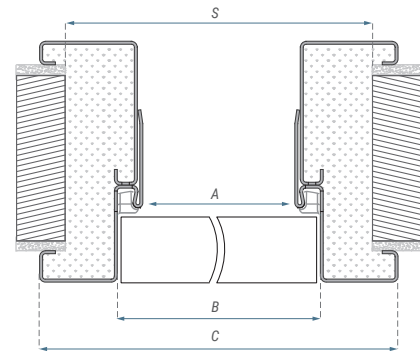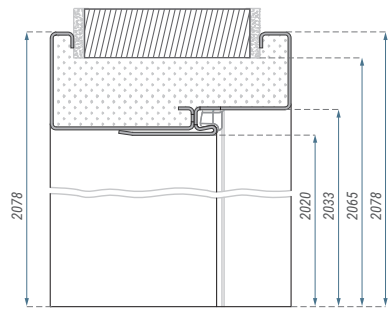

STANDARD WYKONANIA

- wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm
- kompletna ościeżnica składa się elementu bazowego, części regulacyjnej, zawiasów, uszczelki oraz kompletu zaślepek
- uszczelki dostępne w 3 kolorach – Biały, Szary, Brąz
- 2 zawiasy chowane 3D w standardzie
- ościeżnica przeznaczona do montażu w pomieszczeniach z wykończonymi ścianami i posadzką
- dostępna wyłącznie w wersji jednoskrzydłowej

KOLORYSTYKA

- ościeżnica malowana proszkowo. Kolory RAL: Biały (9003), Szary (7047), Grafit (7024)
- pozostałe kolory z palety RAL oraz inne nietypowości podlegają indywidualnej wycenie: inwestycje@classen.com.pl

OPCJE ZA DOPLATĄ

- wzmocnienie pod samozamykacz
- przygotowanie pod elektrozaczep
- wykonanie z blachy ocynkowanej
- kolory RAL 7024
- próg przejściowy

Wymiary ościeżnicy regulowanej stalowej bezprzylgowej [mm]:

|            | A    | B    | C    | S    |
|------------|------|------|------|------|
| <b>60</b>  | 601  | 627  | 717  | 695  |
| <b>70</b>  | 701  | 727  | 817  | 795  |
| <b>80</b>  | 801  | 827  | 917  | 895  |
| <b>90</b>  | 901  | 927  | 1017 | 995  |
| <b>100</b> | 1001 | 1027 | 1117 | 1095 |
| <b>110</b> | 1101 | 1127 | 1217 | 1195 |
| <b>120</b> | 1201 | 1227 | 1317 | 1295 |

Zakres regulacji [mm]:

|         |         |
|---------|---------|
| 110-140 | 260-290 |
| 140-170 | 290-320 |
| 170-200 | 320-350 |
| 200-230 | 350-380 |
| 230-260 |         |



Ościeżnice  
rekomendowane

Specjalistyczne drzwi techniczne wymagają zastosowania odpowiednio dobranych ościeżnic. Dla przykładu drzwi przeciwpożarowe nie spełniają swych norm oraz są nieskuteczne bez dopasowanej ościeżnicy o właściwościach przeciwpożarowych.

W tym dziale znajdziesz ościeżnice dopasowane do drzwi technicznych Classen takich jak: Bord, Bord W3, akustycznych i przeciwpożarowych.



BORD STALOWA STAŁA / NAROŻNA STAŁA



STANDARD WYKONANIA

- gr. blachy 1,2 mm
- otwory pod zamek bolcowy góra i dół (B – dla ościeżnic Bord stalowej stałej oraz Bord stalowej narożnej stałej) lub otwory zamka wielopunktowego (W – tylko dla ościeżnicy Bord stalowej stałej)
- otwory pod bolce wyważeniowe dla wersji skrzydeł W1 (dla ościeżnic Bord stalowej stałej oraz Bord stalowej narożnej stałej) i W2 (tylko dla ościeżnicy Bord stalowej stałej)
- wzmocnienie pod samozamykacz
- jednoskrzydłowe 80'-100'



KOLORYSTYKA

- ościeżnica malowana proszkowo. Kolory RAL: Biały (9016), Szary (7047), Brąz (8017), Biały (9003), Grafit (7024)
- pozostałe kolory z palety RAL oraz inne nietypowości podlegają indywidualnej wycenie: inwestycje@classen.com.pl





OPCJE ZA DOPLATĄ

- rozmiar 100'
- kolory RAL 7024
- próg przejściowy

BORD STALOWA STAŁA ▼

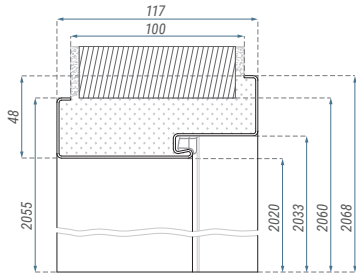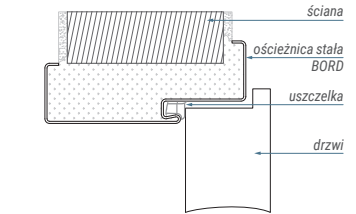

BORD STALOWA NAROŻNA STAŁA ▼

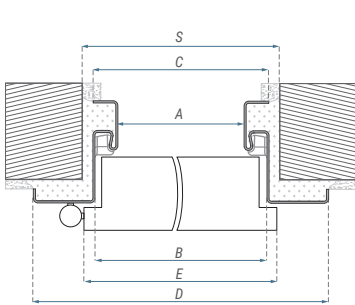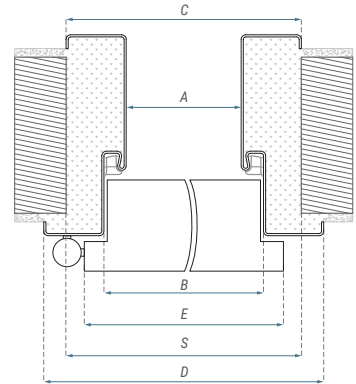

Wymiary ościeżnicy BORD stalowej stałej [mm]:




|     | A    | B    | C    | D    | E   | S    |
|-----|------|------|------|------|-----|------|
| 80  | 801  | 827  | 871  | 897  | 744 | 875  |
| 90  | 901  | 927  | 971  | 997  | 844 | 975  |
| 100 | 1001 | 1027 | 1071 | 1097 | 944 | 1075 |

Wymiary ościeżnicy BORD stalowej narożnej stałej [mm]:

|     | A    | B    | C    | D    | E    | S    |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| 80  | 801  | 827  | 829  | 897  | 844  | 865  |
| 90  | 901  | 927  | 929  | 997  | 944  | 965  |
| 100 | 1001 | 1027 | 1029 | 1097 | 1044 | 1065 |



BORD STAŁA MDF

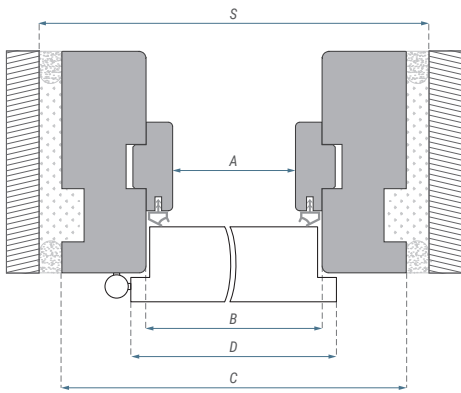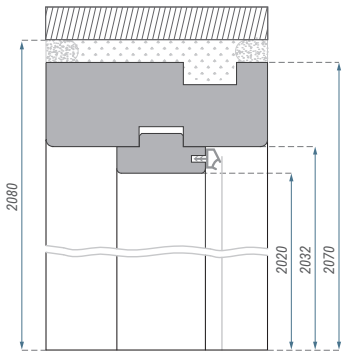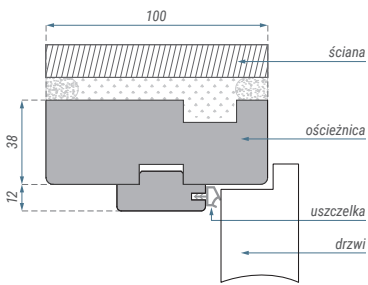

STANDARD WYKONANIA

- Ościeżnica przeznaczona jest do skrzydeł wewnętrznych, wejściowych. Wykonana jest z płyty MDF okleinowanej dekorami Classen
- wykończenie powierzchni: Primo, Iridium, 3D Look, CPL
- zaczep zamka bolcowego góra i dół (B) lub zaczep zamka wielopunktowego (W)
- wersja W2 zawiera tuleje pod bolce antywyważeniowe
- jednoskrzydłowe 80'-100'

KOLORYSTYKA

- Primo**
- Akacja ST, Biały, Dąb Natural, Buk, Dąb Polski, Orzech
- 3D Look**
- Dąb Olejowany, Dąb Palony, Jesion Biały, Orzech Kolumbia Jasny, Dąb Sonoma, Dąb Riviera, Dąb Szary, Dąb Antracyt
- Iridium**
- Dąb Marone, Jesion Śnieżny, Jesion Brązowy, Jesion Grafitowy, Wenge
- CPL**
- Orzech Włoski, Akacja Jasna, Biały (RAL 9003), Szary (RAL 7047), Grafit (RAL 7024), Jesion Norweski, Dąb Kendal, Dąb Grigio, Biały Struktura Pozioma

OPCJE ZA DOPLATĄ

- rozmiar 100'
- próg stały, drewniany (16 x 79 mm)
- próg stały, drewniany (20 x 100 mm)




Wymiary ościeżnicy BORD MDF [mm]:

|     | A    | B    | C    | D    | S    |
|-----|------|------|------|------|------|
| 80  | 802  | 826  | 902  | 844  | 925  |
| 90  | 902  | 926  | 1002 | 944  | 1025 |
| 100 | 1002 | 1026 | 1102 | 1044 | 1125 |



**Próg stały, drewniany z uszczelką**  
Próg o długości 100 cm - do samodzielnego skrócenia.  
Drewno twarde, zabezpieczone lakierem bezbarwnym.

HYBRYDA

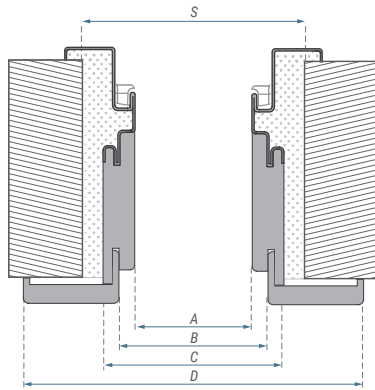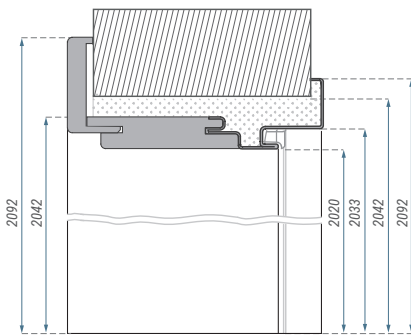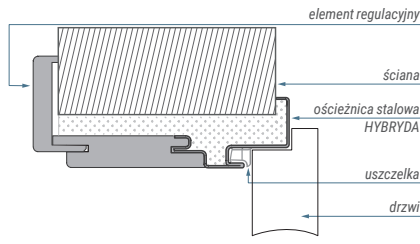

STANDARD WYKONANIA

- Ościeżnica Hybryda przeznaczona jest do zastosowania w drzwiach wewnętrznych wejściowych BORD B, W, W3. Kompletna ościeżnica składa się z ościeżnicy stalowej Hybryda oraz elementu regulacyjnego.
- Po zamontowaniu tworzą jedną całość. W zależności od kierunku otwierania drzwi, element regulacyjny może nawiązywać do kolorystyki stolarki wewnątrz mieszkania lub stanowić ozdobę klatki schodowej.

Pakowanie:

- Ościeżnica Hybryda oraz element regulacyjny pakowane są w dwóch oddzielnych kartonach.

KOLORYSTYKA ELEMENTU REGULACYJNEGO

Iridium

- Jesion Śnieżny, Jesion Brązowy, Jesion Grafitowy, Wenge
- CPL**
- Akacja Jasna, Jesion Norweski, Orzech Włoski, Biały (RAL 9003), Szary (RAL 7047), Grafit (RAL 7024), Dąb Grigio, Dąb Kendal

KOLORYSTYKA ELEMENTU STAŁOWEGO

Malowany proszkowo

- Kolory RAL: Biały (9003), Szary (7047), Grafit (7024)

OPCJE ZA DOPLATĄ

- kolor RAL 7024
- próg przejściowy

Wymiary ościeżnicy Hybryda [mm]:





|     | A    | B    | C    | D    | S    |
|-----|------|------|------|------|------|
| 80  | 804  | 826  | 848  | 949  | 875  |
| 90  | 904  | 926  | 948  | 1049 | 975  |
| 100 | 1004 | 1026 | 1048 | 1149 | 1075 |

Zakres regulacji [mm]:

|         |         |
|---------|---------|
| 140-180 | 220-260 |
| 180-220 | 260-300 |



BORD STALOWA STAŁA W3

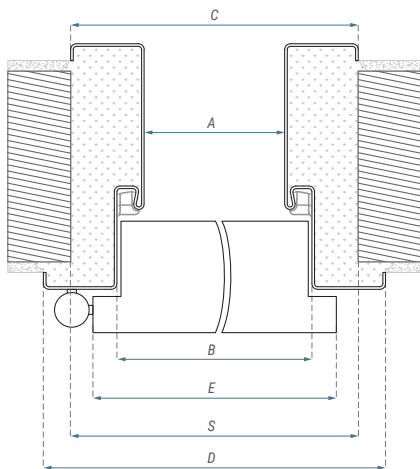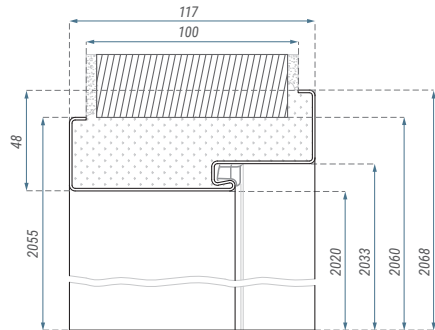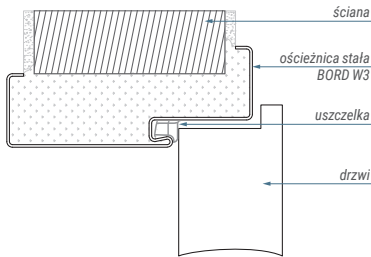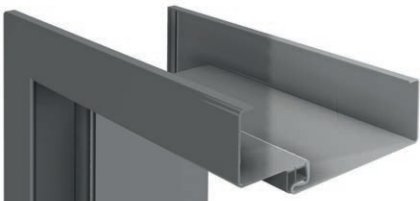

STANDARD WYKONANIA

- grubość blachy 1,5 mm;
- kompletna ościeznica zawiera uszczelkę, 3 zawiasy oraz komplet zaślepek
- uszczelki dostępne w 3 kolorach – Biały, Szary, Brąz
- otwory pod zamek wielopunktowy (W)
- otwory pod bolce wyważeniowe
- wzmocnienie pod samozamykacz
- jednoskrzydłowe 80'–100'

KOLORYSTYKA

- ościeznica malowana proszkowo. Kolory RAL: Szary (7047), Biały (9003), Grafit (7024)
- pozostałe kolory z palety RAL oraz inne nietypowości podlegają indywidualnej wycenie: inwestycje@classen.com.pl


OPCJE ZA DOPLATĄ

- rozmiar 100'
- kolory RAL 7024
- próg przejściowy

Wymiary ościeznicy stałej BORD W3 [mm]:

|     | A    | B    | C    | D    | E    | S    |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| 80  | 801  | 827  | 871  | 897  | 844  | 885  |
| 90  | 901  | 927  | 971  | 997  | 944  | 985  |
| 100 | 1001 | 1027 | 1071 | 1097 | 1044 | 1085 |

GUARD STALOWA STAŁA / REGULOWANA

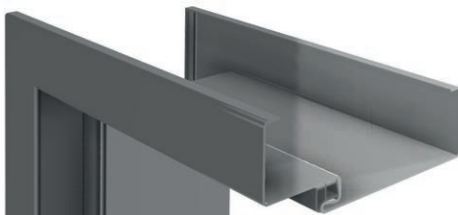

STANDARD WYKONANIA

- wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm
- kompletna ościeznica zawiera uszczelkę, zawiasy oraz komplet zaślepek
- uszczelki dostępne w 3 kolorach: Biały, Szary, Brąz
- 3 srebrne zawiasy trójdzielne stanowią komplet (drzwi + ościeznica)




KOLORYSTYKA

- ościeznica malowana proszkowo. Kolory RAL: Biały (9003), Szary (7047), Grafit (7024)
- pozostałe kolory z palety RAL oraz inne nietypowości podlegają indywidualnej wycenie: inwestycje@classen.com.pl




OPCJE ZA DOPLATĄ

- wykończenie RAL 7024
- rozmiar 100'
- rozmiar 110'
- próg przejściowy

GUARD STALOWA STAŁA ▼

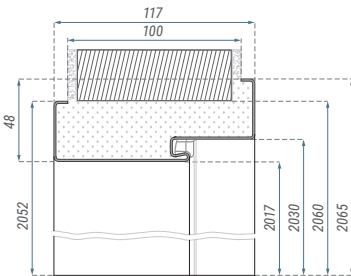

GUARD STALOWA REGULOWANA ▼

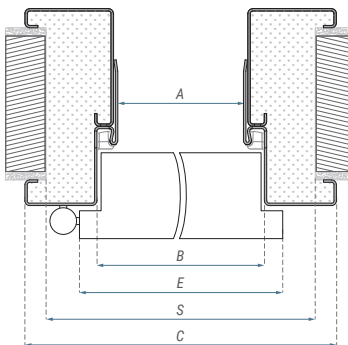

Wymiary ościeznicy Stałej GUARD [mm]

|     | A    | B    | C    | D    | S    |
|-----|------|------|------|------|------|
| 70  | 701  | 727  | 771  | 797  | 785  |
| 80  | 801  | 827  | 871  | 897  | 885  |
| 90  | 901  | 927  | 971  | 997  | 985  |
| 100 | 1001 | 1027 | 1071 | 1097 | 1085 |
| 110 | 1101 | 1127 | 1171 | 1197 | 1185 |


Wymiary ościeznicy Regulowanej GUARD [mm]

|     | A    | B    | C    | D    | S    |
|-----|------|------|------|------|------|
| 70  | 701  | 727  | 817  | 797  | 785  |
| 80  | 801  | 827  | 917  | 897  | 885  |
| 90  | 901  | 927  | 1017 | 997  | 985  |
| 100 | 1001 | 1027 | 1117 | 1097 | 1085 |
| 110 | 1101 | 1127 | 1217 | 1197 | 1185 |



PPOŻ DREWNIANA STAŁA / STAŁOWA STAŁA

STAŁA MDF 42 DB BEZPRZYLGOWA / PRZYLGOWA

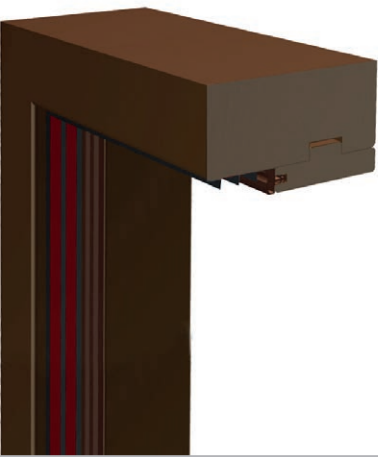




STANDARD WYKONANIA – DREWNIANA PPOŻ

- ościeżnica drewniana stała PPOZ 100 mm wykonana jest z drewna, okleinowanego dekorami Iridium, laminatami CPL
- kompletna ościeżnica zawiera – 4 zawiasy, uszczelkę
- wersja EI30 W1/W2 nie zawiera uszczelki pęczniących
- wersja EI60 W1/W2 zawiera uszczelkę pęczniącą
- dostępne wymiary – 60', 70', 80', 90', 91', 100', 101', 110'
- ościeżnice dwuskrzydłowe oraz inne nietypowości podlegają indywidualnej wycenie: inwestycje@classen.com.pl




STANDARD WYKONANIA – STAŁOWA PPOŻ

- ościeżnica stalowa Stała PPOZ wykonana jest z blachy o grubości 1,5 mm, malowana proszkowo w kolorach RAL: Biały (9016), Szary (7047), Brąz (8017), Biały (9003), Grafit (7024)
- kompletna ościeżnica zawiera – 4 zawiasy, uszczelkę ognioodporną
- uszczelki dostępne w 3 kolorach – Biały, Szary, Brąz
- wzmocnienie pod samozamykacz
- dostępne wymiary – 60', 70', 80', 90', 91', 100', 101', 110'
- ościeżnice EI60 dwuskrzydłowe, pozostałe kolory z palety RAL oraz inne nietypowości podlegają indywidualnej wycenie: inwestycje@classen.com.pl

PPOŻ DREWNIANA STAŁA ▼

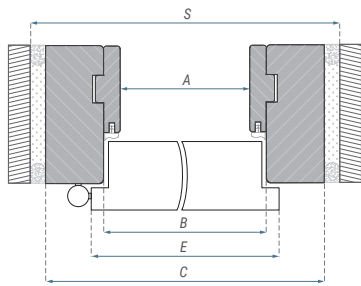

PPOŻ STAŁOWA STAŁA ▼

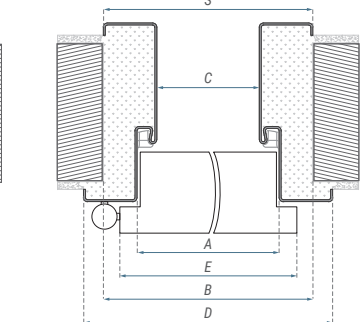

Wymiary ościeżnicy stałej PPOŻ [mm]

|     | A    | B    | C    | D    | E    | S    |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| 80  | 800  | 826  | 870  | 896  | 844  | 870  |
| 90  | 900  | 926  | 970  | 996  | 944  | 970  |
| 91  | 912  | 938  | 970  | 996  | 944  | 970  |
| 100 | 1000 | 1026 | 1070 | 1096 | 1044 | 1070 |
| 101 | 1012 | 1038 | 1070 | 1096 | 1044 | 1070 |
| 110 | 1100 | 1126 | 1170 | 1196 | 1144 | 1170 |
| 100 | 1035 | 1061 | 1105 | 1131 | 1079 | 1105 |
| 110 | 1135 | 1161 | 1205 | 1231 | 1179 | 1205 |
| 120 | 1235 | 1261 | 1305 | 1331 | 1279 | 1305 |
| 130 | 1335 | 1361 | 1405 | 1431 | 1379 | 1405 |
| 140 | 1435 | 1461 | 1505 | 1531 | 1479 | 1505 |
| 150 | 1535 | 1561 | 1605 | 1631 | 1579 | 1605 |
| 160 | 1635 | 1661 | 1705 | 1731 | 1679 | 1705 |
| 170 | 1735 | 1761 | 1805 | 1831 | 1779 | 1805 |
| 180 | 1835 | 1861 | 1905 | 1931 | 1879 | 1905 |
| 190 | 1935 | 1961 | 2005 | 2031 | 1979 | 2005 |
| 200 | 2035 | 2061 | 2105 | 2131 | 2079 | 2105 |

Wymiary ościeżnicy drewnianej PPOŻ [mm]

|     | A    | B    | C    | E    | S    |
|-----|------|------|------|------|------|
| 80  | 802  | 826  | 910  | 844  | 930  |
| 90  | 902  | 926  | 1010 | 944  | 1030 |
| 91  | 914  | 938  | 1010 | 944  | 1030 |
| 100 | 1002 | 1026 | 1110 | 1044 | 1130 |
| 101 | 1014 | 1038 | 1110 | 1044 | 1130 |
| 110 | 1102 | 1126 | 1210 | 1144 | 1230 |
| 100 | 1040 | 1064 | 1148 | 1079 | 1170 |
| 110 | 1140 | 1164 | 1248 | 1179 | 1270 |
| 120 | 1240 | 1264 | 1348 | 1279 | 1370 |
| 130 | 1340 | 1364 | 1448 | 1379 | 1470 |
| 140 | 1440 | 1464 | 1548 | 1479 | 1570 |
| 150 | 1540 | 1564 | 1648 | 1579 | 1670 |
| 160 | 1640 | 1664 | 1748 | 1679 | 1770 |
| 170 | 1740 | 1764 | 1848 | 1779 | 1870 |
| 180 | 1840 | 1864 | 1948 | 1879 | 1970 |
| 190 | 1940 | 1964 | 2048 | 1979 | 2070 |
| 200 | 2040 | 2064 | 2148 | 2079 | 2170 |




STANDARD WYKONANIA – STAŁA MDF 42 DB

- Ościeżnica jest przeznaczona do skrzydeł wewnętrznych przylgowych przeciwpożarowych EI30 42dB i akustycznych 42dB. Ościeżnica jest wykonana z płyty MDF, okleinowanej dekorami Iridium i laminatami CPL.
- Dostępna w rozmiarach 60'–90'. Kompletna ościeżnica zawiera 4 zawiasy i uszczelkę.




STANDARD WYKONANIA – STAŁA BEZPRZYLGOWA MDF 42 DB

- Ościeżnica jest przeznaczona do skrzydeł wewnętrznych bezprzylgowych przeciwpożarowych EI30 42dB i akustycznych 42dB. Ościeżnica jest wykonana z płyty MDF, okleinowanej dekorami Iridium i laminatami CPL.
- Dostępna w rozmiarach 60'–90'. Kompletna ościeżnica zawiera 4 zawiasy chowane i podwójny zestaw uszczelki. Opcja wykonania frezowania pod samozamykacz chowany (brak dopłaty).

STAŁA PRZYLGOWA 42 dB ▼



STAŁA BEZPRZYLGOWA 42 dB ▼



Wymiary ościeżnicy stałej MDF 42dB [mm]

|    | A   | B   | C    | S    |
|----|-----|-----|------|------|
| 60 | 600 | 624 | 708  | 738  |
| 70 | 700 | 724 | 808  | 838  |
| 80 | 800 | 824 | 908  | 938  |
| 90 | 900 | 924 | 1008 | 1038 |

Wymiary ościeżnicy bezprzylgowej stałej MDF 42dB [mm]

|    | A   | B   | C    | E   | S    |
|----|-----|-----|------|-----|------|
| 60 | 638 | 662 | 750  | 686 | 780  |
| 70 | 738 | 762 | 850  | 786 | 880  |
| 80 | 838 | 862 | 950  | 886 | 980  |
| 90 | 938 | 962 | 1050 | 986 | 1080 |



# ABC DRZWI – baza informacji

## RDZEŃ



PLASTER MIODU  
wypełnienie




PLYTA WIÓROWO – OTWOROWA  
wypełnienie



CLASSEN HARD  
wzmocniona konstrukcja



CLASSEN HARD EDGE PF  
konstrukcja dla przylgi PF



KONSTRUKCJA RAMOWA  
elementy konstrukcji łączone za  
pomocą kołków montażowych

## PROFILE SKRZYDEŁ DRZWI PRZYLGOWYCH



PROFIL K



PROFIL R



PROFIL PF  
postforming

## WENTYLACJA



TULEJE WENTYLACYJNE PRZELOTOWE  
PCV jednobarwne, dopasowane do dekorów drzwi



TULEJE WENTYLACYJNE METALOWE  
chrom-satyna



KRATKA WENTYLACYJNA PRZELOTOWA  
z tworzywa sztucznego, dopasowana do  
dekorów drzwi



PODCIĘCIE WENTYLACYJNE W DRZWIACH PŁYTOWE \*  
podcięcie 15 mm – do pomieszczeń z rekuperacją  
podcięcie 26 mm – WC dla drzwi 80'-100'  
podcięcie 38 mm – WC dla drzwi 60'-70'

60'-100'



WYSOKOŚĆ PODCIĘCIA WENTYLACYJNEGO W DRZWIACH RAMOWYCH,  
DLA SZEROKOŚCI 60'-100' \*\*)

\* | Zgodnie z obowiązującymi przepisami powierzchnia wentylacyjna w skrzydle drzwiowym nie może być mniejsza niż 0,022 m<sup>2</sup> dla dopływu powietrza. Wymogi te spełnia kratka wentylacyjna i podcięcie wentylacyjne. Nie dotyczy kolekcji: Andromeda i Salvano dla rozmiarów 60' i 70'. Podcięcie 15 mm – do pomieszczeń z rekuperacją, podcięcie 30 mm WC dla drzwi 60'-100'.


\*\* | W drzwiach ramowych o szerokości 60', 70' podcięcie wentylacyjne nie spełnia wymaganej przepustowości powietrza zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# ABC DRZWI – baza informacji

## RODZAJ PRZYLGI



DRZWI BEZPRZYLGOWE

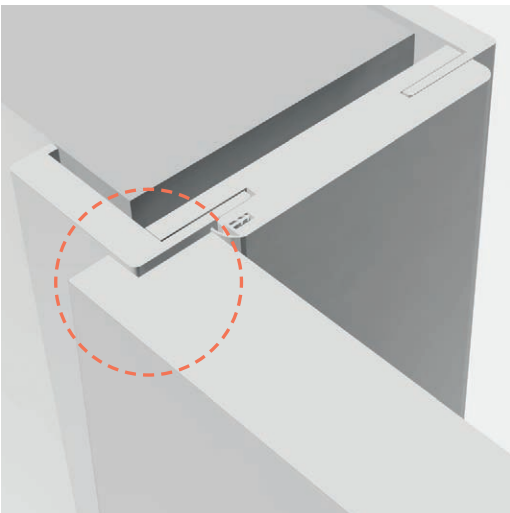

DRZWI PRZYLGOWE



ZAWIAS 3D



BLACHA ZACZEPOWA




BLACHA ZACZEPOWA




ZAWIAS

## KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI



DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,  
PRAWO




DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,  
LEWO




DRZWI PRZESUWNE,  
PRAWO



DRZWI PRZESUWNE,  
LEWO



DRZWI DWUSKRZYDŁOWE,  
PRAWO



DRZWI DWUSKRZYDŁOWE,  
LEWO





PANEL STALOWY DOLNY PEŁNY  
jednostronny lub dwustronny



PANEL STALOWY DOLNY Z WENTYLACJĄ  
dwustronny




PANEL STALOWY GÓRNY  
jednostronny lub dwustronny



KRATKA WENTYLACYJNA ALUMINIOWA  
dwustronna




BULAJ  
średnica wew. – 240 mm, szkło mleczne lub transparentne

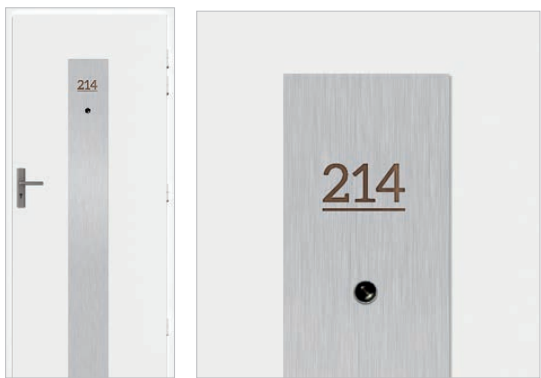


PANEL STALOWY PIONOWY  
z dowolnym numerem pokoju

WYMIARY SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH PRZYLGOWYCH

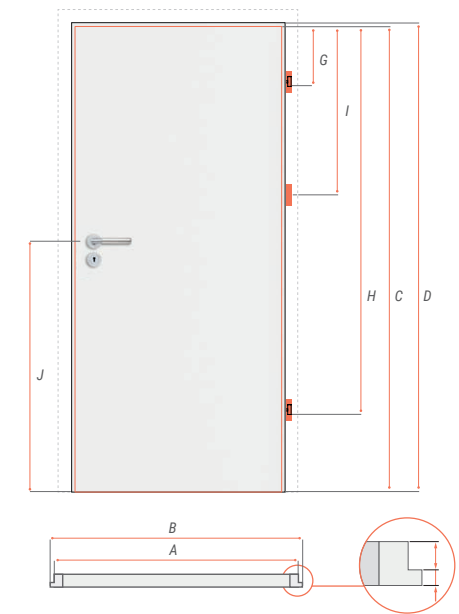


| szer. skrzydła | A    | B    |
|----------------|------|------|
| 60             | 618  | 644  |
| 70             | 718  | 744  |
| 80             | 818  | 844  |
| 90             | 918  | 944  |
| 100            | 1018 | 1044 |
| 110            | 1118 | 1144 |
| 120            | 1218 | 1244 |
| 120            | 1253 | 1279 |
| 130            | 1353 | 1379 |
| 140            | 1453 | 1479 |
| 150            | 1553 | 1579 |
| 160            | 1653 | 1679 |
| 170            | 1753 | 1779 |
| 180            | 1853 | 1879 |
| 190            | 1953 | 1979 |
| 200            | 2053 | 2079 |

|   | wymiar (mm) |
|---|-------------|
| C | 2022        |
| D | 2035        |
| E | 26          |
| F | 13          |
| G | 239         |
| H | 1717        |
| I | 777         |
| J | 1112        |



WYMIARY SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH BEZPRZYLGOWYCH

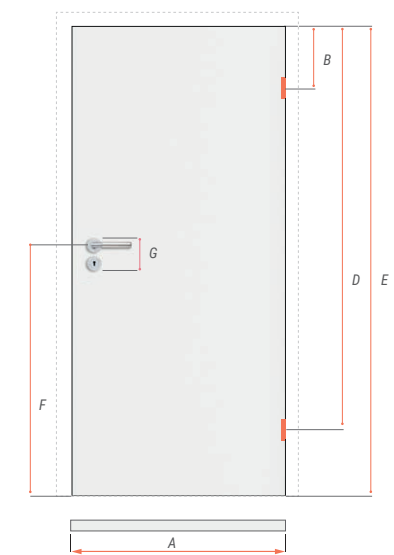


| szer. skrzydła | A (mm) |
|----------------|--------|
| 60             | 618    |
| 70             | 718    |
| 80             | 818    |
| 90             | 918    |
| 100            | 1018   |

|   | wymiary (mm)                         |
|---|--------------------------------------|
| B | 275                                  |
| D | 1717                                 |
| E | 2022                                 |
| F | 1112                                 |
| G | 85 – patent<br>90 – wc<br>90 – klucz |




WYMIARY SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH PRZESUWNYCH

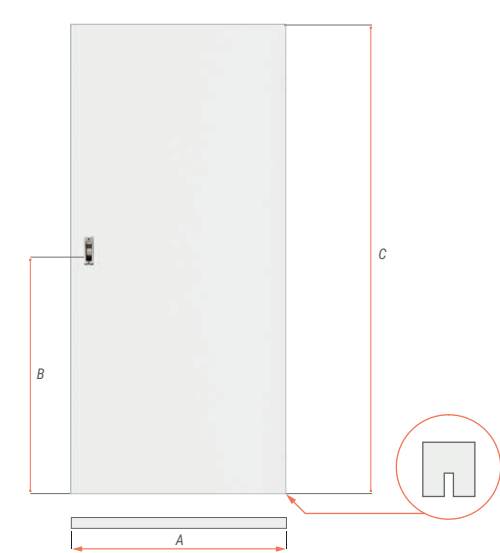

|   | wymiary (mm)             |
|---|--------------------------|
| A | 644, 744, 844, 944, 1044 |
| B | 977                      |
| C | 2035                     |



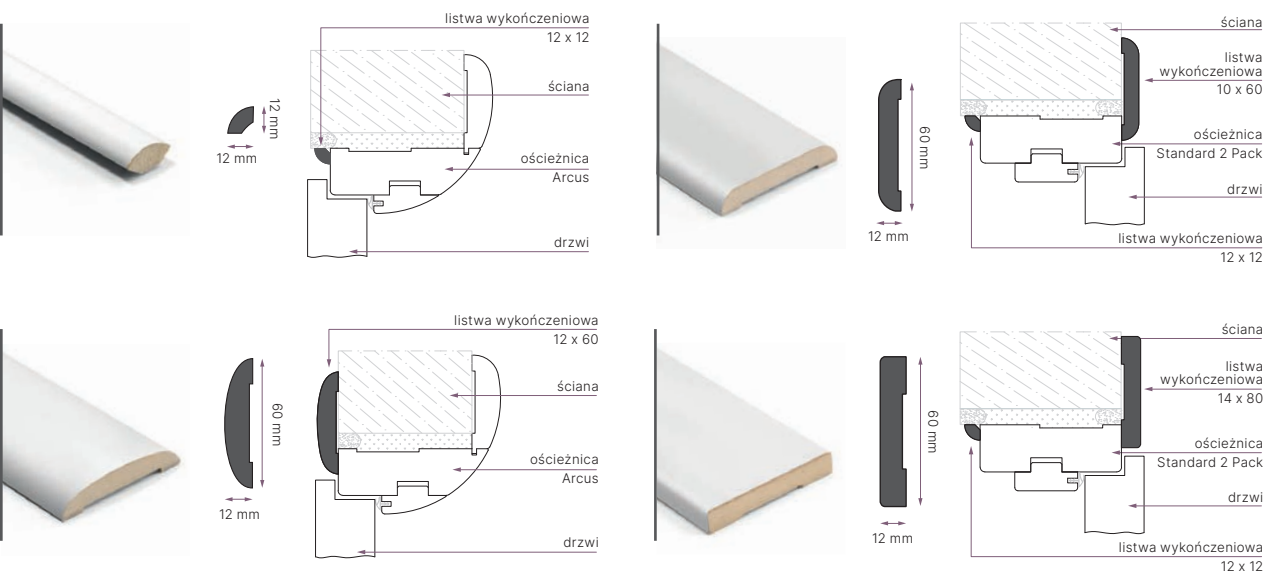

LISTWA 14X80 MM JAKO LISTWA WYKOŃCZENIOWA DRZWI ORAZ PRZYPODŁOGOWA.



**Zastosowanie:**  
Listwy wykończeniowe służą maskowaniu niewykończonych miejsc łączenia ścian z ościeżnicą. Listwę 14x80 mm można również zamontować jako listwę przypodłogową. Dopuszcza się montaż listew wykończeniowych przy pomocy gwoździków.

**Kolorystyka:**  
Dostępne we wszystkich dekorach drzwi oraz białym lakierze.

**Pakowanie:**  
Jedno opakowanie zawiera trzy listwy wykończeniowe do samodzielnego docięcia odpowiednio dla drzwi jedno- lub dwuskrzydłowych.

Dla drzwi 1-skrzydłowych: 2x element pionowy 2160 mm, 1x belka 1160 mm.

Dla drzwi 2-skrzydłowych: 2x element pionowy 2160 mm, 1x belka 2350 mm.

OPASKA REGULACYJNA Z PIÓREM 60 MM



**ZASTOSOWANIE**  
Opaska jest opcjonalnym elementem przeznaczonym do ościeżnicy regulowanej oraz regulowanej 80\*.

Opaska z dłuższym piórem zwiększa zakres regulacji o 17 mm. Dostępna w szerokości 60'-90'.


**OPCJE ZA DOPŁATĄ**

szerokość 100'


Tabela, grupy kolorystyczne RAL drzwi i ościeżnic\*\*

| Grupa | Numer koloru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I     | 1013 1014 1015 7004 7032 7035 7038 7040 7044 7047 9001 9002 9010 9016                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| II    | 1000 1001 1002 1011 1019 1020 1024 3009 3012 3015 3034 5012 5014 5015 5018 6021 6027 6034 7000 7002 7003 7005 7006 7009 7023 7030 7031 7034 7036 7037 7039 7042 7045 7046 8002 8017 8024 8025 9011                                                                                                                                                            |
| III   | 1003 1004 1005 1012 1017 1034 3000 3014 3017 3018 3022 4001 4002 4003 4005 4006 4008 4009 4010 5000 5001 5002 5003 5005 5007 5008 5009 5011 5013 5017 5019 5020 5021 5022 5023 6000 6003 6006 6008 6010 6011 6012 6014 6015 6016 6017 6020 6022 6024 6026 6028 6032 6033 7008 7013 7024 7026 8000 8001 8003 8004 8007 8008 8011 8014 8019 8022 8023 9005 9017 |
| IV    | 1006 1007 1016 1018 1021 1023 1027 1028 1032 1033 2000 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2011 2012 3001 3002 3003 3004 3005 3007 3011 3013 3016 3020 3027 3031 4004 4007 5004 6001 6002 6004 6007 6009 6018 6025 7016 8012                                                                                                                                        |



KORONA

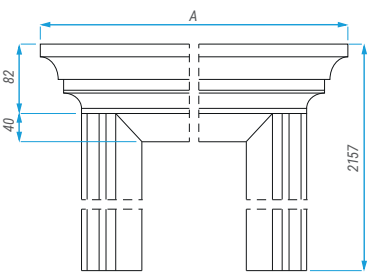

KORONA I

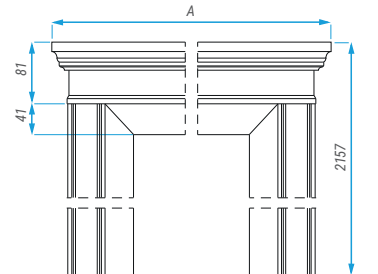

LISTWA NAKŁADKOWA II - LN2

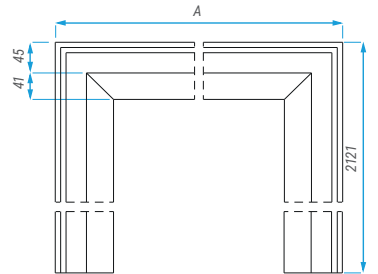

PROFIL LISTWY

KORONA I LISTWA NAKŁADKOWA

Korony i Listwa Nakładkowa przeznaczone są do montażu z ościeżnicą Regulowaną i Regulowaną Bezprzylgową (1-skrzydłową). Niedostępne z opaską 80. Korony nie są przystosowane do montażu na ościeżnicy z opaską 80mm. Wykończenie powierzchni: lakierowane PU.

Lakierowanie w kolorystyce z palety RAL za dopłatą. Minimalne zamówienie to 3 komplety, skrzydło + ościeżnica + korona.

Tabela opcjonalnych wykończeń w kolorach RAL na str. 142.

| Ościeżnica regulowana | wymiar A (mm) |          |                       |
|-----------------------|---------------|----------|-----------------------|
|                       | Korona        | Korona I | Listwa nakładkowa LN2 |
| 60                    | 900           | 843      | 800                   |
| 70                    | 1000          | 943      | 900                   |
| 80                    | 1100          | 1043     | 1000                  |
| 90                    | 1200          | 1143     | 1100                  |
| 100                   | 1300          | 1243     | 1200                  |

\* | Dostępna w dekorach jak dla ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej 80 (szczegóły na str. 121).  
\*\* | Minimalna ilość zamówienia przy wykończeniach w kolorze RAL 3 komplety (skrzydło + ościeżnica).



AKCESORIA

WENTYLACJA

TULEJE WENTYLACYJNE PCV DOPASOWANE DO KOLORU OKLEINY SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH:



BIAŁY JASNY SZARY JASNY BEŻ CIEMNY BEŻ BRĄZ CIEMNY BRĄZ GRAFIT



KRATKA ALUMINIOWA  
do drzwi technicznych

KRATKI WENTYLACYJNE

Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DOPASOWANE DO KOLORU OKLEINY SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH



BIAŁY JASNY BEŻ CIEMNY BEŻ SZARY POMARAŃCZ CIEMNY BRĄZ GRAFIT

ZAMKI



ZAMEK DO DRZWI PRZYLGOWYCH  
wersja prawa i lewa  
klucz / wkładka patentowa / WC (4x4)



ZAMEK MAGNETYCZNY  
do drzwi bezprzylgowych  
klucz / wkładka patentowa / WC (6x6)



ZAMEK HAKOWY  
do drzwi przesuwnych  
klucz / zamek WC



ZAMEK BOLCOWY  
dolny Bord  
lewy / prawy



ZAMEK BOLCOWY  
górny Bord



ZAMEK PPOŻ



WKŁADKA PATENTOWA  
Przeznaczona do zamków pod  
wkładkę patentową, 26/36 mm



KOMPLET WKŁADEK PATENTOWYCH  
Przeznaczona do zamków pod  
wkładkę patentową, 26x40  
klasa II (BORD W3)

AKCESORIA

ZAWIASY



ZAWIAS 3D  
do drzwi bezprzylgowych



ZAWIAS OŚCIEŻNICY



ZAWIAS DRZWI  
PLYTOWYCH



ZAWIAS PPOŻ  
ościeżnica drewniana



ZAWIAS PPOŻ / GUARD  
ościeżnica stalowa

ODBOJNIKI / WIZJERY



ODBOJNIK ŚCIENNY  
stożek nikiel



ODBOJNIK ŚCIENNY  
kwadrat nikiel



ODBOJNIK PODŁOGOWY  
kulisty nikiel



ODBOJNIK PODŁOGOWY  
kulisty brąz



WIZJER DO DRZWI  
nikiel



WIZJER DO DRZWI  
brąz grafiatto

POCHWYTY PCV

OKRĄGLE – DO DRZWI PRZESUWNYCH



BIAŁY



SREBRNY



ZŁOTY



BEŻOWY



BRĄZOWY

SAMODOMYKACZE



SAMODOMYKACZ DC140 NAWIERZCHNIOWY  
z ramieniem standardowym do drzwi PPOŻ



SAMOZAMYKACZ DC135  
z szyną ślizgową do drzwi PPOŻ



SAMODOMYKACZ  
do systemu przesuwne

POZOSTAŁE AKCESORIA



RELING  
do systemu przesuwne  
Design stal nierdzewna  
500/300 mm



POCHWYT DO DRZWI  
przesuwnych – stalowy  
nikiel



NAKŁADKI PVC NA ZAWIASY  
do drzwi płytowych, średnica 13,5 mm.  
Kolorystyka: chrom, chrom satyna.



KLAMKI

NOWOŚĆ  
TIPO QR  
czarna



KLAMKA  
z krótkim szyldek



rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



czarny

NOWOŚĆ  
TIPO QR  
nikiel



KLAMKA  
z krótkim szyldek




rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



nikiel

NOWOŚĆ  
NOVA  
mosiądz



KLAMKA  
z krótkim szyldek




rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



mosiądz

NOWOŚĆ  
NOVA  
nikiel



KLAMKA  
z krótkim szyldek




rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



nikiel

DIANA QR  
chrom satyna



KLAMKA  
z krótkim szyldek




rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



chrom satyna

KLAMKI

KLAMKA ANTYZACZEPOWA  
stal nierdzewna



KLAMKA  
z krótkim szyldek




rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



stal  
nierdzewna

ROMANA  
brąz grafiatto  
chrom / nikiel



KLAMKA  
z krótkim szyldek




rozeta zwykła




rozeta patentowa



rozeta WC



chrom / nikiel



brąz grafiatto

PRADO  
stal nierdzewna,  
satynowa



KLAMKA  
z krótkim szyldek



rozeta zwykła




rozeta patentowa



rozeta WC



satyna



stal nierdzewna

MINIMAL RT / DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW  
nikiel



KLAMKA  
z krótkim szyldek




rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



nikiel

POLARIS / DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW  
chrom, aplikacja biała



KLAMKA  
z krótkim szyldek




rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



chrom



KLAMKI



**QUBIK QR**  
czarny mat,  
nikiel,  
tytan

KLAMKA  
z krótkim szylDEM




rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



NOWOŚĆ

czarny  
mat

nikiel

tytan



**JANE QR**  
nikiel

KLAMKA  
z krótkim szylDEM




rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



nikiel



**SIGMA QR**  
stal nierdzewna,  
satynowa

KLAMKA  
z krótkim szylDEM



rozeta zwykła



rozeta patentowa




rozeta WC



satyna

stal nierdzewna

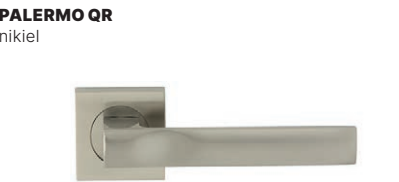

**PALERMO QR**  
nikiel

KLAMKA  
z krótkim szylDEM




rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



nikiel



**FOKUS QR**  
tytan

KLAMKA  
z krótkim szylDEM




rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



NOWOŚĆ

czarny

tytan

KLAMKI

NOWOŚĆ

**NOVA R**  
nikiel

KLAMKA  
z długim szylDEM




rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



nikiel

NOWOŚĆ

**NOVA R**  
mosiądz

KLAMKA  
z długim szylDEM




rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



mosiądz

**ALMA ECO**  
brąz grafiatto,  
nikiel

KLAMKA  
z długim szylDEM




rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



brąz grafiatto

nikiel

NOWOŚĆ


**SHARK**  
czarny,  
inox



KLAMKA  
z długim szylDEM, rozstaw  
72 mm z rozetą górną, krótką.  
Do drzwi Bord W46 (zamek  
wielopunktowy) i PPOŻ.



KLAMKA  
z długim szylDEM, rozstaw  
90 mm z rozetą górną, długą.  
Do drzwi Bord B40, B46  
(zamek bolcowy).



inox

czarny

NOWOŚĆ

**DIVA klasa III**  
inox


KLAMKA  
z długim szylDEM, rozstaw  
72 mm z rozetą górną,  
krótką. Do drzwi Bord W3.



rozeta do górnego  
zamka



długi szylD pod  
wkładkę patentową




inox




OKLEINY / LAKIERY


PRIMO

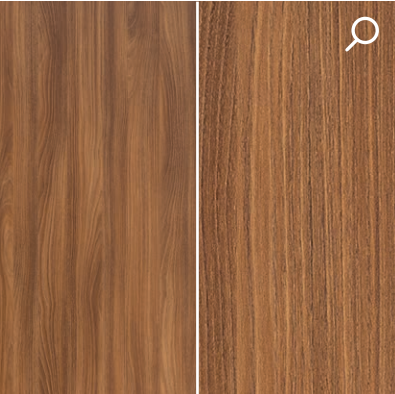


AKACJA ST

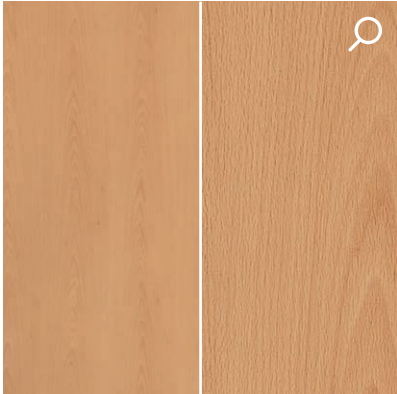


BUK

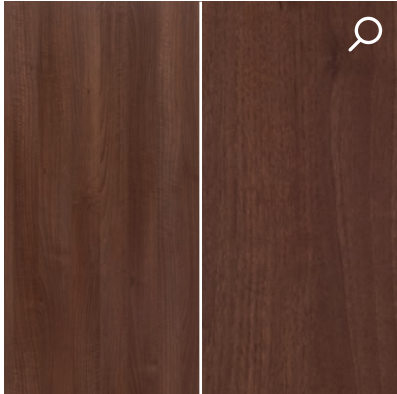


ORZECH

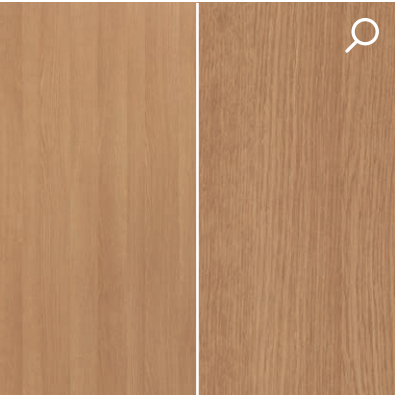


DĄB POLSKI

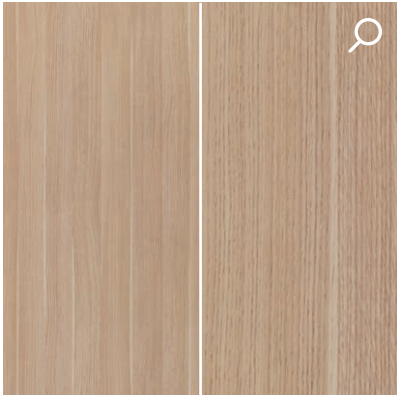

DĄB NATURAL

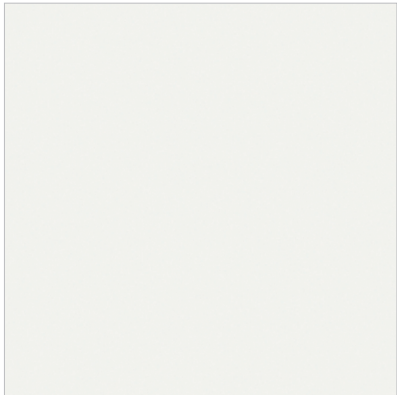


BIAŁY




SZARY MAT

LAKIER



BIAŁY – LAKIEROWANY ZBLIŻONY DO RAL 9003

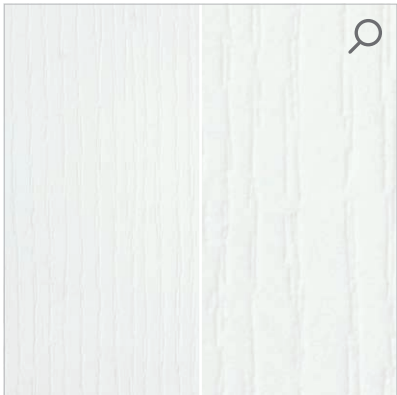

BIAŁY – LAKIEROWANY Z STRUKTURĄ




CZARNY – LAKIEROWANY ZBLIŻONY DO RAL 9005

OKLEINY

3D LOOK




DĄB RIVIERA

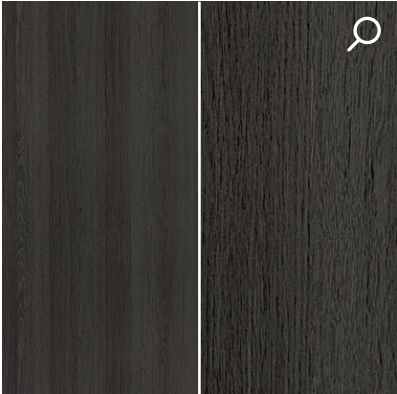


DĄB ANTRACYT




ORZECH KOLUMBIA JASNY

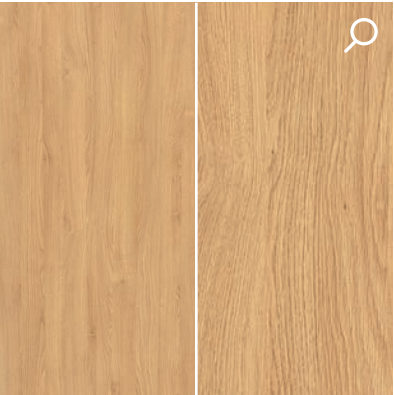

DĄB OLEJOWANY

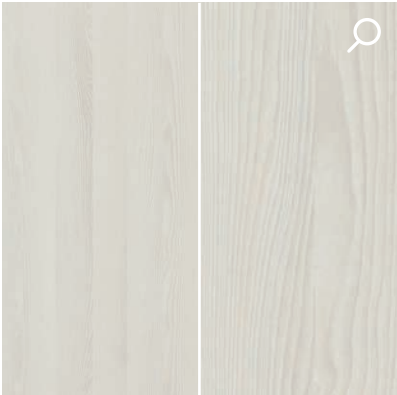


JESION BIAŁY

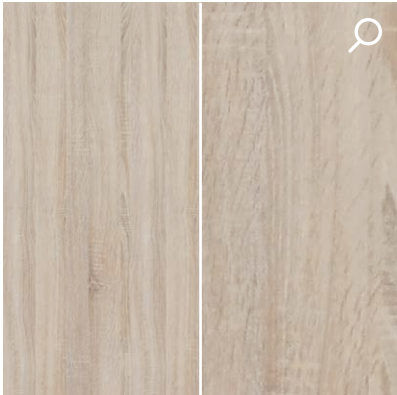


DĄB SONOMA



DĄB SZARY

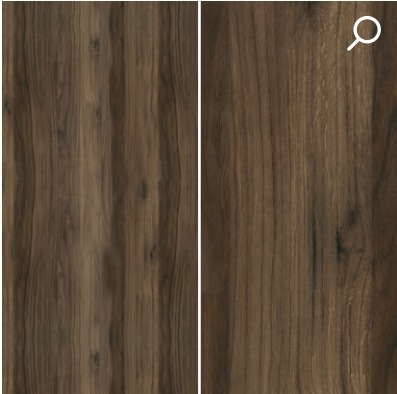

DĄB CATANIA

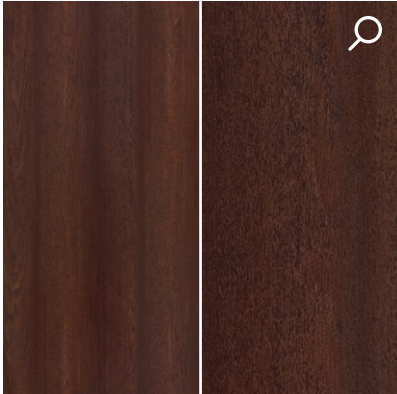


DĄB PALONY




OKLEINY


IRIDIUM

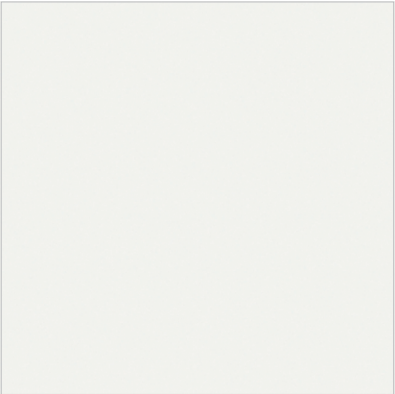


BIAŁY MAT

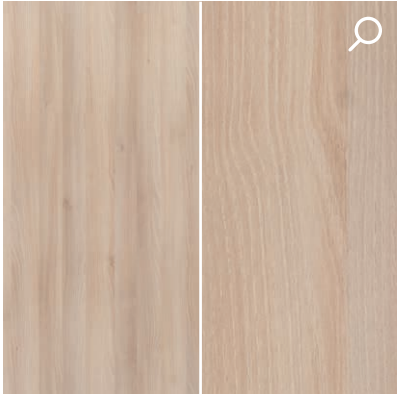


JESION ŚNIEŻNY

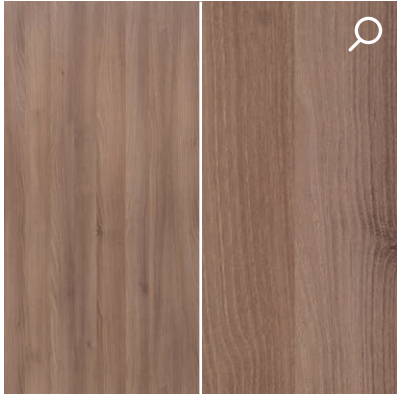


JESION BRĄZOWY

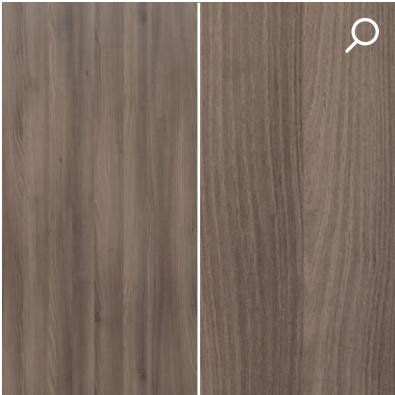

JESION GRAFITOWY

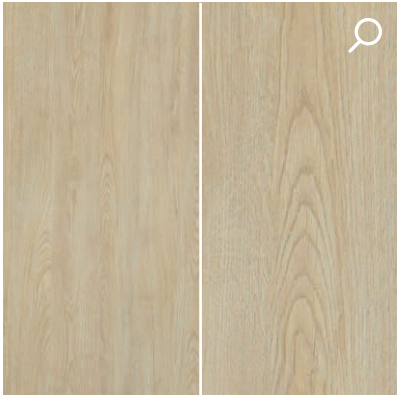

DĄB MARONE

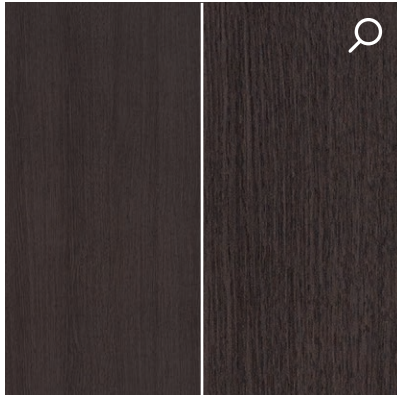


WENGE


HPL



GRAFIT RAL 7024




SZARY RAL 7047




BIAŁY RAL 9003

OKLEINY


CPL

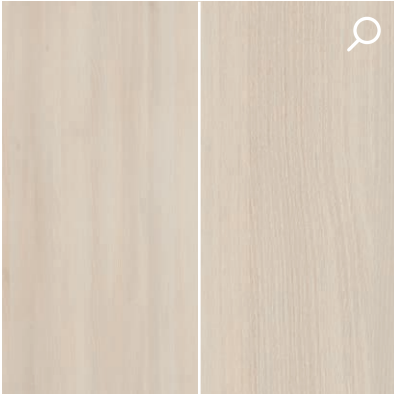


AKACJA JASNA

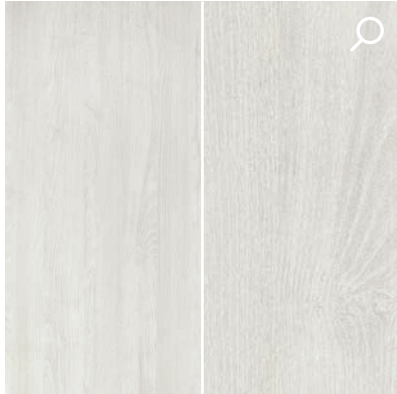


JESION NORWESKI

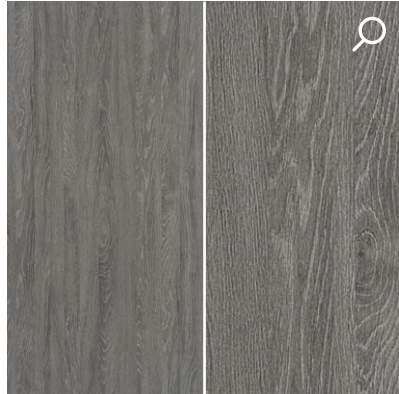


DĄB GRIGIO

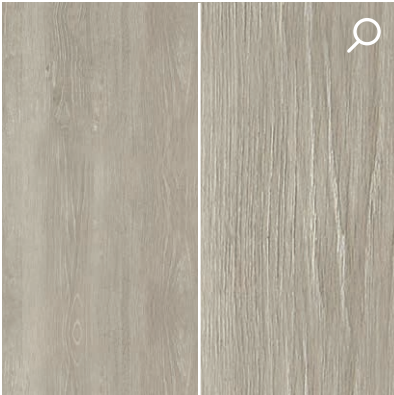

DĄB KENDAL

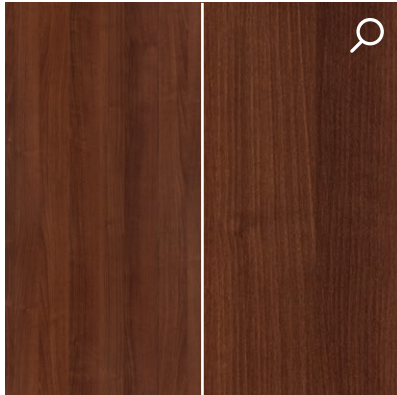


ORZECH WŁOSKI

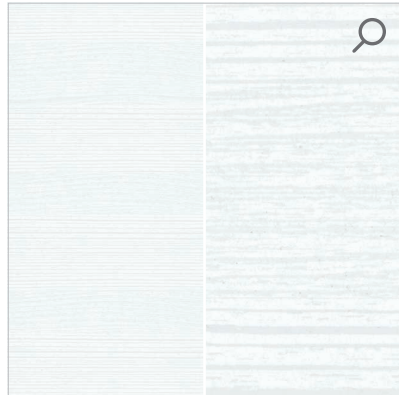


BIAŁY STRUKTURA POZIOMA



GRAFIT RAL 7024



SZARY RAL 7047















BIAŁY RAL 9003



























DEKORY HPL UNI

Dostępne pod indywidualne zapytania projektowe. Szczegóły w dziale Obsługi Klienta.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |
| <b>Bawelna</b><br>U113 - NCS S0907-Y30R                                             | <b>Żółty jaskrawy</b><br>U114 - NCS S1060-Y10R                                      | <b>Żółty cytrusowy</b><br>U131 - NCS S0560-G90Y                                     | <b>Beż piaskowy</b><br>U156 - NCS S1505-Y50R                                         | <b>Złoty curry</b><br>U163 - NCS S2060-Y10R                                           |
|    |    |    |    |    |
| <b>Szary krzemowy</b><br>U201 - NCS S3502-Y                                         | <b>Beż Came</b><br>U216 - NCS S0502-Y50R                                            | <b>Burgund</b><br>U311 - NCS S5040-R                                                | <b>Czerwień chińska</b><br>U321 - NCS S1580-Y90R                                     | <b>Czerwień chilli</b><br>U323 - NCS S3060-R                                          |
|    |    |    |    |    |
| <b>Oberżyna</b><br>U330 - NCS S7010-R30B                                            | <b>Niebieski Horyzont</b><br>U522 - NCS S1030-R80B                                  | <b>Niebieski fajansowy</b><br>U525 - NCS S3060-R90B                                 | <b>Niebieski indigo</b><br>U599 - NCS S8505-R80B                                     | <b>Zieleń kiwi</b><br>U626 - NCS S3050-G40Y                                           |
|   |   |   |   |   |
| <b>Zieleń limetki</b><br>U630 - NCS S1060-G40Y                                      | <b>Zieleń Niagara</b><br>U646 - NCS S5030-B30G                                      | <b>Kaszmir</b><br>U702 - NCS S2005-Y60R                                             | <b>Szary jedwabisty</b><br>U707 - NCS S1500-N                                        | <b>Szary jasny</b><br>U708 - NCS S2000-N                                              |
|  |  |  |  |  |
| <b>Szary kamienny</b><br>U727 - NCS S4005-Y50R                                      | <b>Szary przykurzony</b><br>U732 - NCS S5000-N                                      | <b>Szary lawa</b><br>U741 - NCS S7005-Y20R                                          | <b>Szary Taupe</b><br>U750 - NCS S2005-Y20R                                          | <b>Szary perłowy</b><br>U763 - NCS S2500-N                                            |
|  |  |  |  |  |
| <b>Szary kubanit</b><br>U767 - NCS S6005-Y20R                                       | <b>Szary biały</b><br>U775 - NCS S1000-N                                            | <b>Szary arktyczny</b><br>U788 - NCS S4500-N                                        | <b>Czerń aksamitna</b><br>U899 - NCS S8500-N                                         | <b>Onyx szary</b><br>U960 - NCS S6500-N                                               |
|  |  |  |  |  |
| <b>Szary grafitowy</b><br>U961 - NCS S8000-N                                        | <b>Szary diamentowy</b><br>U963 - NCS S7500-N                                       | <b>Czarny</b><br>U999 - NCS S9000-N                                                 | <b>Biały</b><br>W911 - NCS S0502-G50Y                                                | <b>Biały platynowy</b><br>W980 - NCS S0300-N                                          |
|  |  |  |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Biały premium ST22</b><br>W1000 - NCS S0500-N                                    | <b>Biały premium solid</b><br>W1001 - NCS S0500-N                                   | <b>Biały alpejski</b><br>W1100 - NCS S0502-R50B                                     |                                                                                      |                                                                                       |

DEKORY HPL DREWNOPODOBNE

Dostępne pod indywidualne zapytania projektowe. Szczegóły w dziale Obsługi Klienta.

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |
| <b>Beton Chicago ciemnoszary</b><br>F187                                              | <b>Beton jasny</b><br>F274                                                            | <b>Inox metallic</b><br>F500                                                          | <b>Aluminium</b><br>F509                                                              | <b>Łupek metaliczny czarnozłoty</b><br>F629                                           |
|    |    |    |    |    |
| <b>Bamenda szaro - beżowa</b><br>H1115                                                | <b>Dąb Bardolino naturalny</b><br>H1145                                               | <b>Dąb Arizona szary</b><br>H1150                                                     | <b>Jesion Navarra</b><br>H1250                                                        | <b>Robinia Branson naturalna</b><br>H1251                                             |
|    |    |    |    |    |
| <b>Robinia Branson truflowa</b><br>H1253                                              | <b>Akacja Lakeland jasna</b><br>H1277                                                 | <b>Dąb dziki naturalny</b><br>H1318                                                   | <b>Dąb Sorano jasny</b><br>H1334                                                      | <b>Dąb Denver grafitowy</b><br>H1387                                                  |
|   |   |   |   |   |
| <b>Buk Ellmau</b><br>H1582                                                            | <b>Wiśnia Verona</b><br>H1615                                                         | <b>Orzech Lincoln</b><br>H1714                                                        | <b>Wenge Mali</b><br>H3058                                                            | <b>Shorewood</b><br>H3090                                                             |
|  |  |  |  |  |
| <b>Dąb Corbridge szary</b><br>H3156                                                   | <b>Dąb Vicenza</b><br>H3157                                                           | <b>Dąb Vicenza szary</b><br>H3158                                                     | <b>Dąb Kendal naturalny</b><br>H3170                                                  | <b>Fineline Metallic antracytowy</b><br>H3190                                         |
|  |  |  |  |  |
| <b>Fineline Metallic brązowy</b><br>H3192                                             | <b>Dąb Hamilton naturalny</b><br>H3303                                                | <b>Dąb Nebraska szary</b><br>H3332                                                    | <b>Dąb Cordbridge naturalny</b><br>H3395                                              | <b>Sosna Aland biała</b><br>H3430                                                     |
|  |  |  |  |  |
| <b>Sosna Aland polarna</b><br>H3433                                                   | <b>Fleetwood biały</b><br>H3450                                                       | <b>Fleetwood szampański</b><br>H3451                                                  | <b>Fleetwood szara lawa</b><br>H3453                                                  | <b>Orzech Pacific naturalny</b><br>H3700                                              |
|  |  |  |  |                                                                                       |
| <b>Hikora naturalna</b><br>H3730                                                      | <b>Orzech Dijon naturalny</b><br>H3734                                                | <b>Klon Mandal naturalny</b><br>H3840                                                 | <b>Biały premium ST19</b><br>W1000_ST19                                               |                                                                                       |





**Classen-Pol S.A.**

ul. Wyzwolenia,  
44-292 Zwonowice k. Rybnika  
tel.: +48 (32) 429 20 00

e-mail: [biuro@classen.com.pl](mailto:biuro@classen.com.pl)

[www.classen.pl](http://www.classen.pl)



TWÓJ PUNKT SPRZEDAŻY

Niniejszy katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego. Firma Classen-Pol S.A. zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszenia produktów prezentowanych w publikacji bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w tym katalogu są aktualne w chwili oddania do druku.

Odwzorowanie barw w publikacji może różnić się od produktów będących w sprzedaży.

Art. nr 60010460 | CLASS. 02.2022/PL



5 907689 704531